

RAVINTOLALAITTEET

2025

Hinnat alv 0%.

Hintoihin lisätään alv 25,5%

PK-MYYNTI

Hinnat voimassa 31.12.2025

SISÄLLYSLUETTELO

Leasing-rahoitus	s. 3
Suunnittelu	s. 4
Huolto ja varaosat	s. 5
RST-Kalusteet	s. 6
Turbouuni	s. 7
Yleiskoneet ja sauvasekoittimet	s. 8
Astianpesukoneet	s. 9
Pienlaitteet	s.10-12
Grillilaitetekonaisuus, hampurilaisten kasauspöydät	s. 13
Rasvakeittimet	s. 14
Automaattirasvakeittimet	s. 15
Paistotasot	s. 16
Puoliautomaattiparilat	s. 17
Lämpöhauteet ja Fast Food laitteet	s. 18
Lämpötunnelit hampurilaisille	s. 19
Yhdistelmä- ja kiertoilmauunit	s. 20-23
Liedet ja kippipaistinpannu	s. 24
Painoparilat, kebabgrilli ja kebableikkuri	s. 25
Hot-Dog laitteet	s. 26
Pizzanleivontapöytä, taikinakoneet ja munkkikeittimet	s. 27
Pizzauunit	s. 28
Mikroaaltouunit	s. 29
Kylmä- ja pakastekaapit	s. 30-32
Kylmä- ja pakastehuoneet	s. 33
Kylmälasikot	s. 34
Kylmävetolaatikostot	s. 35-36
Buffet-vaunut, buffetlinjasto	s. 37-38
Lämpölamput ja kylmä-kuumataso	s. 39
Kahvinkeittimet	s. 40-43
Jääpalakoneet	s.44
Slush-jäähilejuomakoneet	s.45
Mehujakelimet	s.46
GN-Astiat	s.47



SEINÄJOEN PK-MYYNTI OY

Rengastie 32

Myynti: (06) 421 7100

www.pkmyynti.fi

Avoimna arkisin klo 8:00 - 16:00

60120 Seinäjoki

myynti@pkmyynti.fi

LEASING-RAHOITUS



Tämän kuvaston tuotteet on mahdollista ostaa myös leasing-rahoituksella.

Leasing-rahoitus vaatii positiivisen luottopäätöksen.

Leasing-rahoitus pähkinäkuoressa:

- Myyjä ja asiakas sopivat rahoitettavat tuotteet sekä rahoitettavan määrän.
- Alaraja rahoitukselle on pääsääntöisesti 1500 eur alv 0 %.
- Rahoitettava aika 24, 36, 48, 60 tai 72 kk.
- Asiakas toimittaa myyjälle kaikki rahoitusta hakevan yrityksen tiedot
 - Yrityksen Y-tunnus, virallinen yhtiön nimi sekä markkinointi nimi.
 - Yrityksen vastuuhenkilöt sekä osakkaat.
 - Posti- ja käyntiosoite.
 - Puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.
 - Osakeyhtiöissä kaikki yrityksen edunsaajat (perustuu uuteen rahanpesulakiin)
 - Ilmoittaa myyjälle rahoitusajan: 24, 36, 48, 60 tai 72 kk sekä laskutusjakson 1,3 tai 6 kk
 - Myyjä tekee rahoitushakemuksen rahoitusyhtiöön.
 - Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen ostaja allekirjoittaa sopimuspaperit.
 - Myyjä toimittaa sovitut tavarat asiakkaalle.
 - Leasingyhtiö laskuttaa sovitut erät asiakkaalta.
 - Sopimuskauden jälkeen myyjä laskuttaa asiakkaalta ennalta sovitun jäännösarvon.
 - Jäännösarvon maksettuaan laitteet ovat asiakkaan omaisuutta.
 - Jos asiakas ei halua lunastaa laitteita toimittaa asiakas laitteet myyjän osoittamaan paikkaan.

Leasing-rahoituksen etuja yritykselle:

- Leasing-rahoituksella asiakas saa tuotteen ja rahoituksen samalla kerralla myyjäliikkeen kautta.
- Ennalta sovitut Leasing-maksuerät helpottavat budjetointia.
- Leasing-rahoituksessa laite toimii yleensä vakuutena, jolloin vakuudet vapautuvat muuhun käyttöön. Leasing-rahoituksen maksuerä on kirjanpidossa ja verotuksessa vähennettävä kulu.
- Arvonlisäveron osuus on vähennyskelpoinen.
- Leasing-rahoituksella hankittu laite ei näy velkana taseessa

SUUNNITTELU



Me PK-Myyinnillä tarjoamme räätälöityjä ja korkealaatuisia keittiösuunnittelupalveluita, jotka muuntavat ideasi käytännöllisiksi ja tyylikkäiksi ammattikeittiöiksi, hyödyntäen omaa kokemustamme alalta.

Vankan kokemuksen johdattamana olemme erikoistuneet luomaan keittiöitä, jotka eivät vain täytä tarpeitasi, vaan myös ylittävät odotuksesi.

Suunnittelutyössä pyrimme yhdistämään luovuuden, tarkkuuden sekä huolellisen asiakaspalvelun, jotta lopputuloksessa päästään kaikkia osapuolia miellyttävään kokonaisuuteen.

Olipa tarpeesi sitten moderni, perinteinen tai jotain siltä väliltä, meillä on asiantuntemus ja kokemus, jotka auttavat sinua löytämään juuri teidän yrityksellenne sopivan keittiön. Ota yhteyttä ja anna meidän luoda sinulle keittiö, joka tekee arjestasi keittiössä helpompaa.

HUOLTO JA VARAOSAT



Kattavasta varaosavarastostamme löydät tarpeelliset varaosat kaikkiin myymiimme laitteisiin nopealla toimituksella.

Pienimmät laitteet voit tuoda tai lähettää meille huoltoon paikanpäälle korjattavaksi. Suurempien tai kiinteästi asennettujen laitteiden ollessa kyseessä, tulemme ne Teille paikanpäälle korjaamaan.

Myymme alkuperäiset varaosat muun muassa merkkeihin: LINCAT, RM-GASTRO, REDFOX, ROLLER GRILL, PRIMAX, GAM, KRUPPS, GGF, KONETEOLLISUUS, BERTO'S, CASSELIN, CREM, BRAVILOR, RIGA, HENDI, SIRMAN, AMITEK, PORKKA, RESTMEC sekä EVERLASTING – laitteisiin.

Voit myös kysyä muita merkkejä jos laitteesi ei löytynyt listalta!

RST-KALUSTEET

Ammattikeittiöt ovat aina yksilöitä niin tilakoon ja -muotojen kuin toimintojensakin puolesta.

RST-kalusteet ovat useimmiten niitä asioita jotka taipuvat tiloihin eikä niin että tilat taipuvat kalusteisiin.

PK- teräskalusteet suunnitellaan, hinnoitellaan ja toimitetaan aina kunkin kohteen tarpeen mukaan. Ammattikeittiöissä on erilaisia osastoja, joissa tarvitaan erilaisilla varustuksilla varustettuja pöytiä, hyllyjä, kaapistoja yms.



Korkeussäädettävät työpöydät

Pöytä on saatavana tarpeen mukaan 400-2900 mm leveänä.
Vakiosyvyys on 650 mm. Syvyysmitta on mahdollista muuttaa tilauksen mukaan.
Pöytätaaso korkeimmillaan 900 mm.
Työpöydän minimikorkeus riippuu nostosylinterin pituudesta.
Nostosylinterin säätöväli korkeussuunnassa on valittavissa seuraavilla vaihtoehtoilla: 150, 200, 300 ja 400 mm.
Korkeudensäätö käsikahvalla.
Käsikahva on kokoonlaitettavissa pöydän alle.
Maksimikuormitus on 200 kg.
Työtaso on saatavilla takanostolla tai ilman.
Pöytä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Saatavana myös sähköisesti säädettävänä.



Baarikalusteet

Valittavana pituudet 600, 800, 1000 ja 1200mm
Jääpala-altaalla viemäriiliitäntä ja pohjasäleikkö
Irrotettava teline GN-astioille
Pullokaukalo



Esipesu- ja purkupöydät

Omien mittojen mukaan teetetty (leveys, syvyys ja korkeus)
Allasvaihtoehtoja on monia
Mahdollisuus koriuraan sekä tiskikoneliitokseen



Varastohyllyt

Valittavana pituudet 300 - 2900mm väliltä
Vakiosyvytydet ovat 300, 400 ja 500mm
Hyllyjen määrä toiveiden mukaan
Seinäkiskot ja hyllynkannakkeet mukana
Korkeussäädettävät kiskoilla
Takareuna 30mm

Turbouuni Lincat Cibo+ Boosted



Ulkomitat: (l) 395 x (s) 665 + luukun kahva 63 x (k) 640 mm.

Sisämitat: (l) 340 x (s) 340 x (k) 195 mm.

Liitäntäteho: 4,7kW / 400 V.

Paino: 52 kg.

Uunin teho 2,7 kW

Mikroaaltoteho 1,0 kW.

Pohjalämmitys 1,0kW

Lämpötila-alue +30...+280°C.

Lincat Cibo+ turbouuni on suunniteltu nopeaan valmistukseen, ollen kuitenkin energiatehokas.

Cibo+ turbouuni on 12 x nopeampi kuin perinteinen uuni. Kypsennyksessä puhutaan sekunneista, ei minuuteista. Käytössä on 3-lämpöteknologia: mikroaalto, kiertoilma ja keraaminen paistopohja.

Cibo+ turbouunilla saavutat saman korkealaatuisen tuloksen joka kerta.

Lisäksi uuni on kompaktin kokoinen, eikä vie pöydän päältä paljon tilaa.

Lincat CIBO+ ei tarvitse erillistä höyrykupua.

Antimikrobinen suojaus HD-kosketusnäytössä vähentää näytön kosketuksesta viruksien leviämistä.

Hiljaisena aikana voidaan käyttää "Eco-mode" tilaa, jossa virrankulutus on vähemmän kuin 1 kW per tunti. Cooldown+ ohjelma jäähdyttää uunin minuuteissa päivän päätteeksi.

40 ohjelmapaikkaa.

USB-liitin ohjelmistopäivityksiä ja reseptien latauksia varten.

7500,-

Turbouuni Unox XEMA-01NS-MCDN



Helppokäyttöinen tehokas 2-lämpöteknologiaa käyttävä turbouuni, joka minimoi lämmitysajan ja maksimoi tehokkuuden.

Kompaktin, hajuttoman ja hiljaisuuden ansiosta uuni soveltuu moniin kahviloihin ja ravintoloihin.

Ulkomitat: (l) 424 x (s) 600 / uuniluukun ja paneelin kanssa 719 x (k) 616 mm.

Sähköliitäntä: 3,6 kW / 230 V. 2-lämpöteknologia: Kiertoilma ja mikroaalto.

Uunin puhaltimen nopeus säädettävissä.

Lämpötila-alue +30...+280°C.

Smartenergy optimoi virrankulutusta.

Smart preheating säättää automaattisesti esilämmitys aikaa ja lämpötilaa taatakseen maksimaalisen tasaisen paiston ja energiatehokkuuden.

Adaptive Cooking optimoi automaattisesti paistoprosessin parametrit uunissa olevan kuorman, luukun aukioloajan ja uunin antureiden havaitsemien tietojen mukaan.

Esimerkkejä kuumennusajoista:

- Paahdetut leivät noin 70 sekuntia
- Pakastepizza noin 70 sekuntia
- Kananugetit noin 150 sekuntia


384 kpl ohjelmapaikkoja.

10 pikaohjelmapaikkaa.

Helppo puhdistaa.

Paino: 50 kg.

4600,-

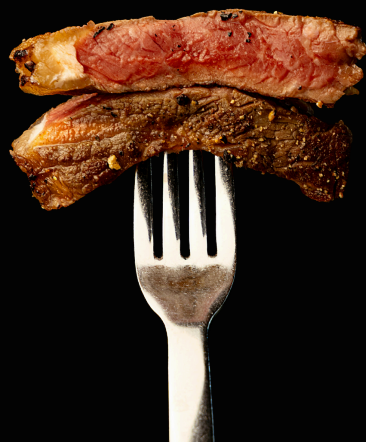



Yleiskone Plutone LT7

Ulkomitat: (l) 240 x (s) 410 x (k) 425/540 mm.
Sähköteho: 280 W / 230 V.
Portaaton nopeudensäätö.
Kulhon tilavuus on 7 litraa.
Yleiskoneessa on sormisuoja.
Varusteet: taikinakoukku, sekoitusmela ja pallovispilä.

890,-



Yleiskone Plutone LT 10

Ulkomitat: (l) 360 x (s) 500 x (k) 630 mm.
Sähköteho: 450 W / 230 V.
Kolmella eri nopeudella varustettu moottori.
Kulhon tilavuus on 10 litraa.
Käsi kahvalla oleva kulhon nosto ja lasku.
Yleiskoneessa on suojaritilä.
Varusteet: taikinakoukku, sekoitusmela ja pallovispilä.

1290,-



Yleiskone Plutone LT 20

Ulkomitat: (l) 420 x (s) 560 x (k) 770 mm.
Sähköteho: 1100 W / 230 V.
Kolmella eri nopeudella varustettu moottori.
Kulhon tilavuus on 20 litraa.
Käsi kahvalla oleva kulhon nosto ja lasku.
Yleiskoneessa on suojaritilä.
Varusteet: taikinakoukku, sekoitusmela ja pallovispilä.

1690,-



Yleiskone Plutone LT 30

Ulkomitat: (l) 630 x (s) 650 x (k) 1230 mm.
Sähköteho: 1500 W / 230 V.
Kolmella eri nopeudella varustettu moottori.
Kulhon tilavuus on 30 litraa.
Käsi kahvalla oleva kulhon nosto ja lasku.
Yleiskoneessa on suojaritilä.
Varusteet: taikinakoukku, sekoitusmela ja pallovispilä.

3200,-



Sauvasekoitin 250

Säädettävä nopeus 2500-15000 kierrosta
Kapasiteetti 20-L
Tehosekoitinputki 25cm
Vispilä 29cm
Sisältää tehosekoitinputken sekä vispilän

490,-



Sauvasekoitin 350

Säädettävä nopeus 4000-16000 kierrosta
Kapasiteetti 80-L
Tehosekoitinputki 40cm
Vispilä 25cm
Sisältää seinätelineen, tehosekoitinputken sekä vispilän

590,-



Astianpesukone Krupps C537T poistopumpulla

Ulkomitat: (l) 585 x (s) 610x (k) 815 mm

Sähköliitäntä: 5,92 kW / 400 V.

Poistopumppu

Kytetään lämpimään veteen.

Korikoko: 500 x 500mm

Astioden maksimikorkeus: 365 mm

4 pesuohjelmaa:

90, 110, 120 ja 180 sekuntia

Sisältää pesu- ja huuhteluaineannostelijat.

Mukana 1 kpl lautaspesukori, 1 kpl lasi/kuppikori ja 1 kpl pesuteline ruokailuvälineille.

2490,-

Astianpesukone Krupps C537

Ulkomitat: (l) 585 x (s) 610x (k) 815 mm

Sähköliitäntä: 3,12 kW / 230 V.

Ilman poistopumppua.

Kytetään lämpimään veteen.

Korikoko: 500 x 500mm

Astioden maksimikorkeus: 365 mm

4 pesuohjelmaa:

90, 110, 120 ja 180 sekuntia

Sisältää pesu- ja huuhteluaineannostelijat.

Mukana 1 kpl lautaspesukori, 1 kpl lasi/kuppikori ja 1 kpl pesuteline ruokailuvälineille.

2100,-



Astianpesukone Krupps C640T poistopumpulla

Ulkomitat: (l) 585 x (s) 715x (k) 815 mm

Sähköliitäntä: 6,52 kW / 400 V.

Poistopumppu

Kytetään lämpimään veteen.

Korikoko: 500 x 600mm

Astioden maksimikorkeus: 405 mm

4 pesuohjelmaa:

90, 120, 150 ja 180 sekuntia

Sisältää pesu- ja huuhteluaineannostelijat.

Mukana 1 kpl lautaspesukori, 1 kpl lasi/kuppikori ja 1 kpl pesuteline ruokailuvälineille.

3390,-

Astianpesukone Krupps CH100

Ulkomitat: (l) 662 x (s) 770 x (k) 1435

(kupu kiinni / 1900 mm kupu auki.

Sähköliitäntä: 6,74 kW / 400 V.

Ilman poistopumppua.

Kytetään lämpimään veteen.

4 pesuohjelmaa:

60, 90, 120 ja 240 sekuntia

Sisältää pesu- ja

huuhteluaineannostelijat

Laitteessa lämpömittarit tankki- ja

huuhteluvedelle.

Vakiovarusteena: 1 kpl lautaskori, 1 kpl

lasikori ja 1 kpl ruokailuvälinesuppilo.

Pesukorin koko 500 x 500 mm.

3550,-



Vihannesleikkuri PK56

Ulkomitat: (l) 235 x (s) 550 x (k) 560/850 mm.
Sähköliitäntä: 0,5 kW / 230 V.
Kapasiteetti max. 150 kg / h.
Vihannesleikkurissa syöttölaite, jossa paino ja putkisyötin.
Painosyöttimessä rajakatkaisin.
1-nopeus sekä pulssitoiminto.
Rungon materiaali on RST.
Vihannesleikkurin vakiovarusteena on ulosheittäjä.
3 vapaavalintaista terää (viipale-, suikale ja raaste).



1290,-

Terät:

Viipaleterät 120,00 / kpl
- E1 - E6 mm
- E8 - E10 - E14

Suikaleterät 120,00 / kpl
- H2,5 - H4 - H6 - H8 - H10

Kuutioterät 145,00 / kpl
HUOM! Vaatii kaveriksi viipaleterän
- D8x8 - D10x10 - D12x12 - D20x20

Raasteterät 120,00 / kpl
- Z2 - Z3 - Z4 - Z7 - V <1 mm
- PZ7 mozzarella juustolle

Ulosheittäjä
Hinta: 30,00€



Veitsenteroitin Chef's Choice M1520 15/20

Monipuolinen veitsenteroitin, joka teroittaa aasialaiset, eurooppalaiset ja amerikkalaistyyliset veitset nopeasti ja vaivattomasti eri kulmissa.

Ulkomitat: (l) 250 x (s) 105 x (k) 105 mm.
Liitäntäteho: 75 W / 230 V.

285,-



Veitsenteroitin Professional M2100

Ammattikäyttöön tarkoitettu markkinoiden kehittynein veitsenteroitin. Soveltuu erilaisille veitsityypeille, myös sahalaitaisille veitsille. Kolmivaiheinen timanttilaikkahionta (karkea + puolikarkea + viimeistely) johtaa todella terävään lopputulokseen.

Ulkomitat: (l) 310 x (s) 125 x (k) 125 mm.
Liitäntäteho: 175 W / 230 V.


590,-



Vakuumikone Profi Line

Ulkomitat: (l) 367 x (s) 425 x (k) 364mm
Kammion mitat: (l) 350 x (s) 300 x (k) 140mm
300 mm:n saumausnauha, saumauspalkin leveys: 5 mm.
Säädettävä sykli- ja saumausaika, automaattinen ja manuaalinen käyttö.
Sopii nestemäisten ja märkien elintarvikkeiden tyhjiöpakkaamiseen. Marinointitoiminnolla.
Varustettu digitaalisella näytöllä ja manuaalisella painemittarilla.
Korkealaatuinen öljypumppu, joka tarjoaa korkean paineen (1009 mbar) ja nopean tyhjiönopeuden.

1285,-

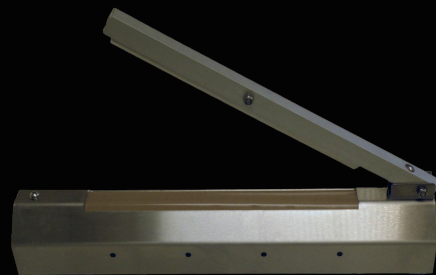

Krokosaumuri pussinsulkija

Näyttävästi sämpylät vitriiniin.
Tuotteet ovat ilmavasti pussissa, myyvemmin esillä.
Ulkomitat: (l) 445 x (s) 90 x (k) 300 mm
Saumausleveys 27 cm
KOTIMAINEN TUOTE

325,-



HENDI

11

Tools for Chefs



Lämpöhaude GN 1/1 UNIQ

Ulkomitat: (l) 607 x (s) 402 x (k) 245mm

Kapasiteetti GN 1/1 - 100mm

Sähköteho: 0,7kW / 220V

Väri vaihtoehtot: Musta, valkoinen, beige ja vihreä

250,-

Keiton tarjoilupata UNIQ

Ulkomitat: (halk.) 366 x (k) 325 mm.

Tilavuus 8 Litraa.

Sähköteho: 0,5 kW / 230 V.

Saranoidulla lasikannella.

Digitaalinen lämpötilan säätö.

Väri vaihtoehtot: Musta, valkoinen, beige ja vihreä

190,-



Lasinkiillotuskone

Ulkomitat (l) 330 x (s) 305 x (k) 504 mm.

Sähköteho: 1,35 kW / 230 V.

Vastapestyjen lasien kuivaus ja kiillotus vaivattomasti mikrokuituharjojen ja lämmön voimalla.

Lasin kiillotus sisä- ja ulkopuolelta samanaikaisesti.

Varustettu 5:llä irrotettavalla ja vaihdettavalla mikrokuituharjalla.

Kapasiteetti jopa 300 täydellisesti kiillotettua ja kuivattua lasia tunnissa.

990,-



Riisinkeitin 1,8L

Ulkomitat (l) 265 x (s) 285 x (k) 285mm.

Sähköteho: 700 W / 230 V.

Kapasiteetti 1,8L.

HENDI Profi Line -riisinkeittimessä on höyrytystoiminto, ja se kytkeytyy automaattisesti lämpimänäpitoon riisin kypsytymisen jälkeen.

90,-



Lämpölevy keraaminen Minneapolis PB 1/1 LP

Ulkomitat: (l) 380 x (s) 550 x (k) 30 mm.

Sähköteho: 0,23 kW / 230 V.

Käytettävissä oleva lämpöalue (l) 324 x (s) 400 mm.

Lämpötilan säätö +65°C...+105°.

Paino: 3,5 kg.

215,-



Lämpölevy keraaminen Minneapolis PB 2/1 LP

Ulkomitat: (l) 650 x (s) 530 x (k) 30 mm.

Sähköteho: 0,5 kW / 230 V.

Käytettävissä oleva lämpöalue (l) 605 x (s) 485 mm.

Lämpötilan säätö +65°C...+105°.

Paino: 7,6 kg.

360,-



Vesijakelin Festivo, pöydän kanteen asennettava

Pöydänkanteen asennettava vesijakelin.

Pöydänkannesta ylöspäin olevan hanaosan korkeus 240 mm.

Sisältää vesihanan ja tippa-altaan ja alustalevyn.

Alustalevyn koko (l) 320 x (s) 320 mm.

Vesihanan saa liittää vain juomavesiverkon vesipisteeseen, jossa on sulkuventtiili.

Pöydänkanteen tehtävän asennusaukon koko (l) 285 x (s) 285 mm.

600,-



Vesijakelin Mistral, pöydän kanteen asennettava

Pöydänkanteen asennettava vesijakelin.

Tarkoitettu yhdelle juomalaadulle samanaikaisesti.

Vesihanan saa liittää vain juomavesiverkon vesipisteeseen, jossa on sulkuventtiili.

498,-



Vesijakelin Mistral 3- haarainen, pöydän kanteen asennettava

Pöydänkanteen asennettava vesijakelin.

Vesihanan saa liittää vain juomavesiverkon vesipisteeseen, jossa on sulkuventtiili.

870,-



Kylmäyksikkö vesihanaan J-Class


Ulkomitat: (l) 255 x (s) 400 x (k) 400 mm.

Sähköliitântä: 180 W / 230 V.

Kapasiteetti kylmää vettä: 30 litraa / tunti
7 litraa jatkuva otto.

Sisältää tarvittavat asennustarvikkeet.

880,-

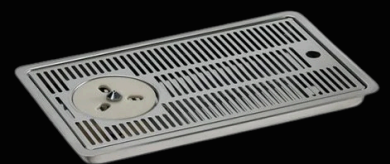

Tippa-allas lasipesurilla

Ulkomitat: (l) 400 x (s) 220 x (k) 30mm

Edellyttää vesiliitännän ja viemäroinnin.

360,-



- 1** Kylmävetolaatikosto VLG-1606
2440,-
- 2** Suolausallas BMV-1115 + IL3
540,-
- 3** Rasvakeitin FE-30ELT
920,-
- 4** Pihviparila KD-30
1300,-
- 5** Sämpylänpaahdin CT-1
1590,-
- 6** Grilliasema GA-1607
- mitat: (l) 1607 x(s) 650 x (k) 1100 mm
- laitetaso. pestävät rasvasuodattimet
- valaisin
1650,-



Hampurilaisten kasauspöytä

Soveltuu erinomaisesti hampurilaisten kasaamiseen.
Kansi lämpiävä (tuotteet eivät jäähdy).
Alla 4 kylmää laatikkoa sekä päällä takareunassa kylmäkaukalo mausteille.
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 650 x (k) 930/1020 mm
Sähköteho: 0,4 kW/230 V

2800,-



Integroiduilla ylähyllyillä

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 650 x (k) 1540 mm

2990,-



Rasvakeitin FE-04S

Ulkomitat: (l) 220 x (s) 420 x (k) 300 mm
Sähköteho: 3,0 kW/230 V
Öljytilavuus 5 litraa

290,-



Rasvakeitin DF-39

Ulkomitat: (l) 300 x (s) 600 x (k) 340 mm
1 korinen
9,0 litran öljysäiliö
9,0 kW/400 V
Öljynpoisto hanan kautta.

1220,-



Rasvakeitin FE-44S

Ulkomitat: (l) 400 x (s) 420 x (k) 300 mm.
Sähköteho: 2 x 3,0 kW / 230 V.
Varusteena 2 keittokoria ja kannet 2 kpl.
Laitteessa on irrotettavat ja konepestävät öljyaltaat.
Öljytilavuus: 2 x 5 litraa

550,-



Rasvakeitin DF-49

Ulkomitat: (l) 450 x (s) 600 x (k) 335 mm.
Sähköteho: 9,0 kW / 400 V.
Öljytilavuus: 15 litraa.
Lämpötilansäätö +130...190°C.
Rasvakeittimessä on öljynpoistoon hana etupaneelissa.
2 isoa koria

1420,-



Rasvakeitin FE-07

Ulkomitat: (l) 310 x (s) 420 x (k) 300 mm
Sähköteho: 3,0 kW/230 V
Öljytilavuus 8 litraa

345,-



Rasvakeitin DF-618

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 600 x (k) 340 mm
2 korisena
2 x 9,0 litran öljysäiliö
2 x 9,0 kW vastusteho
Öljynpoisto hanan kautta.

2130,-



Rasvakeitin FE-74

Ulkomitat: (l) 490 x (s) 420 x (k) 300 mm
Sähköteho: 2,1 + 3,0 kW/230 V
2 allasta
Öljytilavuus 8 + 5 litraa

600,-



Rasvakeitin FE-77VT

Ulkomitat: (l) 570 x (s) 420 x (k) 370 mm.
Sähköteho: 2, x 6,0 kW/400 V
2 allasta
Öljytilavuus 8 + 8 litraa

1095,-



FriFri automaattirasvakeittimet

FriFri Precision soveltuu ammattikeittiöön, jossa vaaditaan ravintolan oman standardin mukaista laatua kerta toisen jälkeen. Rasvakeittimen termostaatit ovat säädettävissä +60°C...+190°C, tarkkuudella +/-1°C.



1 FriFri Precision 211

Ulkomitat: (l) 200 x (s) 650 x (k) 994 mm.
Sähköliitântä: 9,0 kW / 400 V.
Öljytilavuus: 7,5 – 9,0 litraa.
Kapasiteetti: 20,0 kg ranskanperunaa* / tunti.
Näyttö esittää jäljellä olevan keittoajan.
Rasvakeitin ilmoittaa keiton päättymisestä äänimerkillä.
Toimitus yhdellä korilla.
Helppokäyttöinen ohjauspaneeli.
Varustettu yhdellä ohjelmapaikalla.

6700,-

2 FriFri Precision 311

Ulkomitat: (l) 300 x (s) 650 x (k) 994 mm.
Sähköliitântä: 11,4 kW / 400 V.
Öljytilavuus: 12,5 – 14,5 litraa.
Kapasiteetti: 28,5 kg ranskanperunaa* / tunti.
Näyttö esittää jäljellä olevan keittoajan.
Rasvakeitin ilmoittaa keiton päättymisestä äänimerkillä.
Toimitus yhdellä korilla.
Helppokäyttöinen ohjauspaneeli.
Varustettu yhdellä ohjelmapaikalla.

7550,-



5 FriFri Precision 622

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 650 x (k) 994 mm.
Sähköliitântä: 2 x 15,0 kW / 400 V.
Öljytilavuus: 2 x 12,5 – 14,5 litraa.
Kapasiteetti: 2 x 32,0 kg ranskanperunaa* / tunti.
Näyttö esittää jäljellä olevan keittoajan.
Rasvakeitin ilmoittaa keiton päättymisestä äänimerkillä.
Toimitus kahdella korilla.
Helppokäyttöiset ohjauspaneelit.
Varustettu yhdellä ohjelmapaikalla per allas.

14290,-

3 FriFri Precision 412

Ulkomitat: (l) 400 x (s) 650 x (k) 994 mm.
Sähköliitântä: 18,0 kW / 400 V.
Öljytilavuus: 17,0 – 20,5 litraa.
Kapasiteetti: 40,0 kg ranskanperunaa* / tunti.
Näyttö esittää jäljellä olevan keittoajan.
Rasvakeitin ilmoittaa keiton päättymisestä äänimerkillä.
Toimitus kahdella korilla.
Helppokäyttöinen ohjauspaneeli.
Varustettu yhdellä ohjelmapaikalla.

8620,-

4 FriFri Precision 422

Ulkomitat: (l) 400 x (s) 650 x (k) 994 mm.
Sähköliitântä: 2 x 9,0 kW / 400 V.
Öljytilavuus: 2 x 7,5 – 9,0 litraa.
Kapasiteetti: 2 x 20,0 kg ranskanperunaa* / tunti.
Näyttö esittää jäljellä olevan keittoajan.
Rasvakeitin ilmoittaa keiton päättymisestä äänimerkillä.
Toimitus kahdella korilla.
Helppokäyttöiset ohjauspaneelit.
Varustettu yhdellä ohjelmapaikalla per allas.

11990,-



Paistotaso GS 4

Ulkomitat: (l) 450 x (s) 600 x (k) 330 mm
 Paistopinta hiottua terästä 412 x 405 mm
 Sähköteho: 3,7 kW / 230V

**1130,-****Paistotaso GS 6/T**

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 600 x (k) 330 mm
 Paistopinta hiottua terästä 562 x 405 mm
 Sähköteho: 5,6 kW / 400V
Kaksi lämpövyöhykettä

**1390,-****Paistotaso GS 7**

Ulkomitat: (l) 750 x (s) 600 x (k) 330 mm
 Paistopinta hiottua terästä 712 x 405 mm
 Sähköteho: 7,0 kW / 400V
Kaksi lämpövyöhykettä

1530,-**Paistotaso Bertos E6FL3BP**

Ulkomitat: (l) 300 x (s) 600 x (k) 290 mm.
 Sähköteho: 4,0 kW / 400 V.
 Paistoalan koko 296 x 430 mm.
 Lämpötilan säätöalue on +50...+300°C.
 Varustettu ylikuumentemissuojalla.
 Paistotasossa on ulosvedettävä sakka-astia.
 Taustakorotuksella.

1250,-**Paistotaso GS 9**

Ulkomitat: (l) 900 x (s) 600 x (k) 330 mm
 Paistopinta hiottua terästä 862 x 405 mm
 Sähköteho: 8,6 kW
Kaksi lämpövyöhykettä

1750,-**Paistotaso Bertos E6FL6BP-2**

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 600 x (k) 290 mm.
 Sähköteho: 8,0 kW / 400 V.
 Paistoalan koko 596 x 430 mm.
 Paistotaso on jaettu kahteen lämpövyöhykkeeseen.
 Lämpötilan säätöalueet ovat +50...+300°C.
 Varustettu ylikuumentemissuojalla.
 Paistotasossa on ulosvedettävä sakka-astia.
 Taustakorotuksella.

1790,-**Paistotaso RM-Gastro FTH 704 E**

Ulkomitat: (l) 400 x (s) 730 x (k) 300 mm
 Sähköteho: 4,5kW/ 400 V.
 Paistopinta 12mm paksu hiottu teräs
 Reunat ja kulmat hitsattu
 Termostaattisäätö +50...+300 C.
 1 lämpövyöhyke

1490,-**Paistotaso RM-Gastro FTH 708 E**

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 730 x (k) 300 mm
 Sähköteho: 9,0kW/ 400 V.
 Paistopinta 12mm paksu hiottu teräs
 Reunat ja kulmat hitsattu
 Termostaattisäätö +50...+300 C.
 2 lämpövyöhykettä

2250,-



Puoliautomaattinen painoparila KDA 33 ED

Ulkomitat: (l) 330 x (s) 760 x (k) 442 mm.

Paistopinta kromi

Sähköteho: 2 x 3,0 kW / 230 V (2 valovirtapistoketta).

Yläkannen paistopinnassa on vaihdettava teflonkangas.

Termostaattisäätö +50...+300°C.

Ylä- ja alapinnoille omat lämpötilansäädöt.

Redfoxin puoliautomaattinen pihviparila soveltuu kaikenlaisten pihvien paistamiseen.

Pihviparilan yläkansi nousee ylös automaattisesti ohjelman loputtua.

Pihviparilassa on:

- Digitaalinen ohjauspaneeli, jossa on ohjelmointimahdollisuus.
- Viimeisen ohjelman muisti.
- Äänimerkki, joka ilmoittaa vähän ennen ohjelman loppumista.
- Yläkannen vaaitus, joka varmistaa kannen oikean asennon.

2790,-



Puoliautomaattinen painoparila KDA 63 ED

Ulkomitat: (l) 660 x (s) 760 x (k) 442 mm.

Paistopinta kromi

Sähköteho: 3 x 3,0 kW / 230 V (3 valovirtapistoketta).

Yläkannen paistopinnassa on vaihdettava teflonkangas.

Termostaattisäätö +50...+300°C.

Ylä- ja alapinnoille omat lämpötilansäädöt.

Redfoxin puoliautomaattinen pihviparila soveltuu kaikenlaisten pihvien paistamiseen.

Pihviparilan yläkansi nousee ylös automaattisesti ohjelman loputtua.

Pihviparilassa on:

- Digitaalinen ohjauspaneeli, jossa on ohjelmointimahdollisuus.
- Viimeisen ohjelman muisti.
- Äänimerkki, joka ilmoittaa vähän ennen ohjelman loppumista.
- Yläkannen vaaitus, joka varmistaa kannen oikean asennon.

3390,-



Puoliautomaattinen painoparila KDA 66 ED

Ulkomitat: (l) 660 x (s) 760 x (k) 442 mm.

Paistopinta kromi

Sähköteho: 4x 3,0 kW / 230 V (4 valovirtapistoketta).

Yläkannen paistopinnassa on vaihdettava teflonkangas.

Termostaattisäätö +50...+300°C.

Ylä- ja alapinnoille omat lämpötilansäädöt.

Redfoxin puoliautomaattinen pihviparila soveltuu kaikenlaisten pihvien paistamiseen.

Pihviparilan yläkansi nousee ylös automaattisesti ohjelman loputtua.

Pihviparilassa on:

- Digitaalinen ohjauspaneeli, jossa on ohjelmointimahdollisuus.
- Viimeisen ohjelman muisti.
- Äänimerkki, joka ilmoittaa vähän ennen ohjelman loppumista.
- Yläkannen vaaitus, joka varmistaa kannen oikean asennon.

5590,-



Lämpöhaude BMV-1115

Kapasiteetti GN 1/1-150
Ulkomitat: (l) 330 x (s) 540 x (k) 290 mm
Haudeveden poisto hanasta.
Sähköliitântä 1,5 kW / 230 V
Lämpötilansäätö +30 ... +90 C

320,-



Suolausallas säteilylämmittimellä BMV-1115 + IL 3

Kapasiteetti GN 1/1-150
Ulkomitat: (l) 330 x (s) 540 x (k) 225/ 440 mm
Sähköteho 1,2 kW / 230 V
Lämpötilansäätö +30 ... +90 C
Soveltuu erilaisten ruokien
lämpösäilytykseen.

540,-



Sämpylänpaahdin CTV

Ulkomitat: (l) 675 x (s) 270 x (k) 570 mm.
Sähköteho: 2,2 kW / 230 V.
Säätömahdollisuus sämpylöiden
paksuudelle.
Säädettävä radan pyörimisnopeus.
Termostaatti on säädettävissä +60...+300°C.
Ruostumatonta terästä.
Paino: 25,5 kg

2800,-



Lämpösäilytinsikkö Lincat Panther

Ulkomitat: (l) 450 x (s) 640 x (k) 375 mm.
Sähköteho: 1,8 kW / 230 V.
Molemmille kammioille omat säädöt ylä- ja
alavastuksille.
Lämpötilan säätöalue +100...+160°C.
Hiljaisempaa aikana voit käyttää myös
tarvittaessa vain alemmaa kammiota, jolloin
vältät turhaa energiankulutusta ja säästät rahaa.
Helppo ja selkeä ohjauspaneeli.
Kapasiteetti 1 x 1/1 astia + 2 x 2/4 astia

5490,-



Sämpylänpaahdin CTV300

Ulkomitat: (l) 460 x (s) 320 x (k) 570 mm.
Sähköteho: 1,5 kW / 230 V.
Säätömahdollisuus sämpylöiden
paksuudelle.
Säädettävä radan pyörimisnopeus.
Termostaatti on säädettävissä +60...+300°C.
Ruostumatonta terästä.
Paino: 17,5 kg

2290,-



Ranskanperuna-asema

Ulkomitat: (l) 680 x (s) 600 x (k) 800mm
Altaan mitat: (l) 615 x (s) 315 x (k) 130mm
Lämpölämpäp 3kpl
On / off kytkin
Teline perunoille
Lasi sekä teline on vaihdettavissa puolelta
toiselle
Rasvankeräysastia
Sisältää 1kpl suolasiroittimen
Sähköteho: 1kW / 230V
Paino 31,5kg

1290,-



Sämpylänpaahdin Lincat CT-1

Ulkomitat: (l) 410 x (s) 668 x (k) 398 mm.
Sähköteho: 2,4 kW / 240 V.
Erillinen lämpötilansäätö ylä- ja
alavastuksille.
Säädettävä kuljetinnopeus.
Soveltuu erinomaisesti
hampurilaissämpylöille.
Paino: 21 kg.

1590,-



Lämpötunneli 35

Ulkomitat: (l) 350 x (s) 707 x (k) 430 mm.
Sähköteho: 0,43 kW / 230 V.
Soveltuu hampurilaisten väliaikaiselle lämpösäilytykselle.
Lämpötilansäätö +30...+90°C.
Lämpötunnelissa kallistettu taso tuotteille.
Mukana väljakaja, jolla eri tuotteet voidaan erotella lämpötunnelin sisällä.
Runko maalattua terästä.
Paino 16kg

1290,-



Lämpötunneli 55

Ulkomitat: (l) 550 x (s) 707 x (k) 430 mm.
Sähköteho: 0,49 kW / 230 V.
Soveltuu hampurilaisten väliaikaiselle lämpösäilytykselle.
Lämpötilansäätö +30...+90°C.
Lämpötunnelissa kallistettu taso tuotteille.
Mukana väljakajat, joilla eri tuotteet voidaan erotella lämpötunnelin sisällä.
Runko maalattua terästä.
Paino 22kg

1390,-



Lämpötunneli 80

Ulkomitat: (l) 800x (s) 707 x (k) 430 mm.
Sähköteho: 0,58 kW / 230 V.
Soveltuu hampurilaisten väliaikaiselle lämpösäilytykselle.
Lämpötilansäätö +30...+90°C.
Lämpötunnelissa kallistettu taso tuotteille.
Mukana väljakajat, joilla eri tuotteet voidaan erotella lämpötunnelin sisällä.
Runko maalattua terästä.
Paino 26kg

1490,-



Lämpötunneli 35-2

Ulkomitat: (l) 350 x (s) 707 x (k) 691 mm.
Sähköteho: 0,86 kW / 230 V.
Soveltuu hampurilaisten väliaikaiselle lämpösäilytykselle.
Lämpötilansäätö +30...+90°C.
Lämpötunnelissa kallistetut tasot tuotteille.
Mukana väljakajat, joilla eri tuotteet voidaan erotella lämpötunnelin sisällä.
Runko maalattua terästä.
Paino: 27 kg.

1490,-



Lämpötunneli 55-2

Ulkomitat: (l) 550 x (s) 707 x (k) 691 mm.
Sähköteho: 0,98kW / 230 V.
Soveltuu hampurilaisten väliaikaiselle lämpösäilytykselle.
Lämpötilansäätö +30...+90°C.
Lämpötunnelissa kallistetut tasot tuotteille.
Mukana väljakajat, joilla eri tuotteet voidaan erotella lämpötunnelin sisällä.
Runko maalattua terästä.
Paino: 37 kg.

1590,-



Lämpötunneli 80-2

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 640 x (k) 685 mm.
Sähköteho: 1,16 kW / 230 V.
Soveltuu hampurilaisten väliaikaiselle lämpösäilytykselle.
Lämpötilansäätö +30...+90°C.
Lämpötunnelissa kallistetut tasot tuotteille.
Mukana väljakajat, joilla eri tuotteet voidaan erotella lämpötunnelin sisällä.
Runko maalattua terästä.
Paino: 41 kg.

1690,-



BERTO'S®
the best catering equipment



Yhdistelmäuuni Bertos E6MB, 6-johteinen

Ulkomitat: (l) 895 x (s) 940 x (k) 807 mm

Sähköteho: 10 kW / 400 V (16 ampeeria)

Kapasiteetti 6 x GN 1 / 1

Johdeväli 70mm

Höyryn tuotto boilerilla

7" kosketusnäyttö

Automaattinen tuulettimien suunnan vaihto ja 10 eri nopeutta

Automaattinen tila: 72 valmista reseptiä mitä pystyy muokkaamaan.

Manuaalinen tila: Säädetävät ohjelmat höyryn ja paiston osalta.

Automaattinen pesujärjestelmä (3 eri pesuohjelmaa)

Sisäänrakennettu boileri tarkan kosteuden ja lämpötila säätöjen mukaan.

Kiertoilma: +50...+270C

Yhdistelmäohjelma: +40...+270C

Höyrykeitto: +30...+130C

Delta T kypsennys anturilla.

4-pisteinen sisälämpötila-anturi maksimaaliseen tarkkuuteen ja kypsennyksen hallintaan

Automaattinen jäähdytys ja esilämmitystoiminto

8900,-

Lisävarusteena jalustat

Yhdistelmäuuni Bertos E10MB, 10-johteinen

Ulkomitat: (l) 895 x (s) 940 x (k) 1087 mm

Sähköteho: 18,5 kW / 400 V (32 ampeeria)

Kapasiteetti 10 x GN 1 / 1

Johdeväli 70mm

Höyryn tuotto boilerilla

7" kosketusnäyttö

Automaattinen tuulettimien suunnan vaihto ja 10 eri nopeutta

Automaattinen tila: 72 valmista reseptiä mitä pystyy muokkaamaan.

Manuaalinen tila: Säädetävät ohjelmat höyryn ja paiston osalta.

Automaattinen pesujärjestelmä (3 eri pesuohjelmaa)

Sisäänrakennettu boileri tarkan kosteuden ja lämpötila säätöjen mukaan.

Kiertoilma: +50...+270C

Yhdistelmäohjelma: +40...+270C

Höyrykeitto: +30...+130C

Delta T kypsennys anturilla.

4-pisteinen sisälämpötila-anturi maksimaaliseen tarkkuuteen ja

kypsennyksen hallintaan

Automaattinen jäähdytys ja esilämmitystoiminto

11900,-



Lisävarusteena jalustat



Pikajäähdytys ja nostatuskaappi Bertos

Ulkomitat (L)780 x (S)750 x (K)900mm

Lämpötila-alue -40/+80 °C

7" värillinen kosketusnäytön ohjauspaneeli viidellä kielellä.

Suihkujäähdyttimen toimintatilat: Pikajäähdytys - Jäähdytys - Sulatus -

Sulatus - Hidas kypsennys alhaisessa lämpötilassa - Kuivaus -

Bakteerien neutralointi raa'assa kalassa.

Mukautettava reseptikirja, jossa on 4 asetettavaa peräkkäistä toimintoa. HACCP-hälytystallennus.

Neula-anturi lämpötilan tarkkaan säätelyyn.

Jäähdytysteho: 16 kg + 70°C/ +3°C. Pakastusteho: 10 kg + 70°C/-18°C.

7900,-

Unox - uunien ominaisuuksia:

- Kiertoilmapaisto +30...+260°C.
- Höyrykeitto +48...+130°C.
- Yhdistelmäpaisto.
- Kypsennys lämpötila-anturin (paistitikun) avulla + Delta T kypsennys.
- +1000 kpl ohjelmapaikkoja.
- Uunikammio on kestävää AISI 304 ruostumatonta terästä, jossa on pyöristetyt reunat puhdistuksen helpottamiseksi.
- Helppokäyttöinen 9,5" kosketusnäytöllä varustettu ohjauspaneeli.
- Automaattinen puhaltimien pysäytys oven avatessa.
- Uunissa on oveen integroitu LED-sisävalaistus.
- Kammion pesujärjestelmä.



Yhdistelmäuuni Unox Cheftop Plus XEVC-0711

- Ulkomitat: (l) 750 x (s) 783 x (k) 843 mm.
Sähköteho: 11,0 kW / 400 V.
Johteikko valittavissa joko 7 x GN 1/1-40 tai 6 x GN 1/1-65 kapasiteetilla.
- Manuaalinen ja automaattinen esilämmitys.
 - Kiertoilmapaisto +30...+260°C.
 - Höyrykeitto +48...+130°C.
 - Yhdistelmäpaisto.
 - Kypsennys lämpötila-anturin (paistitikun) avulla + Delta T -kypsennys.

8350,-

Ominaisuuksia:


Smart preheating säättää automaattisesti esilämmitysaikaa ja lämpötilaa taatakseen maksimaalisen tasaisen paiston ja energiatehokkuuden. Auto Soft säättää automaattisesti lämpötilan nousunopeutta paiston tasaisuuden parantamiseksi erittäin herkissä paistoissa. Adaptive Cooking optimoi automaattisesti kaikki paistoprosessin parametrit uunissa olevan kuorman, luukun aukioloajan ja uunin antureiden havaitsemien tietojen mukaan. Sense Klean teknologia tarkistaa uunin likaantuneisuuden ja arvioi/ neuvo, mikä pesu on sopivin. Multi-time valikossa voidaan asettaa jopa 10 eri ajastinta ilmoittamaan kunkin ruokalajin valmistumisesta.



Yhdistelmäuuni Unox Cheftop Plus XEVC-0511

- Ulkomitat: (l) 750 x (s) 783 x (k) 675 mm.
Sähköteho: 9,0 kW / 400 V.
Johteikko valittavissa joko 5 x GN 1/1-40 tai 4 x GN 1/1-65 kapasiteetilla.
- Manuaalinen ja automaattinen esilämmitys.
 - Kiertoilmapaisto +30...+260°C.
 - Höyrykeitto +48...+130°C.
 - Yhdistelmäpaisto.
 - Kypsennys lämpötila-anturin (paistitikun) avulla + Delta T -kypsennys.

6250,-

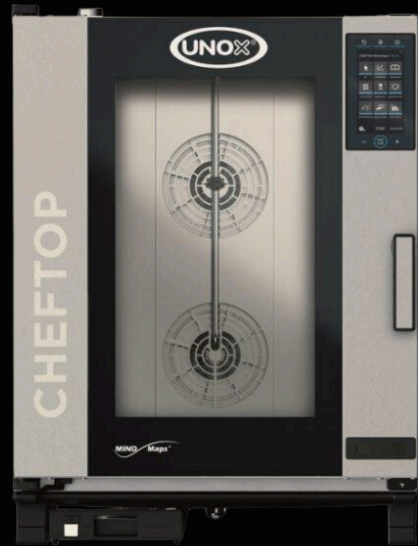

Yhdistelmäuuni Unox Cheftop Plus XEVC-1011

- Ulkomitat: (l) 750 x (s) 783 x (k) 1010 mm.
Sähköteho: 18,5 kW / 400 V.
Johteikko valittavissa joko 10 x GN 1/1-40 tai 8 x GN 1/1-65 kapasiteetilla.
- Manuaalinen ja automaattinen esilämmitys.
 - Kiertoilmapaisto +30...+260°C.
 - Höyrykeitto +48...+130°C.
 - Yhdistelmäpaisto.
 - Kypsennys lämpötila-anturin (paistitikun) avulla + Delta T -kypsennys.

10990,-



Yhdistelmäuuni EQ-DME-907-HS

Ulkomitat: (l) 920 x (s) 802 x (k) 850 mm
Sähköliitäntä: 9,3 kW / 400 V / 3 x 25 A,
liitosjohto 5 x 4,0 mm²
Kapasiteetti: 7 x GN 1/1 tai 600 x 400
paistopeltiä Johdeväli 75 mm.

3990,-



Yhdistelmäuuni EQ-DME-910-HS

Ulkomitat: (l) 920 x (s) 802 x (k) 1075 mm
Sähköliitäntä: 13,9 kW / 400 V / 3 x 25 A,
liitosjohto 5 x 6,0 mm²
Kapasiteetti: 10 x GN 1/1 tai 600 x 400
paistopeltiä Johdeväli 75 mm.

3790,-



Yhdistelmäuuni PK-DME107-HS

Ulkomitat: (l) 523 x (s) 906 x (k) 877mm
Sähköteho: 8,5kW / 400V
Sulakekoko 3 x 16A
Kapasiteetti 7 x GN 1/1
Johdeväli 67mm
Vaatii vesi ja viemäriiliitäntän.
Termostaatti +50...+270°C.

4650,-

Uuneissa 5 perustoimintoa:

- kiertoilmakypsennys
- höyrykeitto (suorasuihku menetelmällä)
- yhdistelmäkäyttö
- puhallinmoottorin automaattinen suunnanvaihto
- kammion jäähdytys



Uunien vakiovarusteisiin / ominaisuuksiin sisältyy myös:


- Ajastin max. 120 min / jatkuva käyttö.
- Lämpötilan säätö kiertoilmatoiminnolla +50 ... +270°C sekä höyrytoiminnolla +50 ... +100°C.
- Uunikammiossa pyörästetyt kulma / reunat puhdistuksen helpottamiseksi.
- Ovessa kaksoislasi joista sisälasi avattavissa puhdistuksen helpottamiseksi.
- Uunissa sisävalo sekä irrotettavat peltijohteet.



Kiertoilmauuni Easy Value EV-UME904

Ulkomitat: (l) 860 x (s) 680 x (k) 560 mm.
Sähköteho: 6,5 kW / 400 V.
Sulakkeet 3 x 16 A.
Kapasiteetti: 4 x GN 1/1 astia tai 600 x 400 mm
paistopelti. Johdeväli 75 mm.
Analogiset käyttökytkimet.
Kiertoilmatoiminto kostutuksella.
Termostaatti +50...+270°C.
Ovi aukeaa oikealta vasemmalle.
Uunissa manuaalinen kostutustoiminto.
Uunissa on sisävalo.

2295,-

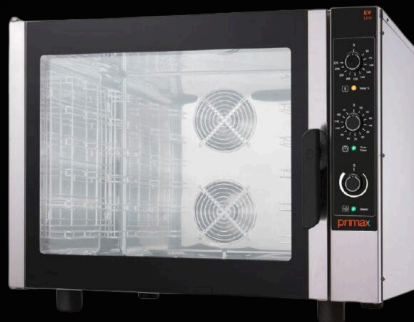

Kiertoilmauuni Easy Value EV-UME906

Ulkomitat: (l) 865 x (s) 775 x (k) 715 mm.
Sähköteho: 7,9 kW / 400 V.
Sulakkeet 3 x 16 A.
Kapasiteetti: 6 x GN 1/1 astia tai 600 x 400 mm
paistopelti. Johdeväli 75 mm.
Analogiset käyttökytkimet.
Termostaatti +50...+270°C.
Uunissa manuaalinen kostutustoiminto.
Ovi aukeaa oikealta vasemmalle.
Uunissa on sisävalo.

2650,-



Kiertoilmauuni Easy Value EV-UME910

Ulkomitat: (l) 865 x (s) 775 x (k) 1015 mm
Sähköliitäntä: 11,8 kW / 400 V / 3 x 25 A,
liitosjohto 5 x 4,0 mm²
Kapasiteetti: 10 x GN 1/1 tai 600 x 400
paistopeltiä Johdeväli 75 mm.
Uunissa manuaalinen kostutustoiminto.
Uunissa sisävalo

3450,-



Kiertoilmauuni unox

Ulkomitat: (l) 495 x (s) 570 x (k) 520 mm.

Sähköteho: 2,5 kW / 230 V.

Kapasiteetti: 4 x GN-astia 2/3.

Vakiovarusteena mukana 2 kpl uuniritilöitä.

Lämpötilan säätöalue +50...+250°C.

Ajastin 60 minuuttiin saakka.

Ovi aukeaa oikealta vasemmalle.

Paino: 30 kg.

750,-



Kiertoilmauuni Roller-Grill FCV 280

Ulkomitat: (l) 370 x (s) 535 x (k) 505 mm.

Kammion sisämitat: (l) 270 x (s) 330 x (k) 230 mm.

Sähköteho: 1,5 kW / 230 V.

Nopea lämpötilan nousu, 270°C:een 12 minuutissa.

Uuni on GN 1/2 mitoitettu.

Mukana 2 kpl rei'itettyjä paistopeltejä.

Johteikko on helposti irrotettavissa puhdistusta varten.

Kiertoilmauuni on varustettu 0-120 minuutin ajastimella.

Lämpötilansäätö on +0...+270°C.

Paino: 20 kg.

620,-



Kiertoilmauuni Roller-Grill 380 TQ

Ulkomitat: (l) 550 x (s) 550 x (k) 355 mm.

Kammion sisämitat: (l) 415 x (s) 350 x (k) 265 mm.

Sähköteho: 2,6 kW / 230 V.

Nopea lämpötilan nousu, 270°C:een 7 minuutissa.

Uunissa on neljä eri toimintoa:

- Normaali kiertoilmapaisto
 - Grillivastusteho täysillä ja infrapunavastusten lämpötila säädettävissä, puhallin levittää lämpöä.
 - Grillivastus ja infrapunavastus säädettävissä, puhallin levittää lämpöä.
 - Infrapunavastus lämpötilansäädöllä (salamanteri), ominaisuutta käytetään uunin luokku puoliksi avoinna.
- Mukana 3 kpl paistoritilöitä.

Johteikko on helposti irrotettavissa puhdistusta varten.

Kiertoilmauuni on varustettu 0-120 minuutin ajastimella.

Lämpötilansäätö on +0...+270°C.

890,-



Kippipaistinpannu Bertos E7BR8

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 730 x (k) 900mm
 Tankin materiaali 304 AISI teräs jossa tarttumaton
 keraaminen microsphere pinnoite.
 Tankissa pyörästetyt kulmat helpottavat puhdistusta.
 Tankin pohja 10 mm paksu jossa tasainen
 lämmönjakautuminen.
 Kapasiteetti: 60-litaa.
 Sähköteho: 9,0kW/400V.
 Turvatermostaatti.
 Paino 112kg
 Manuaalinen kallistus 80 astetta
 Termostaatin säätö: +100...+300°C
 Säädettävät jalat.

5850,-



Infrapunaliesi keraamisella tasolla + kiertoilmauuni Bertos SE7P4/VTR+FE

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 730 x (k) 900 mm.
 Sähköteho: 17,48 kW / 400 V. (3,2 kW / keittopaikka.)
 4 kpl neliön mallisia 230 x 230 mm keittopaikkoja.
 Lasikeraaminen keittotaso, jonka paksuus 6 mm.
 Lämmityselementit pystyvät säteilemään ja saavuttamaan
 korkeita lämpötiloja (jopa +500°C).
 Alla GN 1/1 mitoitettu kiertoilmauuni, jonka teho on 4,68 kW.
 Uunissa GN 1/1 mitoitettuja johdepareja 3 kpl.
 Uunin lämpötilansäätö on +50...270°C.
 Säädettävät jalat.

5840,-



Induktioliesi Riga 3535ET

Ulkomitat: (l) 330 x (s) 420 x (k) 100 mm.
 Sähköteho: 3,5 kW / 230 V.
 Yksi keittoalue.
 Ohjauspaneeli kosketuspainikkeilla ja LED
 näytöllä.
 Varustettu ajastimella 0-180 minuuttia.
 Kaksi tuuletinta jäähdytykselle.
 Kaksi ylikuumenemissuojaa.
 Paino 5,5 kg.

390,-



Induktioliesi Riga 7002ET

Ulkomitat: (l) 390 x (s) 715 x (k) 125 mm.
 Sähköteho: 7,0 kW / 400 V.
 Kaksi keittoaluetta.
 Ohjauspaneeli kosketuspainikkeilla
 ja LED näytöllä.
 Varustettu ajastimella 0-180 minuuttia.
 Kaksi tuuletinta jäähdytykselle.
 Kaksi ylikuumenemissuojaa.
 Paino 5,5 kg.

990,-





Painoparila Majestic

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 500 x (k) 220 / kansi ylhäällä 580 mm.
Sähköteho: 6,0 kW / 400 V.
Alapinta yhtenäinen 535 x 240 mm (sileä L, uritettu R)
Yläpinnat (kannet) uritettuja.
Paistopinnat valurautaa.
Termostaattien säätöalue: 0...+300°C.
Painoparilassa irroitettava rasvankeräyskaukalo.

855,-



Painoparila Hamburgermaster

Ulkomitat: (l) 410 x (s) 620 x (k) 340 mm.
Sähköteho: 3,6 kW / 230 V.
Paistoala 360 x 360 mm.
Valurautapinnat,
- kansi aina uritettu.
- alapinta joko uritettu tai sileä.
Termostaatin säätöalue: 0...+300°C.
Painoparilassa irroitettava rasvankeräyskaukalo

790,-



Painoparila Panini

Ulkomitat: (l) 430 x (s) 410 x (k) 250 mm.
Sähköteho: 3,0 kW / 230 V.
Paistopinnat:
- yläpinta: 340 x 220 mm
- alapinta: 360 x 240 mm
Valurautapinnat,
- kansi aina uritettu
- alapinta joko uritettu tai sileä
Termostaatin säätöalue: 0...+300°C.
Painoparilassa irroitettava rasvankeräyskaukalo.

675,-



Painoparila Hamburgermaster 2

Ulkomitat: (l) 835 x (s) 385 x (k) 220 mm.
Sähköteho: 6,0 kW / 380 V.
2 erillistä paistoaluetta (2 kpl 360 x 240 mm)
Valurautapinnat,
- kannet uritettu.
- Kuvasta poiketen alapinnat sileät.
Termostaattien säätöalue: 0...+300°C.
Painoparilassa irroitettava rasvankeräyskaukalo.

790,-



Kebab-Grilli GR 60E

Ulkomitat: (l) 580 x (s) 660 x (k) 870 mm.
Sähköteho: 5,8 kW / 400 V.
2 lämpövyöhykettä. Vastusten takana lämpökivi.
Kapasiteetti n. 25 kg, vartaan pituus 580 mm.
Kebab-grillin yläosa on siirrettävissä eteen- ja taaksepäin lihakoon mukaan.
Vartaan alapuolella irroitettava ritilä, joka helpottaa puhdistusta.
Varustettu ulosvedettävällä rasvaukallolla.

1450,-

Kebableikkuri Hendi

2 ruostumattomasta teräksestä valmistettua Ø 100 mm terää, 1 sileä ja 1 sahalaitainen.
Terä pyörii 2600 rpm ja voi viipaloida jopa 30 kg/h.
Helposti säädettävä viipalointipaksuus 0 mm:stä 8 mm:iin.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu terän suojuus varmistaa turvallisuuden leikkaamisen aikana.
Saatavilla myös langattomana
Terän teroituskivi sisältyy pakkaukseen.



290,-

Hot Dog



Makkara-roller Hendi 9

Ulkomitat: (l) 520 x (s) 425 x (k) 176 mm.
9-lämpenevää rullaa
Rullan leveys 42cm

390,-



Makkara-roller Hendi 14

Ulkomitat: (l) 520 x (s) 650 x (k) 176 mm.
2- lämpötilavyöhykettä.
14-lämpenevää rullaa
Rullan leveys 42cm

590,-



Makkara-roller lasikupu

Ulkomitat: (l) 470 x (s) 591 x (k) 250 mm.

135,-

Makkarahöyrystin PK/N

Ulkomitat: (l) 260 x (s) 300 x (k) 350 mm
Sähköteho: 1,0 kW/230 V
Portaattomasti säädettävä termostaatti +50 ...
+90 C Syöpymätön (RST) höyryveden astia.
Pyrex-lasisylinteri, jonka sisällä ylösnostettava
ritiläkori jakajalla.
Konepestävät irto-osat.

390,-



Hot-Dog asema HDS-60

Kapasiteetti: Nakkeja 60 kpl ja
sämpylöitä 30 kpl. Esilämmitys 30 min, jonka
jälkeen 60 hot-dogia/tunti.

Laitteen tekniset tiedot:


Ulkomitat: (l) 500 x (s) 445 x (k) 410 mm

Sähköliitäntä: 1,0 KW / 230 V.

Lämpötilan säätö vesihauteelle +65 °C ... +97 °C (800 W)

Lämpötilan säätö sämpylän lämmittimelle +15 °C ... +82 °C (200 W)

820,-

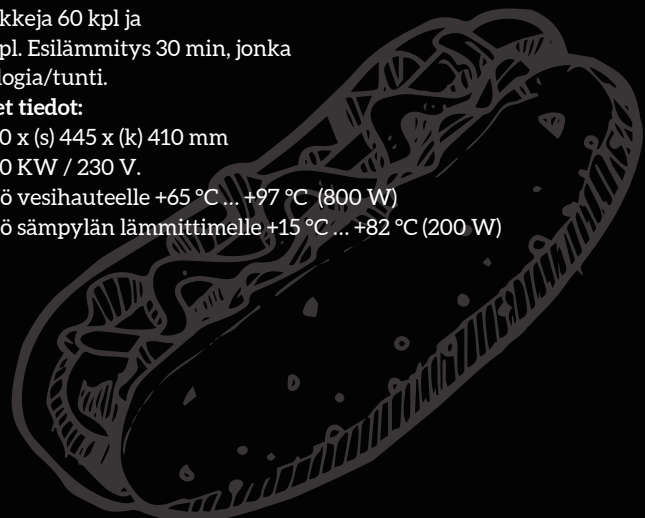



Pizzan leivontapöytä

PVLE-2027

Ulkomitat: (l) 2000 x (s) 800 x (k) 900/1200 mm
Sähköteho: 1000 W / 230 V (2 sähköjohtoa)
Päällä kylmäkaukalo 100 mm syville GN-astioille.
Alla 2 kpl kaappeja ja 7 kpl laatikkoja, joiden kapasiteetti on GN 1/1-150.
Toimitetaan ilman sisäastioita.
Laatikot on varustettu 110 % avautuvilla kuulalaakeroiduilla teleskooppikiskoilla.
Kalusteen alaosalle ja ylhäällä sijaitsevalle kylmäkourulle omat lämpötilansäätimet.
Varustettu helposti irrotettavalla konekasetilla.
Laitteessa korkeapainelaminaattikansi.

4650,-

Taikinakone IR42 2V

Ulkomitat: (l) 490 x (s) 860 x (k) 730 mm
Kulhon tilavuus 42 litraa.
Taikinakapasiteetti 38 kg.
Kulhon halkaisija 450 mm x 260 mm kork.
Sähköliitäntä 1,5 kW / 400 V / 3 vaihetta.
2-nopeuksinen
Irrotettava kulho
Pyörät

2790,-



Taikinakone IR53 2V

Ulkomitat: (l) 550 x (s) 870 x (k) 730 mm
Kulhon tilavuus 53 litraa.
Taikinakapasiteetti 44 kg.
Kulhon halkaisija 500 mm x 270 mm kork.
Sähköliitäntä 1,5 kW / 400 V / 3 vaihetta.
2-nopeuksinen.
Irrotettava kulho
Pyörät.

2990,-

Munkkikeitin FE-30

820,-

Ulkomitat: (l) 540 x (s) 450 x (k) 370 mm.
Öljytilavuus 16 litraa.
Öljynpoisto hanasta.
Korin koko 455 x 245 x 80 mm.
Sähköliitäntä 9 kW, 400 V.



Munkkikeitin FE-60

1160,-

Ulkomitat: (l) 700 x (s) 650 x (k) 370 mm
Öljytilavuus 30 litraa.
Öljynpoisto hanasta.
Korin koko 570 x 440 x 80 mm.
Sähköliitäntä 15 kW, 400 V.



Pizzauuni PK 436 plus

Ulkomitat: (l) 1010 x (s) 850 x (k) 420 mm

Sisämitat: (l) 720 x (s) 720 x (k) 140 mm

Sähköteho: 6,0 kW / 400 V, sulakkeet 3 x 16 A

Varustettu kiviarinalla, sisävalolla ja lasiluukuilla.

Kertatäyttö 4 kpl pizzoja max. halkaisija 36 cm/pizza

1450,-



Pizzauuni PK 636 plus

Ulkomitat: (l) 1370 x (s) 850 x (k) 420 mm

Sähköteho: 9,0 kW / 400 V, sulakkeet 3 x 16 A.

Arinan koko 1080 x 720 mm.

Kapasiteetti 6 x 36 cm pizzoja.

Lämpötila-alue: +50 ... +500 C

Kaksi termostaattia, omat säätimet ylä- ja alavastuksille.

Analoginen lämpötilamittari.

Uunissa sisävalo ja luukussa tarkasteluikkuna.

Luukku aukeaa alaspäin. Paino: 145 kg

1800,-

Jalustat uuneihin 380,-



Pizzauuni PK 4436 plus

Ulkomitat: (l) 1010 x (s) 850 x (k) 750 mm

Sisämitat: 2 x (l) 720 x (s) 720 x (k) 140 mm/uuni

Sähköteho: 12,0 kW / 400 V, sulakkeet 3 x 20 A

Termostaattisäätö: +50 ... +400 C:een

Kertatäyttö 8 kpl pizzoja max. halkaisija 36 cm/pizza

2150,-



Pizzauuni PK 6636 plus

Ulkomitat: (l) 1370 x (s) 850 x (k) 750 mm

Sähköteho: 18,0 kW / 400 V, sulakkeet 3 x 32 A.

Arinan koko 2 x 1080 x 720 mm

Kapasiteetti 12 x 36 cm pizzoja.

Lämpötila-alue: +50 ... +500 C

Neljä termostaattia, omat säätimet ylä- ja alavastuksille molemmille uuniosille.

Analogiset lämpötilamittarit.

Uuneissa sisävalo ja luukuissa tarkasteluikkuna.

Luukut aukeavat alaspäin. Paino: 240 kg

3190,-



Mikroaaltouuni Hendi 1000W Manuaali

Ulkomitat: (l) 582 x (s) 472 x (k) 374 mm

Sisämitat: (l) 327 x (s) 346 x (k) 200 mm

Uunin tilavuus 25 litraa

Sähköliitäntä 1550 W / 230 V Mikroaaltoteho 1000 W

6 eri ohjelmaa ja sulatustoiminto, 6-minuutin ajastin

470,-



Mikroaaltouuni Hendi 1000W Digitaali

Ulkomitat: (l) 509 x (s) 572 x (k) 306 mm

Sisämitat: (l) 327 x (s) 346 x (k) 200 mm

Uunin tilavuus: 23 litraa

Sähköteho: 1,55 kW / 230 V. Mikroaaltoteho 1000 W.

Kosketuspaneeli. 4 tehoaluetta. ja sulatus

100 muistipaikkaa .

Paino 15,5 kg.

510,-



Mikroaaltouuni Hendi 1800W

Ulkomitat: (l) 572 x (s) 520 x (k) 363 mm

Sisämitat: (l) 360 x (s) 409 x (k) 225 mm

Tilavuus 34 litraa,

Sähköteho: 3,0KW / 230 V / 16 A. Mikroaaltoteho 1800 W.

100 muistipaikkaa ohjelmille

Ajastin 0 - 60 min

Sisävalo

Digitaalinen käyttöpaneeli

Paino 33kg

1190,-



Kylmäkaappi Everlasting 401 TNBV

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 735 x (k) 1950 mm
 Sähkölaitantä: 320 W / 230 V.
 Vetoisuus: 442 litraa.
 Puhallinjäähdytys ja automaattinen sulatus.
 Lämpötila-alue: -2...+10°C. Maksimi ympäristölämpötila +38°C.
 Digitaalinen lämpötilanäyttö.
 Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.
 Oven käsisyys oikea. Itsesulkeutuva ovi, jossa helposti vaihdettava tiiviste.
 3 kpl säädettäviä muovipinnoitettuja rutilähyllyjä (koko 480 x 580 mm).
 50 mm paksu ympäristöystävällinen polyuretaani eriste.
 Ulko- ja sisäpinta: ruostumaton teräs AISI 304.
 4 kpl säädettäviä jalkoja

2240,-



Pakastekaappi Everlasting 401 BTV

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 735 x (k) 1950 mm
 Sähkölaitantä: 380 W / 230 V.
 Vetoisuus: 442 litraa.
 Puhallinjäähdytys ja automaattinen sulatus.
 Lämpötila-alue: -10...-20°C. Maksimi ympäristölämpötila +38°C.
 Digitaalinen lämpötilanäyttö.
 Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.
 Muuten kuten kylmäkaappi 401 TNBV


2350,-



Kylmäkaappi Everlasting 701 TNBV

Ulkomitat: (l) 750 x (s) 815 x (k) 2100 mm
 Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine (propani)
 Sähkölaitantä: 230 V.
 Helposti vaihdettava Monoblock kylmäkoneyksikkö kaapin yläosassa.
 Vetoisuus: 625 litraa.
 Puhallinjäähdytys ja automaattinen sulatus.
 Lämpötila säädettävissä: -2...+10 C (max ympäristölämpötila 43 °C)
 Digitaalinen lämpötilanäyttö.
 75 mm ympäristöystävällinen polyuretaani eriste.
 Itse sulkeutuva ovi jossa helposti vaihdettava tiiviste.
 Oven käsisyys oikea.
 Ovessa vakiovarusteena lukko.
 3 kpl säädettäviä muovipinnoitettuja rutilähyllyjä GN 2/1.
 Ulko- ja sisäpinta: ruostumaton teräs AISI 304.
 4 kpl säädettäviä jalkoja

1990,-

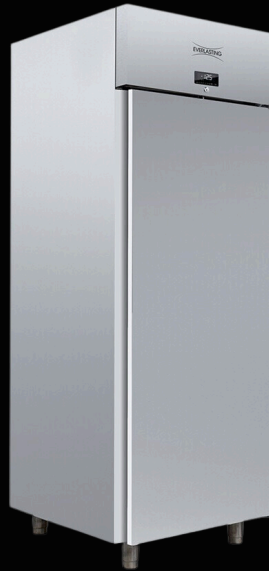

Pakastekaappi Everlasting 701 BTV

Ulkomitat: (l) 750 x (s) 815 x (k) 2100 mm
 Ympäristöystävällinen
 R290 kylmäaine (propani)
 Sähkölaitantä: 230 V.
 Lämpötila säädettävissä: -10 ... -20 C
 (max ympäristölämpötila 43 °C)
 Muuten kuten kylmäkaappi Green 701 TNBV


2360,-



Kylmäkaappi 1502 TNBV

Ulkomitat: (l) 1500 x (s) 815 x (k) 2100 mm
 Sähkölaitantä 230 V.
 Vetoisuus: 1365 litraa.
 Puhallinjäähdytys ja automaattinen sulatus.
 Lämpötila-alue: -2...+10°C.
 Maksimi ympäristölämpötila +43°C.
 Digitaalinen lämpötilanäyttö.
 Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.
 Ovet ulospäin aukeavat. Ovissa vakiovarusteena lukko.
 Itsesulkeutuva ovi, jossa helposti vaihdettava tiiviste.
 3 + 3 kpl säädettäviä muovipinnoitettuja rutilähyllyjä
 75 mm paksu ympäristöystävällinen polyuretaani eriste.
 Helposti vaihdettava monoblock kylmäkoneyksikkö kaapin yläosassa.
 Ulko- ja sisäpinta: ruostumaton teräs AISI 304. Säätöjalat.

2990,-

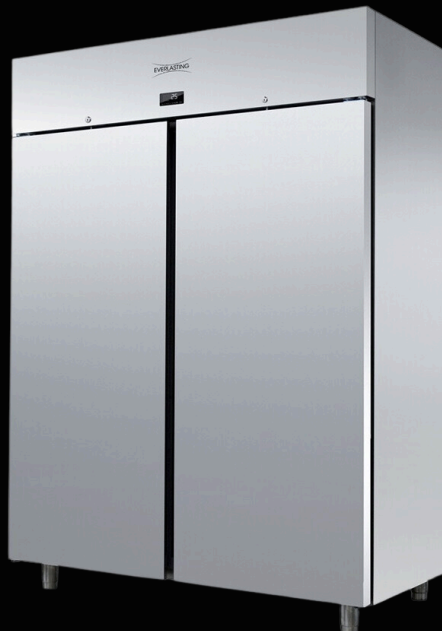

Pakastekaappi 1502 BTV

Ulkomitat: (l) 1500 x (s) 815 x (k) 2100 mm
 Sähkölaitantä 230 V.
 Vetoisuus: 1365 litraa.
 Puhallinjäähdytys ja automaattinen sulatus.
 Lämpötila-alue: -10...-20°C.
 Maksimi ympäristölämpötila +43°C.
 Muuten kuten kylmäkaappi 1502 TNBV

3460,-



Kylmäkaappi Fagor CUP 11G1/1

Ulkomitat: (l) 490 x (s) 717 x (k) 2010 mm.
Sähköliitäntä: 361 W / 230 V.
Energiankulutus: 1,99 kWh / vrk.
Lämpötila-alue: +0...+8°C
Tilavuus: 231 litraa.
Puhallinjäähdytys ja automaattinen sulatus.
Digitaalinen lämpötilanäyttö.
Oven käsisyys vasen.
Itsesulkeutuva ovi, kun ovi on alle 90° asennossa ja 135° asennossa ovi pysyy itsestään auki.
Ovessa helposti vaihdettava tiiviste.
3 kpl säädettäviä muovipinnoitettuja GN 1/1 rutilähyllijä (koko 325 x 530 mm).
60 mm paksu ympäristöystävällinen polyuretaani eriste.
Runko ruostumatonta terästä AISI 304.

2350,-



31

Pakastekaappi Fagor CUN 11G1/1

Ulkomitat: (l) 490 x (s) 717 x (k) 2010 mm.
Sähköliitäntä: 369 W / 230 V.
Energiankulutus: 6,02 kWh / vrk.
Lämpötila-alue: -18...-22°C
Muuten kuten Kylmäkaappi CUP 11G1/1

2550,-



Kylmäkaappi Forcold M- GN650TN-FC

Ulkomitat: (l) 740 x (s) 830 x (k) 2010 mm.
Sähköliitäntä: 420 W / 230 V.
Vetoisuus: 650 litraa.
Puhallinjäähdytys ja automaattinen sulatus.
Lämpötila-alue: +0...+8°C.
Maksimi ympäristölämpötila +38°C / 60% suhteellinen kosteus.
Digitaalinen lämpötilanäyttö.
Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.
Oven käsisyys oikea. Ovi itsesulkeutuva.
Ovessa lukitus.
3 kpl säädettäviä muovipinnoitettuja rutilähyllijä GN 2/1.
60 mm paksu eriste.
Ulko- ja sisäpinta: ruostumaton teräs AISI 201.
4 kpl säädettäviä jalkoja.

1690,-



Pakastekaappi Forcold M- GN650BT-FC

Ulkomitat: (l) 740 x (s) 830 x (k) 2010 mm.
Sähköliitäntä: 420 W / 230 V.
Vetoisuus: 650 litraa.
Puhallinjäähdytys ja automaattinen sulatus.
Lämpötila-alue: -18...-22°C.
Muuten kuten kylmäkaappi GN650TN-FC

1990,-



Pikajäähdytys-/ pikapakastuskaappi Primax

Ulkomitat: (l) 790 x (s) 720 x (k) 860 mm.
Sisämitat: (l) 670 x (s) 410 x (k) 360 mm.
Sähköliitäntä: 938 W / 230 V.
Kapasiteetti: 5 x GN 1/1 astia tai 600 x 400 mm leipomopelti.
Pikajäähdytysteho 12 kg: +90...+3°C
Pikapakastusteho 8 kg: +90...-18°C.
Käyttö tuoteanturilla tai ajastimella.
Kylmäaine R452a.
Eristepaksuus laitteessa on 60 mm.
Ohjelman päätyttyä laite siirtyy automaattisesti säilytystilaan.
Alla säädettävät jalat.

2990,-



Kylmäkaappi Porkka Inventus C6

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 760 x (k) 2100 mm:
 Sisämitat: (l) 404 x (s) 610 x (k) 1485 mm.
 Sähköteho: 0,3 kW / 230 V.
 Säilytys- / sisätilavuus: 331 / 421 litraa.
 Lämpötila-alue +2...+12°C / puhallinjäähdytys.
 Oven kätisyys valittavissa. Ovessa vakiovarusteena lukko.
 Mukana 4 kpl säädettäviä lankaritulähyllyjä (l) 400 x (s) 600 mm, jotka ovat säädettävissä 56 mm:n välein.
 Minimi- ja maksimilämpötilan tallennus.
 Optinen ylä- ja alalämpötilahälytys.
 Ovikytkin puhaltimen ohjaukselle sekä ovi auki-hälytykselle.
 Optinen hälytys rikkoutuneesta anturista.
 Optinen hälytys tukkeutuneesta lauhduttimesta.
 Valmuis RS485 sovitteelle tietokoneliitääntä varten.
 Takuu 3 vuotta.
 Valmistettu Suomessa.

2590,-



Pakastekaappi Porkka Inventus F6

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 760 x (k) 2100 mm:
 Sisämitat: (l) 404 x (s) 610 x (k) 1485 mm.
 Sähköteho: 0,3 kW / 230 V.
 Säilytys- / sisätilavuus: 331 / 421 litraa.
 Lämpötila-alue -26...-15°C / puhallinjäähdytys.
 Muuten kuten kylmäkaappi Porkka C6

2850,-



Kylmäkaappi Porkka Inventus C7

Ulkomitat: (l) 730 x (s) 870 x (k) 2100 mm
 Sisämitat: (l) 534 x (s) 675 x (k) 1485 mm.
 Sähköteho: 0,3 kW / 230 V.
 Säilytys- / sisätilavuus: 489 / 609 litraa.
 Mukana 4 kpl GN 2/1 mitoitettuja säädettäviä lankaritulähyllyjä (l) 651 x (s) 540 mm, jotka ovat säädettävissä 56 mm välein.
 Muuten kuten kylmäkaappi Porkka C6

2750,-



Pakastekaappi Porkka Inventus F7

Ulkomitat: (l) 730 x (s) 870 x (k) 2100 mm
 Sisämitat: (l) 534 x (s) 675 x (k) 1485 mm.
 Sähköteho: 0,5 kW / 230 V.
 Säilytys- / sisätilavuus: 489 / 609 litraa.
 Lämpötila-alue -26...-15°C / puhallinjäähdytys.
 Muuten kuten kylmäkaappi Porkka C7

2950,-

Kylmäkaappi Porkka Inventus C8

Ulkomitat: (l) 850 x (s) 750 x (k) 2100 mm.
 Sisämitat: (l) 654 x (s) 555 x (k) 1485 mm.
 Sähköteho: 0,3 kW / 230 V
 Säilytys- / sisätilavuus: 491 / 619 litraa.
 Lämpötila-alue +2...+12°C / puhallinjäähdytys.
 Muuten kuten kylmäkaappi Porkka C7

2750,-



Pakastekaappi Porkka Inventus F8

Ulkomitat: (l) 850 x (s) 750 x (k) 2100 mm.
 Sisämitat: (l) 654 x (s) 555 x (k) 1485 mm.
 Sähköteho: 0,5 kW / 230 V
 Säilytys- / sisätilavuus: 491 / 619 litraa.
 Lämpötila-alue -26...-15°C / puhallinjäähdytys.
 Muuten kuten kylmäkaappi Porkka C7

2950,-



Kotimaisilla Porkka Inventus kaapeilla on 3-vuoden takuu!

PORKKA

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv25,5%



PORKKA kylmä ja pakastehuoneita

Porkka mallisto kattaa koot 1,2–22 m³.

Porkka kylmä- ja pakastehuoneet täyttävät suurkeittiöiden tiukimmatkin hygieniavaatimukset ja ovat ammattikäytössä varma tae elintarvikkeiden turvallisuudelle.

Eristepaksuus vakiona 80 mm, saatavana myös 100 mm paksuna. Vakiokorkeus on 2100 mm, saatavana myös 2400 mm korkeana.

Kolme lämpötila-aluetta:

+2...+12C kylmässä säilytettävälle elintarvikkeille

-2...-5C lihalle ja kalalle

-18...-22C pakasteille

Lattiaelementti on liukuestepinnoitettu. Pistotulppaliitännävalmis, hiljainen ja pienikulutuksinen kone-elementti sisältää valaisimen, automaattisen sulatuksen ja sulatusveden haihdutuksen. Säädettävät hyllytasot ovat elintarvikehyväksyttyä, konepestävää muovia.

Pakastehuoneissa lattialämmityselementti vakiona
Huoneet ovat tehdastoimituksena.

Kylmäaine R290

Kysy lisää myynnistämme MYÖS MUITA KOKOJA.

**Kylmä- ja pakastehuoneet****PORKKA VAKIOHUONEET**

Huoneet osina tehtaalla

Vakiohuoneet täydellisinä 4 -tasoisin, konepestävin muovihyllyin, 80 /100mm:n elementtipaksuus, huonekorkeus 2100 / 2400 mm.

KYLMÄHUONE
SRC + 2...+ 12 C

PAKASTEHUONE,
SRF - 18...- 22 C

Lev. / syv.

1200 x 1200
1200 x 1500
1200 x 1800
1500 x 1200
1500 x 1500
1500 x 3000
1800 x 1200
1800 x 1500
1800 x 3000
2100 x 1500
2400 x 1800
2700 x 1800
3000 x 1800

Kysy tarjous !

Kotimaisilla Porkka huoneilla on 3-vuoden takuu!

PORKKA

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv25,5%



2 - hyllyiset mallit:

Kylmälasikko Porkka DLX802CL-BH

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 650 x (K) 1500 mm
 Myyjänpuolella alaosassa 1-kylmäkaappi.
 Lasikko-osan alla kylmäallas.
 2-kylmää hyllyä lasikko-osassa.

3690,-**Kylmälasikko Porkka DLX1202CL-BH**

Ulkomitat: (l) 1200 x (s) 650 x (K) 1500 mm
 Myyjänpuolella alaosassa 2-kylmäkaappi.
 Lasikko-osan alla kylmäallas.
 2-kylmää hyllyä lasikko-osassa.

4350,-**Kylmälasikko Porkka DLX1602CL-BH**

Ulkomitat: (l) 1600 x (s) 650 x (k) 1500 mm
 Myyjän puolella alaosassa 3-kylmäkaappi.
 Lasikko-osan alla kylmäallas.
 2-kylmää hyllyä lasikko-osassa.

4790,-

3 - hyllyiset mallit:

Kylmälasikko Porkka DLX803CL-BH

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 650 x (K) 1690 mm
 Myyjänpuolella alaosassa 1-kylmäkaappi.
 Lasikko-osan alla kylmäallas.
 2-kylmää ja 1-neutraali hyllyä lasikko-osassa.

3990,-**Kylmälasikko Porkka DLX1203CL-BH**

Ulkomitat: (l) 1200 x (s) 650 x (K) 1690 mm
 Myyjänpuolella alaosassa 2-kylmäkaappi.
 Lasikko-osan alla kylmäallas.
 2-kylmää ja 1-neutraali hyllyä lasikko-osassa.

4650,-**Kylmälasikko Porkka DLX1603CL-BH**

Ulkomitat: (l) 1600 x (s) 650 x (k) 1690 mm
 Myyjän puolella alaosassa 3-kylmäkaappi.
 Lasikko-osan alla kylmäallas.
 2-kylmää ja 1-neutraali hyllyä lasikko-osassa.

5150,-**PORKKA**

- Lasikoissa tehokas LED valaistus
- Lasikko-osan lämpötila jopa +6 °C (ymp. lämpötila max. 25°C)
- Edessä ylösnousevat luukut ja takana liukuovet.
- Takuu 3 -vuotta !



Kylmävetolaatikosto CL-GNL-2-CX-2

Ulkomitat: (l) 1260 x (s) 650 x (k) 650 mm.

Sähköteho: 0,275 kW / 230 V.

6 kpl kylmävetolaatikkoja, joiden kapasiteetti on 4 x GN 1/1-150

Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.

6 kpl kylmävetolaatikkoja, joiden kapasiteetti on 1/1-150 GN.

Toimitetaan ilman sisäastioita.

2190,-



Kylmävetolaatikosto CL-GNL-2-2-CX-2

Ulkomitat: (l) 1660 x (s) 650 x (k) 650 mm.

Sähköteho: 0,275 kW / 230 V.

6 kpl kylmävetolaatikkoja, joiden kapasiteetti on 6 x GN 1/1-150

Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.

6 kpl kylmävetolaatikkoja, joiden kapasiteetti on 1/1-150 GN.

Toimitetaan ilman sisäastioita.

2490,-



Kylmävetolaatikosto CL-GNH-3-CDX-3

Ulkomitat: (l) 1260 x (s) 650 x (k) 900 mm.

Sähköteho: 0,275 kW / 230 V.

Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.

10 kpl kylmävetolaatikkoja, joiden kapasiteetti on 1 x GN 1/1-200 ja 6 x GN 1/1-150.

Toimitetaan ilman sisäastioita.

2390,-



Kylmävetolaatikosto CL-GNH-3-3-CDX-3

Ulkomitat: (l) 1660 x (s) 650 x (k) 900 mm.

Sähköteho: 0,275 kW / 230 V.

Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.

10 kpl kylmävetolaatikkoja, joiden kapasiteetti on 1 x GN 1/1-200 ja 9 x GN 1/1-150.

Toimitetaan ilman sisäastioita.

2890,-



Kylmävetolaatikosto CL-GNH-3-3-CX-3-3

Ulkomitat: (l) 2060 x (s) 650 x (k) 900 mm.

Sähköteho: 0,275 kW / 230 V.

Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.

10 kpl kylmävetolaatikkoja, joiden kapasiteetti on 12 x GN 1/1-150.

Toimitetaan ilman sisäastioita.

3390,-



Kylmävetolaatikosto VLE-1207

Ulkomitat: (l) 1200 x (s) 650 x (k) 900 mm

Sähköteho: 0,4 kW/230 V

7 kpl laatikkoja, joiden kapasiteetti on 1/1-150 GN

Hinta ilman sisäastioita. Kasettikone.

2390,-



Kylmävetolaatikosto VLE-16010

Ulkomitat: (l) 1600 x (s) 650 x (k) 900 mm

Sähköteho: 0,6 kW/230 V

10 kpl laatikkoja, joiden kapasiteetti on 1/1-150 GN

Hinnat ilman sisäastioita. Kasettikone.

2690,-



Kylmävetolaatikosto VLE-1617

Ulkomitat: (l) 1600 x (s) 650 x (k) 900 mm

Sähköteho: 0,6 kW/230 V

1 kaappi ja 7kpl laatikkoja, joiden kapasiteetti on 1/1-150 GN

Hinnat ilman sisäastioita. Kasettikone.

2490,-



Kylmävetolaatikosto VLE-20013

Ulkomitat: (l) 2000 x (s) 650 x (k) 900 mm.

Sähköteho: 0,6 kW / 230 V.

13 kpl kylmävetolaatikkoja, joiden kapasiteetti on GN 1/1-150.

Vakiotoimitus ilman vetolaatikkojen sisäastioita.

Kasettikone.

2970,-



Kylmävetolaatikosto VLE-24015

Ulkomitat: (l) 2400 x (s) 650 x (k) 900 mm.

Sähköteho: 0,6 kW / 230 V.

15 kpl kylmävetolaatikkoja, joiden kapasiteetti on GN 1/1-150.

Vakiotoimitus ilman vetolaatikkojen sisäastioita.

Kasettikone.

3590,-

Kylmätarjoiluvaunut

KTV 2 GN

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 620/980 x (k) 900/1370 mm
Sähköteho: 0,25 kW/230 V. Kylmäallas 2 x GN-1/1

2180,-

KTV 3 GN

Ulkomitat: (l) 1150 x (s) 620/980 x (k) 900/1370 mm
Sähköteho: 0,25 kW/230 V. Kylmäallas 3 x GN-1/1

2300,-

KTV 4 GN

Ulkomitat: (l) 1450 x (s) 620/980 x (k) 900 / 1370 mm
Sähköteho: 0,4 kW / 220 V. Kylmäallas 4 x GN 1/1.

2490,-

KTV 5 GN

Ulkomitat: (l) 1800 x (s) 620 / 980 x (k) 900 / 1370 mm
Sähköteho: 0,4 kW / 220 V. Kylmäallas 5 x GN 1/1.

2690,-

Lämmintarjoiluvaunut

- Sisältää lämpösäteilijän piasarasuojassa
- Säteilijässä tehonsäädin

LTV 2 GN

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 620/980 x (k) 900/1370 mm
Sähköteho: 1,7 kW/230 V. Allas 2 x GN-1/1

2350,-

LTV 3 GN

Ulkomitat: (l) 1150 x (s) 620/980 x (k) 900/1370 mm
Sähköteho: 2,2 kW/230 V. Allas 3 x GN-1/1

2450,-

LTV 4 GN

Ulkomitat: (l) 1450 x (s) 620/980 x (k) 900 / 1370 mm
Sähköteho: 3,25 kW / 220 V. Haudeallas 4 x GN 1/1.

2650,-

LTV 5 GN

Ulkomitat: (l) 1800 x (s) 620 / 980 x (k) 900 / 1370 mm
Sähköteho: 2,75 kW + 1,5 kW / 220 V (2 valovirtapistoketta). Haudeallas 5 x GN 1/1

2850,-



1

NTVT-800 Tarjotinjakelinvaunu

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 620/980 x (k) 900 mm
Tarjottimille lokero, loppuosa RST-tasoa. Alla neutraali säilytyskaappi.
Alas laskettavat RST-tarjotintasot molemmilla puolilla.
6 kpl upotettuja RST-aterinsuppiloita

1450,-

2

Lautasjakelinvaunu LJLTV

Ulkomitat: (l) 450 x (s) 620/980 x (k) 900 mm
Sähköteho: 0,4 kW/230 V
Kaksi lämmitettyä sylinteriä lautasille
Lautasen maksimi halkaisija 28 cm.
Alas laskettavat RST-tarjotintasot molemmilla puolilla.

1390,-

3

Korijakelinvaunu 800

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 620/980 x (k) 900 mm
500 x 500 astiakoreille hissijakelin
Alas laskettavat RST-tarjotintasot molemmilla puolilla

1850,-

4

Neutraalivaunu NTV-800

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 620/980 x (k) 900 mm
Alla neutraali säilytyskaappi.
Alas laskettavat RST-tarjotintasot molemmilla puolilla.
Tasainen RST-taso.

1150,-

5

Puolipyöreä aputaso neutraalivaunuun

540,-



UUTTA TYYLIÄ LINJASTOON!



Linjasto on täysin räätälöitävissä värien mittojen ja materiaalien mukaan.

Kuvan linjastossa Durat kansi ja laminaattirunko
Kannen syvyys 1200mm ja leveys 5004mm
Lautasjakelin
1GN kylmäallas
3GN lämpötaso + yläosa valaistuksella
3GN kylmätaso + yläosa valaistus ja lämpösäteilijä
Upotettava keittopata

Kuvan linjasto
alk. 24900,00€ alv0%

Drop-in kivikomposiittitasot

Dekton kivikomposiittitaso.
Hinnat eivät sisällä ylätasoja.

DI-KTS 2GN

Ulkomitat: (l) 740 x (s) 595mm
Sähköteho: 0,4 kW/230 V. Kylmätaso 2 x GN-1/1

2290,-

DI-KTS 3GN

Ulkomitat: (l) 1085 x (s) 595 mm
Sähköteho: 0,4 kW/230 V. Kylmätaso 3 x GN-1/1

2790,-

DI-KTS 4GN

Ulkomitat: (l) 1430 x (s) 595mm
Sähköteho: 0,4 kW / 220 V. Kylmätaso 4 x GN 1/1.

2890,-

DI-LTS 2GN

Ulkomitat: (l) 740 x (s) 595mm
Sähköteho: 1,7 kW/230 V. Taso 2 x GN-1/1

2190,-

DI-LTS 3GN

Ulkomitat: (l) 1085 x (s) 595 mm
Sähköteho: 2,2 kW/230 V. Taso 3 x GN-1/1

2690,-

DI-LTS 4GN

Ulkomitat: (l) 1430 x (s) 595mm
Sähköteho: 3,25 kW / 220 V. Taso 4 x GN 1/1.

2790,-





Lämpölamppu StayHot 1224

Lampun korkeus: 350mm
Halkaisija: 180mm
Teho: 230V / 250W
Väri vaihtoehtoja: musta, kupari, messinki, alumiini
Lämpö: Infrapuna-valo
Materiaali: Anodisoitu alumiini
Lämpölamppussa säädettävä varsi, jolla korkeutta voidaan säädellä tarpeen mukaan.
Säätöväli: 950mm - 2100mm
Suositeltu korkeus elintarvikkeen ja lampun välillä 25-45cm.
Lämpölamppussa on/off kytkin.

410,-



Lämpölamppu StayHot 1250

Lampun korkeus: 290mm
Halkaisija: 180mm
Teho: 230V / 250W
Väri vaihtoehtoja: musta, kupari, messinki, alumiini
Lämpö: Infrapuna-valo
Materiaali: Anodisoitu alumiini
Johdon mitta: 2 metriä
Suositeltu korkeus elintarvikkeen ja lampun välillä 25-35cm.

335,-



Lämpölamppu StayHot Focus

Lampun korkeus: 250mm
Halkaisija: 220mm
Teho: 230V / 250W
Väri vaihtoehtoja: musta, alumiini, keskiharmaa
Lämpö: Infrapuna-valo
Materiaali: Anodisoitu alumiini, sinkitty teräs.
Lämpölamppussa säädettävä varsi, jolla korkeutta voidaan säädellä tarpeen mukaan.
Säätöväli: 850mm - 2000mm
Suositeltu korkeus elintarvikkeen ja lampun välillä 25-45cm.
Lämpölamppussa on/off kytkin.

520,-

STAYHOT



Stayhot combi kylmä-kuumalevy 2GN Drop-in

Ulkomitat: (l) 530 x (s) 660 x (k) 160mm
Lämpötila-alue: -5...+140C
Sähköteho: 1,52kW / 230V
Tasomateriaali 1mm RST

5720,-

Kahvinkeitin

Crem M1/M2 TK

Ulkomitat: (l) 205 x (s) 410 x (k) 428 mm
M1 mallissa 1 lämpölevy ja 1 lasikannua
M2 mallissa 2 lämpölevyä ja 2 lasikannua.
Valmistuskapasiteetti 15 litraa / tunti,
keittoaika 6 min täydelle lasikannulle.
Manuaalinen vedensyöttö.
Sähköteho M1 TK: 2,3 kW / 230 V.
Sähköteho M2 TK: 2,4 kW / 230 V.

M1 476,-

M2 510,-



CREM®

Kahvinkeitin Crem A2 TK

Ulkomitat: (l) 205 x (s) 410 x (k) 428 mm
2 lämpölevyä ja 2 lasikannua.
Valmistuskapasiteetti 15 litraa / tunti,
keittoaika 6 min täydelle lasikannulle.
Automaattinen vedensyöttö
Tarvittaessa myös manuaalinen.
Sähköteho: 2,4 kW / 230 V.



699,-

Kahvinkeitin Crem DA-4 TK

Ulkomitat: (l) 410 x (s) 410 x (k) 428 mm
4 lämpölevyä ja 4 lasikannua.
Valmistuskapasiteetti 30 litraa / tunti,
keittoaika 6 min täydelle lasikannulle.
Automaattinen vedensyöttö
Tarvittaessa myös manuaalinen.
Vesiliitäntä malli.
Sähköteho: 4,8 kW / 400 V.

1394,-



Lasikannu Crem keittimeen

Lasikannun tilavuus on 1,8 litraa.

24,-



Lämpölevy Crem V-2

Kahdelle kannulle
(kannut ei sis. hintaan)
Ulkomitat: (l) 360 x (s) 190 x (k) 60 mm
Sähköteho: 190 W / 230 V

154,-



Suodatinpaperit

1000 kpl:n laatikko
Halkaisija 90 mm tai 110 mm

25,-



Hanallinen termossäiliö 2,5L

Hanalla ja mittalasilla varustettu kahvin/
kuumanveden jakelija.
Vetoisuus 2,5 litraa.

197,-

Hanallinen termossäiliö 5,0L

Hanalla ja mittalasilla varustettu kahvin/
kuumanveden jakelija.
Vetoisuus 5,0 litraa.

360,-



Termossäiliökahvinkeitin

Crem Mega Gold M

Ulkomitat: (l) 205 x (s) 455 x (k) 655 mm
Sähköteho: 2,2 kW / 230 V.
Käsitäyttöinen malli.
Termossäiliön tilavuus on 2,5 litraa.
Suodatusaika on noin 8 ½ minuuttia per säiliö.
Kapasiteetti on noin 19 litraa tunnissa.
Sähköteho: 2,2 kW / 230 V.

727,-

Termossäiliökahvinkeitin

Crem Mega Gold A

Ulkomitat: (l) 205 x (s) 455 x (k) 655 mm
1 kpl 2,5 litran annosteluhanalla varustettu
termossäiliö.
Valmistuskapasiteetti 19 litraa / tunti,
keittoaika 8,5 min / 2,5 litraa.
Automaattinen vedensyöttö,
tarvittaessa myös manuaalinen.
Vesiliitäntä malli.
Sähköteho: 2,2 kW / 230 V.

873,-



Kahvinkeitin Novo

Ulkomitat: (l) 214 x (s) 391 x (k) 424 mm.

Sähköteho: 2,13 kW / 230 V.

Veden käsityttö.

Kahdella lämpölevyllä ja yhdellä 1,7 litran lasikannulla.

Suodatusaika 5 minuuttia / kannu.

Kapasiteetti 18 litraa tunnissa.

360,-



Kahvinkeitin Bravilor Bonamat Matic Twin

Ulkomitat: (l) 404 x (s) 406 x (k) 446 mm

Sähköliitântä: 3,46 kW / 230 V

Automaattinen vedenotto (vesiliitântä)

Vesimäärävalitsoehdot:

- ¼ kannua 0,4 litraa

- ½ kannua 0,8 litraa

- koko kannu 1,6 litraa

Suodatusaika täydelle kannulle n. 7 min / kaksi kannua

Kapasiteetti 24 l / h

1410,-



Kahvinkeitin Bravilor Bonamat Mondo Twin

Ulkomitat: (l) 404 x (s) 406 x (k) 446 mm

Sähköliitântä: 3,46 kW / 230 V

Käsityttöinen vesisäiliö

Suodatusaika täydelle kannulle n. 6 min / kaksi kannua

Kapasiteetti 28 l / h

1090,-

Lasikannu

20,-



Pumpputermoskahvinkeitin THA, vesiliitântä malli

Ulkomitat: (l) 235 x (s) 406 x (k) 545 mm.

Sähköteho: 2,31 kW / 230 V.

Vakiotoimitus ilman pumpputermosta.

Kylmävesiliitântä.

Suodatusvaihtoehtoja on kolme.

- Täysi säiliöllinen: 2,2 litraa.
- Puoli säiliöllistä: 1,1 litraa
- Pieni säiliöllinen: 0,55 litraa

Suodatusaika n. 8min per säiliö

Kapasiteetti n. 18L tunnissa.

675,-



Pumpputermoskahvinkeitin TH, käsityttöinen malli

Ulkomitat: (l) 235 x (s) 406 x (k) 545 mm.

Sähköteho: 2,31 kW / 230 V.

Vakiotoimitus ilman pumpputermosta.

Suodatusaika on noin 7 minuuttia per säiliö.

475,-



Pumpputermos 2,2L Furento

Ulkomitat: (halkaisija) 164 x (k) 378 mm.

Tilavuus on 2,2 litraa.

Pumpputermoksessa on kantokahva.

105,-

BRAVILOR BONAMAT



Säiliökahvinkeitin Bravilor Bonamat

B5, 2 x 5-litraa

Ulkomitat: (l) 635 x (s) 440 x (k) 799 mm

Sähköteho: 3,13 kW / 230 V

Automaattinen vedenotto.

Säiliöllisen valmistusaika noin 10 minuuttia (5 litraa).

Valmistusteho kokonaisuudessaan noin 30 litraa tunnissa.

Vakiovarusteena 2 x 5 litran kahvisäiliöitä ja tippa-allas.

Kahvisäiliöissä mittalasi ja hana

3050,-



Säiliökahvinkeitin Bravilor Bonamat

B10, 2 x 10-litraa

Ulkomitat: (l) 955 x (s) 512 x (k) 840 mm

Sähköteho: 6,18 kW / 400 V.

Automaattinen vedenotto.

Säiliöllisen valmistusaika noin 10 minuuttia (säiliö).

Valmistusteho kokonaisuudessaan noin 60 litraa tunnissa.

Vakiovarusteena 2 x 10 litran kahvisäiliöitä ja tippa-allas.

Kahvisäiliöissä mittalasi ja hana

3620,-



Säiliökahvinkeitin Bravilor Bonamat

B20, 2 x 20-litraa

Ulkomitat: (l) 1173 x (s) 600 x (k) 947 mm.

Sähköteho: 9,24 kW / 400 V.

Automaattinen vedenotto.

Säiliöllisen valmistusaika noin 14 minuuttia (säiliö).

Valmistusteho kokonaisuudessaan noin 90 litraa tunnissa.

Vakiovarusteena 2 x 20 litran kahvisäiliöitä ja tippa-allas.

Kahvisäiliöissä mittalasi ja hana

4620,-



Percolator kahvinkeitin PK 45

Ulkomitat: (halkaisija) 233 x (k) 425 mm

Sähköliitännä: 950 W / 230 V

Tilavuus 6 litraa, kannutäyttöinen

Suodatusteho 10 litraa tunnissa.

Säiliössä kaksinkertainen RST seinämä.

Turvakytkin sammuttaa kahvinkeitin, jos laite on ilman vettä. Automaattinen lämpimänäpito- toiminto.

240,-



Percolator kahvinkeitin PK 75

Ulkomitat: (halkaisija) 282 x (k) 430 mm

Sähköliitännä: 1500 W / 230 V

Tilavuus 10 litraa, kannutäyttöinen

Suodatusteho 15 litraa tunnissa.

Säiliössä kaksinkertainen RST seinämä.

Turvakytkin sammuttaa kahvinkeitin, jos laite on ilman vettä. Automaattinen lämpimänäpito- toiminto.

275,-



Percolator kahvinkeitin PK 125

Ulkomitat: (halk.) 390 x (k) 575 mm

Sähköteho: 2,6 kW / 230 V.

Käsitäyttöinen malli.

Tilavuus on 16 litraa.

Suodatusteho on 24 litraa tunnissa.

Automaattinen lämpimänäpito-toiminto.

Säiliössä on kaksinkertainen RST-seinämä.

Turvakytkin sammuttaa kahvinkeitin, jos laite on ilman vettä

399,-



Suodatinkahviautomaatti Bravilor Bonamat FreshOne

Ulkomitat: (l) 335 x (s) 505 x (k) 800 mm.

Liitäntäteho: 2,3 kW / 230 V.

Vesiliitäntä malli. Kytetään kylmään veteen.

Automaattikeitin keittää kahvia kupin kerrallaan.

Kahvikupillisen keittoaika on noin 20 sekuntia.

Kapasiteetti on noin 20 litraa tunnissa.

Kahvinkeitimessä on viisi eri painiketta, neljä kahville ja yksi kuumalle vedelle:

- Coffee Regular
- Coffee Mild
- Coffee Strong
- Coffee Extra strong
- Hot water

2850,-



Erikoiskahviautomaatti Franke A300

Ulkomitat: 270 x 587 x 465 mm/ilman

jauhesäiliötä ja yhdellä papusäiliöllä

270 x 587 x 545 mm/jauhesäiliöllä ja kahdella papusäiliöllä

Sähkölaitantä: 230/50/1 2,4 kW (10A)

Papusäiliö: 0,5 kg + papumylly

Kuumavesihana

Kylmäkaappi

Kapasiteetti (annos/h):

- espresso 163 kuppia
- cappuccino 131 kuppia
- kahvi 92 kuppia
- kuuma vesi 96 kuppia

8900,-



Kaakaotomaatti Bravilor Bonamat Solo

Ulkomitat: (l) 170 x (s) 385 x (k) 512 mm.

Liitäntäteho: 2,1 kW / 230 V.

Vesiliitäntä malli.

Energialuokitus A+.

Kupillisen (1,25 dl) valmistusaika noin 11 sekuntia.

Tuntikapasiteetti: 20 litraa.

Kaakaosäiliön koko 3,2 litraa.

Helppo puhdistaa.

Bravilor Bonamat Solo on nopea ja helppokäyttöinen kaakaokone, joka valmistaa kupillisen herkullista kaakaota nappia painamalla. Solo soveltuu asiakkaan itsepalvelukäyttöön.

900,-

Meiltä nyt myös Löffbergin maukkaat kahvit toimitettuna perille!





Jääpalakone Porkka KL 18A

Ulkomitat: (l) 345 x (s) 460 x (k) 613 mm

Sähköliitanta: 290 W / 230 V.

Jääpalakone ammattikäyttöön,

Runko valmistettu ruostumattomasta AISI 304 -teräksestä.

Kapasiteetti: 18 kg / vrk

Säiliö 6,5 kg. (n. 300 kpl)

Laite on kytkettävä vesijohtoverkkoon ja poistoputki viemäriin.

1160,-



Jääpalakone Porkka KL 22A

Ulkomitat: (l) 345 x (s) 460 x (k) 613 mm.

Sähköteho: 290 W / 230 V.

Jääpalakone ammattikäyttöön,

Runko valmistettu ruostumattomasta AISI 304 -teräksestä.

Kapasiteetti: 23 kg / vrk

Säiliö 6,5 kg. (n. 300 kpl)

Laite on kytkettävä vesijohtoverkkoon ja poistoputki viemäriin.

1370,-

Jääpalakone Porkka KL 42AF

Ulkomitat: (l) 495 x (s) 573 x (k) 845 mm.

Sähköteho: 455 W / 230 V.

Kristallin kirkkaat, hygieeniset ja tiiviit jääpalat, joiden koko on Ø 27 x 32 mm.

Suihkutusjärjestelmä, jossa jokainen jääpala valmistuu omassa muotissaan.

Kapasiteetti noin 40 kg jäätä / 24 h.

Jääpalasäiliö 17 kg (n. 900 kpl jääpaloja).

1990,-



Jääpalakone Porkka KL 72AF

Ulkomitat: (l) 680 x (s) 573 x (k) 1030 mm

Jääpalakone ammattikäyttöön.

Kapasiteetti noin 70 kg jäätä/24 h.

Jääpalasäiliö 30 kg (n. 1650 kpl).

Kytkevä vesijohtoverkkoon ja poistoputki viemäriin.

Paino: 78 kg

2450,-



Jääpalakone Porkka KL 152A

Ulkomitat: (l) 1000 x (s) 600 x (k) 1150 mm

Jääpalakone ammattikäyttöön.

Kapasiteetti noin 145 kg jäätä/24 h.

Jääpalasäiliö 65 kg (n. 3610 kpl).

Kytkevä vesijohtoverkkoon ja poistoputki viemäriin.

Paino: 96 kg

3695,-

PORKKA



**Skyline-sarja on tehty jäähilejuomien jakeluun näyttävästi!
Tässä mallissa on erittäin hyvä ilmankierto,
mikä takaa laitteen pitkän iän ja hyvän toimivuuden eri lämpötiloissa.**

Ominaisuudet:

LED-Valaistus säiliön takaosassa mikä korostaa tuotteen

Mahdollisuus mukauttaa etupaneelia

Säiliöiden nopea täytettävyyys

Yö-tila missä laite siirtyy käymään erittäin alhaisella energiankulutuksella

Helppo puhdistus ja käyttö



Slushkone CAB 1x10 litraa

Ulkomitat: 220 x 480 x 800mm

Säiliö 1 x 10 litraa

Ilmajäähdytteinen

Paino 30kg

Sähköteho 0,53kW / 230V

1480,-



Slushkone CAB 2x10 litraa

Ulkomitat: 420 x 480 x 800mm

Säiliö 2 x 10 litraa

Ilmajäähdytteinen

Paino 51kg

Sähköteho 0,85kW / 230V

2430,-



Slushkone CAB 3x10 litraa

Ulkomitat: 620 x 480 x 800mm

Säiliö 3 x 10 litraa

Ilmajäähdytteinen

Paino 67kg

Sähköteho 1,1kW / 230V

3350,-



Mehustin Hendi

Tehokas mehustin, soveltuu erityisesti kovien hedelmien ja vihannesten mehustamiseen. Moottori 700W, 3000 RPM.

Kapasiteetti 120kg/tunnissa.

Ulkomitat: (l) 246 x (s) 480 x (k) 531 mm

Liitäntä: 230 V / 700W

890,-

ugolini® MEHUJAKELIMET



1x12 litraa

Lämpötila on säädettävissä jokaiselle säiliölle erikseen.

Mehun sekoittaminen pystysekoittimella, joka estää vaahdon muodostumisen.

Suorakaiteen muotoiset säiliöt ovat polykarbonaattia.

Ulkomitat: (l) 180 x (s) 570 x (k) 470mm

Liitäntäteho 0,27kW / 230V

715,-



2x12 litraa

Lämpötila on säädettävissä jokaiselle säiliölle erikseen.

Mehun sekoittaminen pystysekoittimella, joka estää vaahdon muodostumisen.

Suorakaiteen muotoiset säiliöt ovat polykarbonaattia.

Ulkomitat: (l) 360 x (s) 570 x (k) 470 mm

Liitäntäteho: 0,35kW / 230V

930,-



3x12 litraa

Lämpötila on säädettävissä jokaiselle säiliölle erikseen.

Mehun sekoittaminen pystysekoittimella, joka estää vaahdon muodostumisen.

Suorakaiteen muotoiset säiliöt ovat polykarbonaattia.

Ulkomitat: (l) 540 x (s) 570 x (k) 470 mm

Liitäntäteho: 0,55kW / 230V

1235,-



RST = ruostumaton teräs

RST GN-1/1 astiat ja kannet:

3000 RST GN-1/1-20	24,50
3001 RST GN-1/1-40	27,50
3002 RST GN-1/1-65	31,00
4308 RST GN-1/1-65 reiällinen	37,00
3003 RST GN-1/1-100	40,50
3006 RST GN-1/1-100 reiällinen	46,00
3004 RST GN-1/1-150	60,00
3007 RST GN-1/1-150 reiällinen	74,00
3005 RST GN-1/1-200	69,00
3033 RSTC GN-1/1 kansi vakio	25,00

RST GN-2/3 astiat ja kannet:

3027 RST GN-2/3-65	22,50
3028 RST GN-2/3-100	29,00
3029 RST GN-2/3-150	49,00
3044 RSTC GN-2/3 kansi vakio	18,50

RST GN-1/2 astiat ja kannet:

3008 RST GN-1/2-40	16,20
3009 RST GN-1/2-65	18,30
3013 RST GN-1/2-65 reiällinen	22,90
3010 RST GN-1/2-100	22,20
3014 RST GN-1/2-100 reiällinen	26,50
3011 RST GN-1/2-150	35,90
3015 RST GN-1/2-150 reiällinen	44,50
3012 RST GN-1/2-200	45,80
3035 RSTC GN-1/2 kansi vakio	15,30

RST GN-1/3 astiat ja kannet:

3016 RST GN 1/3-65	15,90
3017 RST GN-1/3-100	19,20
3018 RST GN-1/3-150	28,90
3037 RSTC GN-1/3 kansi vakio	11,80

RST GN-1/4 astiat ja kannet:

3019 RST GN-1/4-65	14,30
3020 RST GN-1/4-100	16,80
3021 RST GN-1/4-150	25,10
3039 RSTC GN-1/4 kansi vakio	10,20


RST GN-1/6 astiat ja kannet:

3022 RST GN-1/6-100	14,50
3023 RST GN-1/6-150	22,95
3024 RST GN-1/6-200	35,60
3041 RSTC GN-1/6 kansi vakio	8,60

RST GN-1/9 astiat ja kannet:

3025 RST GN-1/9-65	10,90
3026 RST GN-1/9-100	16,20
3043 RSTC GN-1/9 kansi vakio	7,30

4247 GN1/1-kehikko pienille astioille 65,00

**Polypropyleeni PR-sarja vetolaatikkoihin elintarvikkeiden säilytykseen:**

3201 PR GN-1/1-100	12,20
3202 PR GN-1/1-150	14,10
3203 PR GN-1/1-200	17,50
3214 PRC GN-1/1 kansi	6,50
3204 PR GN-1/2-65	5,60
3205 PR GN-1/2-100	6,30
3206 PR GN-1/2-150	7,90
3215 PRC GN-1/2 kansi	3,80
3207 PR GN-1/3-65	4,60
3208 PR GN-1/3-100	5,20
3209 PR GN-1/3-150	7,00
3216 PRC GN-1/3 kansi	3,60
3210 PR GN-1/4-100	4,60
3211 PR GN-1/4-150	5,80
3217 PRC GN-1/4 kansi	3,40
3212 PR GN-1/6-100	3,40
3213 PR GN-1/6-150	5,20
3218 PRC GN-1/6 kansi	2,60

Polycarbonaatti P-sarja esim. salaattivaunuihin:**GN-1/1 astiat ja kannet:**

3100 P GN-1/1-65	17,80
3101 P GN-1/1-100	19,50
4638 P GN-1/1-100 musta	21,50
3102 P GN-1/1-150	24,80
4706 P GN 1/1-150 musta	25,80
3116 PC kansi	12,30

GN-1/2 astiat ja kannet:

3103 P GN-1/2-65	8,50
3104 P GN-1/2-100	9,90
4589 P GN-1/2-100 musta	10,90
3105 P GN-1/2-150	13,10
4639 P GN-1/2-150 musta	13,80
3117 PC kansi	6,30

GN-1/4 astiat ja kannet:

3109 P GN-1/4-65	5,50
3110 P GN-1/4-100	6,10
4720 P GN 1/4-100 musta	7,40
3111 P GN-1/4-150	8,10
4690 P GN 1/4-150 musta	8,20
3119 PC kansi	4,20

GN-1/3 astiat ja kannet:

3106 P GN-1/3-65	6,90
4689 P GN 1/3-65 musta	7,40
3107 P GN-1/3-100	8,10
4588 P GN-1/3-100 musta	8,40
3108 P GN-1/3-150	10,30
4642 P GN-1/3-150 musta	10,50
3118 PC kansi	4,70

GN-1/6 astiat ja kannet:

3113 P GN-1/6-100	4,70
4587 P GN-1/6-100 musta	4,90
3114 P GN-1/6-150	6,40
4637 P GN-1/6-150 musta	6,40
3120 PC kansi	3,40

GN-1/9 astiat ja kannet:

3115 P GN-1/9-100	4,50
4623 P GN-1/9-100 musta	4,90
3121 PC kansi	2,90

PK-MYYNTI

Olemme ammattikeittöiden asialla.
Ota yhteyttä

Seinäjoki



Myynti

Olli Koveronkoski
044-544 4299
olli.koveronkoski@
pkmyynti.fi



Myynti

Teemu Pesonen
0400-188 289
teemu.pesonen@
pkmyynti.fi



Hallinto

Jarmo Pesonen
0500-266 500
jarmo.pesonen@
pkmyynti.fi



Huolto

Tatu Hakala
044-514 7227
huolto@pkmyynti.fi

Pirkanmaa



Myynti

Lauri Ylinen-Luopa
0400-152 666
lauri.ylinenluopa@
pkmyynti.fi

Etelä-Suomi



Myynti & Koulutus

Kirsi Kurjenlahti
050-440 3388
kirsi.kurjenlahti@
pkmyynti.fi

SEINÄJOEN PK-MYYNTI OY

Rengastie 32
Myynti: (06) 421 7100
www.pkmyynti.fi

60120 Seinäjoki
myynti@pkmyynti.fi

Avoimna arkisin klo 8:00 - 16:00