

Hinnat voimassa 31.08.2026 asti

PK-MYYNTI

2026

RAVINTOLALAITTEET

Hinnat alv 0%.
Hintoihin lisätään alv 25,5%

SISÄLLYSLUETTELO

Leasing-rahoitus	s. 3
Suunnittelu	s. 4
Huolto ja varaosat	s. 5
RST-Kalusteet	s. 6
Turbouunit	s. 7
Yleiskoneet ja sauvasekoittimet	s. 8
Astianpesukoneet	s. 9
Pienlaitteet	s.10-12
Grillilaitetekonaisuus, hampurilaisten kasauspöydät	s. 13
Rasvakeittimet	s. 14
Automaattirasvakeittimet	s. 15
Paistotasot	s. 16
Puoliautomaattiparilat	s. 17
Lämpöhauteet ja Fast Food laitteet	s. 18
Lämpötunnelit hampurilaisille	s. 19
Yhdistelmä- ja kiertoilmauunit	s. 20-23
Liedet ja kippipaistinpannu	s. 24
Painoparilat, kebabgrilli ja kebableikkuri	s. 25
Hot-Dog laitteet	s. 26
Pizzanleivontapöytä, taikinakoneet ja munkkikeittimet	s. 27
Pizzauunit	s. 28
Mikroaaltouunit	s. 29
Kylmä- ja pakastekaapit	s. 30-32
Kylmä- ja pakastehuoneet	s. 33
Kylmälasikot	s. 34
Kylmävetolaatikostot	s. 35-37
Buffet-vaunut, buffetlinjasto	s. 38-39
Lämpölamput ja kylmä-kuumataso	s. 40
Kahvinkeittimet	s. 41-44
Jääpalakoneet	s.45
Mehustin ja mehujakelimet	s.46
GN-Astiat	s.47



SEINÄJOEN PK-MYYNTI OY

Rengastie 32

Myynti: (06) 421 7100

www.pkmyynti.fi

Avoimena arkisin klo 8:00 - 16:00

60120 Seinäjoki

myynti@pkmyynti.fi

LEASING-RAHOITUS



Tämän kuvaston tuotteet on mahdollista ostaa myös leasing-rahoituksella.

Leasing-rahoitus vaatii positiivisen luottopäätöksen.

Leasing-rahoitus pähkinäkuoressa:

- Myyjä ja asiakas sopivat rahoitettavat tuotteet sekä rahoitettavan määrän.
- Alaraja rahoitukselle on pääsääntöisesti 1500 eur alv 0 %.
- Rahoitettava aika 12, 24, 36, 48, 60 tai 72 kk.
- Asiakas toimittaa myyjälle kaikki rahoitusta hakevan yrityksen tiedot
 - Yrityksen Y-tunnus, virallinen yhtiön nimi sekä markkinointi nimi.
 - Yrityksen vastuuhenkilöt sekä osakkaat.
 - Posti- ja käyntiosoite.
 - Puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.
 - Osakeyhtiöissä kaikki yrityksen edunsaajat (perustuu uuteen rahanpesulakiin)
 - Ilmoittaa myyjälle rahoitusajan: 12, 24, 36, 48, 60 tai 72 kk sekä laskutusjakson 1,3 tai 6 kk
 - Myyjä tekee rahoitushakemuksen rahoitusyhtiöön.
 - Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen ostaja allekirjoittaa sopimuspaperit.
 - Myyjä toimittaa sovitut tavarat asiakkaalle.
 - Leasingyhtiö laskuttaa sovitut erät asiakkaalta.
 - Sopimuskauden jälkeen myyjä laskuttaa asiakkaalta ennalta sovitun jäännösarvon.
 - Jäännösarvon maksettuaan laitteet ovat asiakkaan omaisuutta.
 - Jos asiakas ei halua lunastaa laitteita toimittaa asiakas laitteet myyjän osoittamaan paikkaan.

Leasing-rahoituksen etuja yritykselle:

- Leasing-rahoituksella asiakas saa tuotteen ja rahoituksen samalla kerralla myyjäliikkeen kautta.
- Ennalta sovitut Leasing-maksuerät helpottavat budjetointia.
- Leasing-rahoituksessa laite toimii yleensä vakuutena, jolloin vakuudet vapautuvat muuhun käyttöön. Leasing-rahoituksen maksuerä on kirjanpidossa ja verotuksessa vähennettävä kulu.
- Arvonlisäveron osuus on vähennyskelpoinen.
- Leasing-rahoituksella hankittu laite ei näy velkana taseessa

SUUNNITTELU



Me PK-Myynnillä tarjoamme räätälöityjä ja korkealaatuisia keittiösuunnittelupalveluita, jotka muuntavat ideasi käytännöllisiksi ja tyylikkäiksi ammattikeittiöiksi, hyödyntäen omaa kokemustamme alalta.

Vankan kokemuksen johdattamana olemme erikoistuneet luomaan keittiöitä, jotka eivät vain täytä tarpeitasi, vaan myös ylittävät odotuksesi.

Suunnittelutyössä pyrimme yhdistämään luovuuden, tarkkuuden sekä huolellisen asiakaspalvelun, jotta lopputuloksessa päästään kaikkia osapuolia miellyttävään kokonaisuuteen.

Olipa tarpeesi sitten moderni, perinteinen tai jotain siltä väliltä, meillä on asiantuntemus ja kokemus, jotka auttavat sinua löytämään juuri teidän yrityksellenne sopivan keittiön. Ota yhteyttä ja anna meidän luoda sinulle keittiö, joka tekee arjestasi keittiössä helpompaa.

HUOLTO JA VARAOSAT



Kattavasta varaosavarastostamme löydät tarpeelliset varaosat kaikkiin myymiimme laitteisiin nopealla toimituksella.

Pienimmät laitteet voit tuoda tai lähettää meille huoltoon paikanpäälle korjattavaksi. Suurempien tai kiinteästi asennettujen laitteiden ollessa kyseessä, tulemme ne Teille paikanpäälle korjaamaan.

Myymme alkuperäiset varaosat muun muassa merkkeihin: LINCAT, RM-GASTRO, REDFOX, ROLLER GRILL, PRIMAX, GAM, KRUPPS, GGF, KONETEOLLISUUS, BERTO'S, CASSELIN, CREM, BRAVILOR, RIGA, HENDI, SIRMAN, AMITEK, PORKKA, RESTMEC sekä EVERLASTING – laitteisiin.

Voit myös kysyä muita merkkejä jos laitteesi ei löytynyt listalta!

RST-KALUSTEET

Ammattikeittiöt ovat aina yksilöitä niin tilakoon ja -muotojen kuin toimintojensakin puolesta.

RST-kalusteet ovat useimmiten niitä asioita jotka taipuvat tiloihin eikä niin että tilat taipuvat kalusteisiin.

PK- teräskalusteet suunnitellaan, hinnoitellaan ja toimitetaan aina kunkin kohteen tarpeen mukaan. Ammattikeittiöissä on erilaisia osastoja, joissa tarvitaan erilaisilla varustuksilla varustettuja pöytiä, hyllyjä, kaapistoja yms.



Korkeussäädettävät työpöydät

Pöytä on saatavana tarpeen mukaan 400-2900 mm leveänä.
Vakiosyvyys on 650 mm. Syvyysmitta on mahdollista muuttaa tilauksen mukaan.
Pöytätaaso korkeimmillaan 900 mm.
Työpöydän minimikorkeus riippuu nostosylinterin pituudesta.
Nostosylinterin säätöväli korkeussuunnassa on valittavissa seuraavilla vaihtoehtoilla: 150, 200, 300 ja 400 mm.
Korkeudensäätö käsikahvalla.
Käsikahva on kokoonlaitettavissa pöydän alle.
Maksimikuormitus on 200 kg.
Työtaso on saatavilla takanostolla tai ilman.
Pöytä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Saatavana myös sähköisesti säädettävänä.



Baarikalusteet

Valittavana pituudet 600, 800, 1000 ja 1200mm
Jääpala-altaalla viemäriiliitäntä ja pohjasäleikkö
Irrotettava teline GN-astioille
Pullokaukalo



Esipesu- ja purkupöydät

Omien mittojen mukaan teetetty (leveys, syvyys ja korkeus)
Allasvaihtoehtoja on monia
Mahdollisuus koriuraan sekä tiskikoneliitokseen



Varastohyllyt

Valittavana pituudet 300 - 2900mm väliltä
Vakiosyvytydet ovat 300, 400 ja 500mm
Hyllyjen määrä toiveiden mukaan
Seinäkiiskot ja hyllynkannakkeet mukana
Korkeussäädettävät kiskoilla
Takareuna 30mm

Turbouuni Lincat Cibo+ Boosted



Ulkomitat: (l) 395 x (s) 665 + luukun kahva 63 x (k) 640 mm.

Sisämitat: (l) 340 x (s) 340 x (k) 195 mm.

Liitäntäteho: 4,7kW / 400 V.

Paino: 52 kg.

Uunin teho 2,7 kW

Mikroaaltoteho 1,0 kW.

Pohjalämmitys 1,0kW

Lämpötila-alue +30...+280°C.

Lincat Cibo+ turbouuni on suunniteltu nopeaan valmistukseen, ollen kuitenkin energiatehokas.

Cibo+ turbouuni on 12 x nopeampi kuin perinteinen uuni. Kypsennyksessä puhutaan sekunneista, ei minuuteista. Käytössä on 3-lämpöteknologia: mikroaalto, kiertoilma ja keraaminen paistopohja.

Cibo+ turbouunilla saavutat saman korkealaatuisen tuloksen joka kerta.

Lisäksi uuni on kompaktin kokoinen, eikä vie pöydän päältä paljon tilaa.

Lincat CIBO+ ei tarvitse erillistä höyrykupua.

Antimikrobinen suojaus HD-kosketusnäytössä vähentää näytön kosketuksesta viruksien leviämistä.

Hiljaisena aikana voidaan käyttää "Eco-mode" tilaa, jossa virrankulutus on vähemmän kuin 1 kW per tunti. Cooldown+ ohjelma jäädyttää uunin minuuteissa päivän päätteeksi.

40 ohjelmapaikkaa.

USB-liitin ohjelmistopäivityksiä ja reseptien latauksia varten.

7890,-

Turbouuni Unox XEMA-01NS-MCDN



Helppokäyttöinen tehokas 2-lämpöteknologiaa käyttävä turbouuni, joka minimoi lämmitysajan ja maksimoi tehokkuuden.

Kompaktin, hajuttoman ja hiljaisuuden ansiosta uuni soveltuu moniin kahviloihin ja ravintoloihin.

Ulkomitat: (l) 424 x (s) 600 / uuniluukun ja paneelin kanssa 719 x (k) 616 mm.

Sähköliitäntä: 3,6 kW / 230 V. 2-lämpöteknologia: Kiertoilma ja mikroaalto.

Uunin puhaltimen nopeus säädettävissä.

Lämpötila-alue +30...+280°C.

Smartenergy optimoi virrankulutusta.

Smart preheating säättää automaattisesti esilämmitys aikaa ja lämpötilaa taatakseen maksimaalisen tasaisen paiston ja energiatehokkuuden.

Adaptive Cooking optimoi automaattisesti paistoprosessin parametrit uunissa olevan kuorman, luukun aukioloajan ja uunin antureiden havaitsemien tietojen mukaan.

Esimerkkejä kuumennusajoista:

- Paahdetut leivät noin 70 sekuntia

- Pakastepizza noin 70 sekuntia

- Kananugetit noin 150 sekuntia

384 kpl ohjelmapaikkoja.

10 pikaohjelmapaikkaa.

Helppo puhdistaa.

Paino: 50 kg.

4600,-





Yleiskone Plutone LT7

Ulkomitat: (l) 240 x (s) 410 x (k) 425/540 mm.
Sähköteho: 280 W / 230 V.
Portaaton nopeudensäätö.
Kulhon tilavuus on 7 litraa.
Yleiskoneessa on sormisuoja.
Varusteet: taikinakoukku, sekoitusmela ja pallovispilä.

890,-



Yleiskone Plutone LT10

Ulkomitat: (l) 360 x (s) 500 x (k) 630 mm.
Sähköteho: 450 W / 230 V.
Kolmella eri nopeudella varustettu moottori.
Kulhon tilavuus on 10 litraa.
Käsikahvalla oleva kulhon nosto ja lasku.
Yleiskoneessa on suojaritilä.
Varusteet: taikinakoukku, sekoitusmela ja pallovispilä.

1290,-



Yleiskone Plutone LT20 T

Ulkomitat: (l) 420 x (s) 560 x (k) 770 mm.
Sähköteho: 1100 W / 230 V.
Kosketusnäytöllä ja ajastimella.
Kolmella eri nopeudella varustettu moottori.
Kulhon tilavuus on 20 litraa.
Käsikahvalla oleva kulhon nosto ja lasku.
Yleiskoneessa on suojaritilä.
Varusteet: taikinakoukku, sekoitusmela ja pallovispilä.

1690,-



Yleiskone Plutone LT30

Ulkomitat: (l) 630 x (s) 650 x (k) 1230 mm.
Sähköteho: 1500 W / 230 V.
Kolmella eri nopeudella varustettu moottori.
Kulhon tilavuus on 30 litraa.
Käsikahvalla oleva kulhon nosto ja lasku.
Yleiskoneessa on suojaritilä.
Varusteet: taikinakoukku, sekoitusmela ja pallovispilä.

3200,-



Sauvasekoitin 250

Säädettävä nopeus 2500-15000 kierrosta
Kapasiteetti 20-L
Tehosekoitinputki 25cm
Vispilä 29cm
Sisältää tehosekoitinputken sekä vispilän



520,-



Sauvasekoitin 350

Säädettävä nopeus 4000-16000 kierrosta
Kapasiteetti 80-L
Tehosekoitinputki 37 cm
Vispilä 24 cm
Sisältää seinätelineen, tehosekoitinputken sekä vispilän

590,-

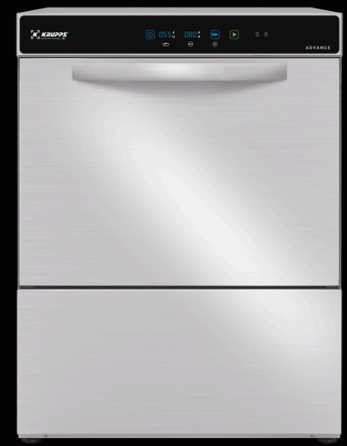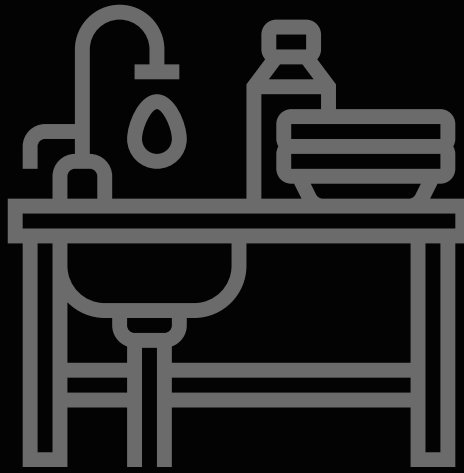

Astianpesukone Krupps C537T poistopumpulla

Ulkomitat: (l) 585 x (s) 610x (k) 815 mm
Sähköliitäntä: 5,92 kW / 400 V.

Poistopumppu

Kytetään lämpimään veteen.

Korikoko: 500 x 500mm

Astioiden maksimikorkeus: 365 mm

4 pesuohjelmaa:

90, 110, 120 ja 180 sekuntia

Sisältää pesu- ja huuhteluaineannostelijat.

Mukana 1 kpl lautaspesukori, 1 kpl lasi/kuppikori
ja 1 kpl pesuteline ruokailuvälineille.

2390,-

Astianpesukone Krupps C537

Ulkomitat: (l) 585 x (s) 610x (k) 815 mm

Sähköliitäntä: 3,12 kW / 230 V.

Ilman poistopumppua.

Kytetään lämpimään veteen.

Korikoko: 500 x 500mm

Astioiden maksimikorkeus: 365 mm


4 pesuohjelmaa:

90, 110, 120 ja 180 sekuntia

Sisältää pesu- ja huuhteluaineannostelijat.

Mukana 1 kpl lautaspesukori, 1 kpl lasi/kuppikori
ja 1 kpl pesuteline ruokailuvälineille.

1990,-

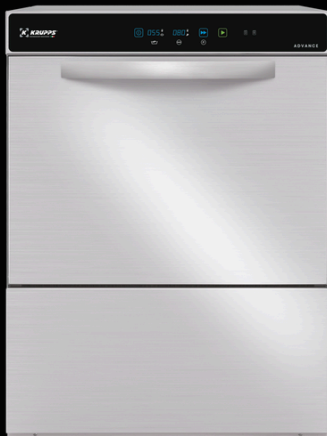

Astianpesukone Krupps C640T poistopumpulla

Ulkomitat: (l) 585 x (s) 715x (k) 815 mm
Sähköliitäntä: 6,52 kW / 400 V.

Poistopumppu

Kytetään lämpimään veteen.

Korikoko: 500 x 600mm

Astioiden maksimikorkeus: 405 mm

4 pesuohjelmaa:

90, 120, 150 ja 180 sekuntia

Sisältää pesu- ja huuhteluaineannostelijat.

Mukana 1 kpl lautaspesukori, 1 kpl lasi/kuppikori
ja 1 kpl pesuteline ruokailuvälineille.

3390,-

Astianpesukone Krupps CH100

Ulkomitat: (l) 662 x (s) 770 x (k) 1435
(kupu kiinni / 1900 mm kupu auki.

Sähköliitäntä: 6,74 kW / 400 V.

Ilman poistopumppua.

Kytetään lämpimään veteen.

4 pesuohjelmaa:

60, 90, 120 ja 240 sekuntia

Sisältää pesu- ja

huuhteluaineannostelijat

Laitteessa lämpömittarit tankki- ja
huuhteluvedelle.

Vakiovarusteena: 1 kpl lautaskori, 1 kpl

lasikori ja 1 kpl ruokailuvälinesuppilo.

Pesukorin koko 500 x 500 mm.

3530,-



Vihannesleikkuri PK56

Ulkomitat: (l) 235 x (s) 550 x (k) 560/850 mm.
Sähköliitântä: 0,5 kW / 230 V.
Kapasiteetti max. 150 kg / h.
Vihannesleikkurissa syöttölaite, jossa paino ja putkisyötin.
Painosyöttimessä rajakatkaisin.
1-nopeus sekä pulssitoiminto.
Rungon materiaali on RST.
Vihannesleikkurin vakiovarusteena on ulosheittäjä.
3 vapaavalintaista terää (viipale-, suikale ja raaste).

1390,-



Terät:

Viipaleterät 120,00 / kpl
- E1 - E6 mm
- E8 - E10 - E14

Suikaleterät 120,00 / kpl
- H2,5 - H4 - H6 - H8 - H10

Kuutioterät 145,00 / kpl
HUOM! Vaatii kaveriksi viipaleterän
- D8x8 - D10x10 - D12x12 - D20x20

Raasteterät 120,00 / kpl
- Z2 - Z3 - Z4 - Z7 - V <1 mm
- PZ7 mozzarella juustolle

Ulosheittäjä
Hinta: 30,00€



Veitsenteroitin Chef's Choice M1520 15/20

Monipuolinen veitsenteroitin, joka teroittaa aasialaiset, eurooppalaiset ja amerikkalaistyyliset veitset nopeasti ja vaivattomasti eri kulmissa.

Ulkomitat: (l) 250 x (s) 105 x (k) 105 mm.
Liitântäteho: 75 W / 230 V.

250,-



Veitsenteroitin Professional M2100

Ammattikäyttöön tarkoitettu markkinoiden kehittynein veitsenteroitin. Soveltuu erilaisille veitsityypeille, myös sahalaitaisille veitsille. Kolmivaiheinen timanttilaikkahionta (karkea + puolikarkea + viimeistely) johtaa todella terävään lopputulokseen.

Ulkomitat: (l) 310 x (s) 125 x (k) 125 mm.
Liitântäteho: 175 W / 230 V.


590,-



Vakuumikone Profi Line

Ulkomitat: (l) 367 x (s) 425 x (k) 364mm
Kammion mitat: (l) 350 x (s) 300 x (k) 140mm
300 mm:n saumausnauha, saumauspalkin leveys: 5 mm.
Säädettävä sykli- ja saumausaika, automaattinen ja manuaalinen käyttö.
Sopii nestemäisten ja märkien elintarvikkeiden tyhjiöpakkaamiseen. Marinointitoiminnolla.
Varustettu digitaalisella näytöllä ja manuaalisella painemittarilla.
Korkealaatuinen öljypumppu, joka tarjoaa korkean paineen (1009 mbar) ja nopean tyhjiönopeuden.

1285,-

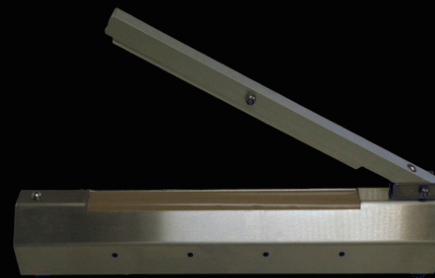

Krokosaumuri pussinsulkija

Näyttävästi sämpylät vitriiniin.
Tuotteet ovat ilmastavasti pussissa, myyvemmin esillä.
Ulkomitat: (l) 445 x (s) 90 x (k) 300 mm
Saumausleveys 27 cm
KOTIMAINEN TUOTE

325,-



HENDI

11

Tools for Chefs



Lämpöhaude GN 1/1 UNIQ

Ulkomitat: (l) 607 x (s) 402 x (k) 245mm

Kapasiteetti GN 1/1 - 100mm

Sähköteho: 0,7 kW / 220V

Väri vaihtoehdot: Musta, valkoinen, beige, vihreä ja punainen.

220,-



Lasinkiillotuskone

Ulkomitat (l) 330 x (s) 305 x (k) 504 mm.

Sähköteho: 1,35 kW / 230 V.

Vastapestyjen lasien kuivaus ja kiillotus vaivattomasti mikrokuituharjojen ja lämmön voimalla.

Lasin kiillotus sisä- ja ulkopuolelta samanaikaisesti.

Varustettu 5:llä irrotettavalla ja vaihdettavalla mikrokuituharjalla.

Kapasiteetti jopa 300 täydellisesti kiillotettua ja kuivattua lasia tunnissa.

990,-

Keiton tarjoilupata UNIQ

Ulkomitat: (halk.) 366 x (k) 325 mm.

Tilavuus 8 litraa.

Sähköteho: 0,5 kW / 230 V.

Saranoidulla lasikannella.

Digitaalinen lämpötilan säätö.

Väri vaihtoehdot: Musta, valkoinen, beige ja vihreä ja punainen

169,-



Viinijäähdytyn Hendi

Mitat: 800 x 350 x (K) 293 mm

2-lämpötila vyöhykettä

Lämpötilaväli: 3 ... 18 °C

Kapasiteetti 8-pulloa

Sähköliitäntä 60 W / 220 V.

1150,-



Lämpölevy keraaminen Minneapolis PB 1/1 LP

Ulkomitat: (l) 380 x (s) 550 x (k) 30 mm.
Sähköteho: 0,23 kW / 230 V.
Käytettävissä oleva lämpöalue (l) 324 x (s) 400 mm.
Lämpötilan säätö +65°C...+105°.
Paino: 3,5 kg.

190,-



Lämpölevy keraaminen Minneapolis PB 2/1 LP

Ulkomitat: (l) 650 x (s) 530 x (k) 30 mm.
Sähköteho: 0,5 kW / 230 V.
Käytettävissä oleva lämpöalue (l) 605 x (s) 485 mm.
Lämpötilan säätö +65°C...+105°.
Paino: 7,6 kg.

290,-



Vesijakelin Festivo, pöydän kanteen asennettava

Pöydänkanteen asennettava vesijakelin.
Pöydänkannesta ylöspäin olevan hanaosan korkeus 240 mm.
Sisältää vesihanana ja tippa-altaan ja alustalevyn.
Alustalevyn koko (l) 320 x (s) 320 mm.
Vesihanana saa liittää vain juomavesiverkon vesipisteeseen, jossa on sulkuventtiili.
Pöydänkanteen tehtävän asennusaukon koko (l) 285 x (s) 285 mm.

590,-



Vesijakelin Mistral, pöydän kanteen asennettava

Pöydänkanteen asennettava vesijakelin.
Tarkoitettu yhdelle juomalaadulle samanaikaisesti.
Vesihanana saa liittää vain juomavesiverkon vesipisteeseen, jossa on sulkuventtiili.


498,-



Vesijakelin Mistral 3- haarainen, pöydän kanteen asennettava

Pöydänkanteen asennettava vesijakelin.
Vesihanana saa liittää vain juomavesiverkon vesipisteeseen, jossa on sulkuventtiili.

870,-

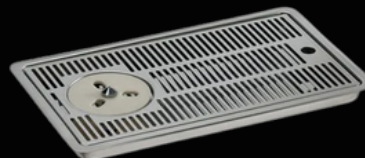

Tippa-allas lasipesurilla

Ulkomitat: (l) 400 x (s) 220 x (k) 30mm
Edellyttää vesiliitännän ja viemäroinnin.

360,-





- 1** Kylmävetolaatikosto VLG-1606
2440,-
- 2** Suolausallas BMV-1115 + IL3
540,-
- 3** Rasvakeitin FE-30ELT
920,-
- 4** Pihviparila KD-30
1450,-
- 5** Sämpylänpaahdin CT-1
1590,-
- 6** Grilliasema GA-1607
- mitat: (l) 1607 x(s) 650 x (k) 1100 mm
- laitetaso. pestävät rasvasuodattimet
- valaisin
1650,-



Hampurilaisten kasauspöytä

Soveltuu erinomaisesti hampurilaisten kasaamiseen.

Kansi lämpiävä (tuotteet eivät jäähdy).

Alla 4 kylmää laatikkoa sekä päällä takareunassa kylmäkaukalo mausteille.

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 650 x (k) 930/1020 mm

Sähköteho: 0,7 kW/230 V

2800,-



Integroiduilla ylähylyillä

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 650 x (k) 1540 mm

2990,-



Rasvakeitin FE-04S

Ulkomitat: (l) 220 x (s) 420 x (k) 300 mm
Sähköteho: 3,0 kW/230 V
Öljytilavuus 5 litraa

290,-**Rasvakeitin DF-39**

Ulkomitat: (l) 300 x (s) 600 x (k) 340 mm
1 korinen
9,0 litran öljysäiliö
9,0 kW/400 V
Öljynpoisto hanan kautta.

1190,-**Rasvakeitin FE-44S**

Ulkomitat: (l) 400 x (s) 420 x (k) 300 mm.
Sähköteho: 2 x 3,0 kW / 230 V.
Varusteena 2 keittokoria ja kannet 2 kpl.
Laitteessa on irrotettavat ja konepestävät öljyaltat.
Öljytilavuus: 2 x 5 litraa

550,-**Rasvakeitin DF-49**

Ulkomitat: (l) 450 x (s) 600 x (k) 335 mm.
Sähköteho: 9,0 kW / 400 V.
Öljytilavuus: 15 litraa.
Lämpötilansäätö +130...190°C.
Rasvakeittimessä on öljynpoistoon hana etupaneelissa.
2 isoa koria

1390,-**Rasvakeitin FE-07**

Ulkomitat: (l) 310 x (s) 420 x (k) 300 mm
Sähköteho: 3,0 kW/230 V
Öljytilavuus 8 litraa

345,-**Rasvakeitin DF-618**

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 600 x (k) 340 mm
2 korisena
2 x 9,0 litran öljysäiliö
2 x 9,0 kW vastusteho
Öljynpoisto hanan kautta.

1990,-**Rasvakeitin FE-74**

Ulkomitat: (l) 490 x (s) 420 x (k) 300 mm
Sähköteho: 2,1 + 3,0 kW/230 V
2 allasta
Öljytilavuus 8 + 5 litraa

600,-**Rasvakeitin FE-77VT**

Ulkomitat: (l) 570 x (s) 420 x (k) 370 mm.
Sähköteho: 2, x 6,0 kW/400 V
2 allasta
Öljytilavuus 8 + 8 litraa

1095,-

FriFri automaattirasvakeittimet

FriFri Precision soveltuu ammattikeittiöön, jossa vaaditaan ravintolan oman standardin mukaista laatua kerta toisen jälkeen. Rasvakeittimen termostaatit ovat säädettävissä +60°C...+190°C, tarkkuudella +/-1°C.



1 FriFri Precision 211

Ulkomitat: (l) 200 x (s) 650 x (k) 994 mm.
Sähköliitântä: 9,0 kW / 400 V.
Öljytilavuus: 7,5 - 9,0 litraa.
Kapasiteetti: 20,0 kg ranskanperunaa* / tunti.
Näyttö esittää jäljellä olevan keittoajan.
Rasvakeitin ilmoittaa keiton päättymisestä äänimerkillä.
Toimitus yhdellä korilla.
Helppokäyttöinen ohjauspaneeli.
Varustettu yhdellä ohjelmapaikalla.

5990,-

2 FriFri Precision 311

Ulkomitat: (l) 300 x (s) 650 x (k) 994 mm.
Sähköliitântä: 11,4 kW / 400 V.
Öljytilavuus: 12,5 - 14,5 litraa.
Kapasiteetti: 28,5 kg ranskanperunaa* / tunti.
Näyttö esittää jäljellä olevan keittoajan.
Rasvakeitin ilmoittaa keiton päättymisestä äänimerkillä.
Toimitus yhdellä korilla.
Helppokäyttöinen ohjauspaneeli.
Varustettu yhdellä ohjelmapaikalla.

6690,-



5 FriFri Precision 622

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 650 x (k) 994 mm.
Sähköliitântä: 2 x 15,0 kW / 400 V.
Öljytilavuus: 2 x 12,5 - 14,5 litraa.
Kapasiteetti: 2 x 32,0 kg ranskanperunaa* / tunti.
Näyttö esittää jäljellä olevan keittoajan.
Rasvakeitin ilmoittaa keiton päättymisestä äänimerkillä.
Toimitus kahdella korilla.
Helppokäyttöiset ohjauspaneelit.
Varustettu yhdellä ohjelmapaikalla per allas.

11900,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv25,5%

3 FriFri Precision 412

Ulkomitat: (l) 400 x (s) 650 x (k) 994 mm.
Sähköliitântä: 18,0 kW / 400 V.
Öljytilavuus: 17,0 - 20,5 litraa.
Kapasiteetti: 40,0 kg ranskanperunaa* / tunti.
Näyttö esittää jäljellä olevan keittoajan.
Rasvakeitin ilmoittaa keiton päättymisestä äänimerkillä.
Toimitus kahdella korilla.
Helppokäyttöinen ohjauspaneeli.
Varustettu yhdellä ohjelmapaikalla.

7590,-

4 FriFri Precision 422

Ulkomitat: (l) 400 x (s) 650 x (k) 994 mm.
Sähköliitântä: 2 x 9,0 kW / 400 V.
Öljytilavuus: 2 x 7,5 - 9,0 litraa.
Kapasiteetti: 2 x 20,0 kg ranskanperunaa* / tunti.
Näyttö esittää jäljellä olevan keittoajan.
Rasvakeitin ilmoittaa keiton päättymisestä äänimerkillä.
Toimitus kahdella korilla.
Helppokäyttöiset ohjauspaneelit.
Varustettu yhdellä ohjelmapaikalla per allas.

10490,-

frifri

Paistotaso GS 4

Ulkomitat: (l) 450 x (s) 600 x (k) 330 mm
 Paistopinta hiottua terästä 412 x 405 mm
 Sähköteho: 3,7 kW / 230 V

**995,-****Paistotaso GS 6/T**

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 600 x (k) 330 mm
 Paistopinta hiottua terästä 562 x 405 mm
 Sähköteho: 5,6 kW / 400V
Kaksi lämpövyöhykettä

**1290,-****Paistotaso GS 7**

Ulkomitat: (l) 750 x (s) 600 x (k) 330 mm
 Paistopinta hiottua terästä 712 x 405 mm
 Sähköteho: 7,0 kW / 400 V
Kaksi lämpövyöhykettä

1430,-**Paistotaso Bertos E6FL3BP**


Ulkomitat: (l) 300 x (s) 600 x (k) 290 mm.
 Sähköteho: 4,0 kW / 400 V.
 Paistoalan koko 296 x 430 mm.
 Lämpötilan säätöalue on +50...+300°C.
 Varustettu ylikuumenemissuojalla.
 Paistotasossa on ulosvedettävä sakka-astia.
 Taustakorotuksella.

1250,-**Paistotaso GS 9**

Ulkomitat: (l) 900 x (s) 600 x (k) 330 mm
 Paistopinta hiottua terästä 862 x 405 mm
 Sähköteho: 8,6 kW
Kaksi lämpövyöhykettä

1650,-**Paistotaso Bertos E6FL6BP-2**

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 600 x (k) 290 mm.
 Sähköteho: 8,0 kW / 400 V.
 Paistoalan koko 596 x 430 mm.
 Paistotaso on jaettu kahteen lämpövyöhykkeeseen.
 Lämpötilan säätöalueet ovat +50...+300°C.
 Varustettu ylikuumenemissuojalla.
 Paistotasossa on ulosvedettävä sakka-astia.
 Taustakorotuksella.

1850,-**Paistotaso RM-Gastro FTH 704 E**

Ulkomitat: (l) 400 x (s) 730 x (k) 300 mm
 Sähköteho: 4,5 kW / 400 V.
 Paistopinta 12mm paksu hiottu teräs
 Reunat ja kulmat hitsattu
 Termostaattisäätö +50...+300 C.
 1 lämpövyöhyke

1450,-**Paistotaso RM-Gastro FTH 708 E**

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 730 x (k) 300 mm
 Sähköteho: 9,0 kW / 400 V.
 Paistopinta 12mm paksu hiottu teräs
 Reunat ja kulmat hitsattu
 Termostaattisäätö +50...+300 C.
 2 lämpövyöhykettä

2250,-



Pihviparila Vizu 450

Paistaa tuotteet ylä- ja alapinnan kautta samanaikaisesti, ja siinä on helppokäyttöinen ohjelmoitava ohjauspaneeli. Laite on myös helppo puhdistaa ja huoltaa.

Keskeiset ominaisuudet

- Ylä- ja alapinnan samanaikainen paisto.
- Ohjelmoitava "one-touch" Fastron-ohjain.
- Automatisoitu ylälevyn nostomekanismi ja äänihälytys paiston päättyessä.
- Irrotettavat, helposti puhdistettavat rasvankeräysastiat.
- Kovapintaaiset, kromatut paistolevyt.
- Vaihdettavat tarttumattomat ylälevyn teflonit.
- Sivulla oleva työkaluteline ja pyörät helpottamaan siirtämistä ja puhdistamista.
- 10 ohjelmoitavaa paistoasetusta.

Tekniset tiedot


Ulkomitat:

- Leveys ilman työkalutelinettä 457 mm (523 mm telineen kanssa).
- Syvyys 968 mm.
- Korkeus suljettuna 1140 mm / avattuna 1480 mm.

Paino: ~105 kg.

Sähkö: 9.0kW / 400V

17490,-

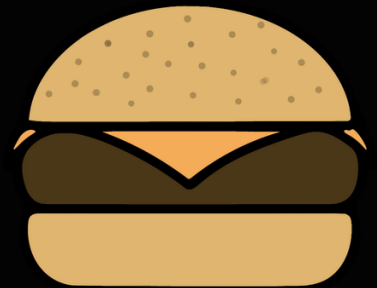

Lämpösäilytin Vizu 3 x GN 1 / 3

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 346 x (k) 247 mm.

Vizu Gastro Warmer 3 Pan Pass Through Single Handed on ammattikeittiöön suunniteltu lämmityslaite kypsennetylle ruoalle.

Siinä on kolme 1/3-koon gastronorm-astiaa, jotka toimivat lämmityslokeroina ja joissa on itsenäiset ajastimet jokaiselle lokerolle.

Selkeät astiat näyttävät ruoan helposti ja ajastimet auttavat seuraamaan kuinka kauan tuotteet ovat lämpimänä. Laite pitää ruoan kuumana termostaattiohjatulla ympäristöllä ja kosteutta säilyttäen, ilman tuuletinta, mikä vähentää mekaanisia vikoja

3620,-



Lämpöhaude BMV-1115

Kapasiteetti GN 1/1-150
Ulkomitat: (l) 330 x (s) 540 x (k) 290 mm
Haudeveden poisto hanasta.
Sähköliitännä 1,5 kW / 230 V
Lämpötilansäätö +30 ... +90 C

320,-



Suolausallas säteilylämmittimellä BMV-1115 + IL 3

Kapasiteetti GN 1/1-150
Ulkomitat: (l) 330 x (s) 540 x (k) 225/ 440 mm
Sähköteho 1,2 kW / 230 V
Lämpötilansäätö +30 ... +90 C
Altaassa irrotettava kaareva reikäpelti, joka helpottaa ranskanperunoiden annostelua.

540,-



Sämpylänpaahdin Rototoaster FKI

Ulkomitat: (l) 270 x (s) 380 x (k) 530 mm.
Sähköteho: 2,1 kW / 230 V.
Vaihdettava teflonliina.
Vastukset kummallakin puolella + heijastelevyt
Säätömahdollisuus sämpylöiden paksuudelle.
Läpimenoaika 30-35sek
Termostaatti on säädettävissä +0...+300°C.
Ruostumatonta terästä.

Paino: 18 kg
2990,-



Lämpösäilytinsäilytys Lincat Panther

Ulkomitat: (l) 450 x (s) 640 x (k) 375 mm.
Sähköteho: 1,8 kW / 230 V.
Molemmille kammioille omat säädöt ylä- ja alavastuksille.
Lämpötilan säätöalue +100...+160°C.
Hiljaisempänä aikana voit käyttää myös tarvittaessa vain alemmaa kammiota, jolloin vältät turhaa energiankulutusta ja säästät rahaa.
Helppo ja selkeä ohjauspaneeli.
Kapasiteetti 1 x 1/1 astia + 2 x 2/4 astia

4990,-



Sämpylänpaahdin CTV

Ulkomitat: (l) 675 x (s) 270 x (k) 570 mm.
Sähköteho: 2,2 kW / 230 V.
Säätömahdollisuus sämpylöiden paksuudelle.
Säädettävä radan pyörimisnopeus.
Termostaatti on säädettävissä +60...+300°C.
Ruostumatonta terästä.
Paino: 25,5 kg

2690,-



Ranskanperuna-asema

Ulkomitat: (l) 680 x (s) 600 x (k) 800mm
Altaan mitat: (l) 615 x (s) 315 x (k) 130mm
Lämpölamput 3kpl
On / off kytkin
Teline perunoille
Lasi sekä teline on vaihdettavissa puolelta toiselle
Rasvaneräysastia
Sisältää 1kpl suolasirottimen
Sähköteho: 1kW / 230V
Paino 31,5kg

1390,-



Sämpylänpaahdin Lincat CT-1

Ulkomitat: (l) 410 x (s) 668 x (k) 398 mm.
Sähköteho: 2,4 kW / 240 V.
Erillinen lämpötilansäätö ylä- ja alavastuksille.
Säädettävä kuljetinnopeus.
Soveltuu erinomaisesti hampurilaissämpylöille.
Paino: 21 kg.

1590,-



Lämpötunneli 35

Ulkomitat: (l) 350 x (s) 707 x (k) 430 mm.
Sähköteho: 0,43 kW / 230 V.
Soveltuu hampurilaisten väliaikaiselle lämpösäilytykselle.
Lämpötilansäätö +30...+90°C.
Lämpötunnelissa kallistettu taso tuotteille.
Mukana väljakaja, jolla eri tuotteet voidaan erotella lämpötunnelin sisällä.
Runko maalattua terästä.
Paino 16kg

1220,-



Lämpötunneli 55

Ulkomitat: (l) 550 x (s) 707 x (k) 430 mm.
Sähköteho: 0,49 kW / 230 V.
Soveltuu hampurilaisten väliaikaiselle lämpösäilytykselle.
Lämpötilansäätö +30...+90°C.
Lämpötunnelissa kallistettu taso tuotteille.
Mukana väljakajat, joilla eri tuotteet voidaan erotella lämpötunnelin sisällä.
Runko maalattua terästä.
Paino 22kg

1320,-



Lämpötunneli 80

Ulkomitat: (l) 800x (s) 707 x (k) 430 mm.
Sähköteho: 0,58 kW / 230 V.
Soveltuu hampurilaisten väliaikaiselle lämpösäilytykselle.
Lämpötilansäätö +30...+90°C.
Lämpötunnelissa kallistettu taso tuotteille.
Mukana väljakajat, joilla eri tuotteet voidaan erotella lämpötunnelin sisällä.
Runko maalattua terästä.
Paino 26kg

1420,-



Lämpötunneli 35-2

Ulkomitat: (l) 350 x (s) 707 x (k) 691 mm.
Sähköteho: 0,86 kW / 230 V.
Soveltuu hampurilaisten väliaikaiselle lämpösäilytykselle.
Lämpötilansäätö +30...+90°C.
Lämpötunnelissa kallistetut tasot tuotteille.
Mukana väljakajat, joilla eri tuotteet voidaan erotella lämpötunnelin sisällä.
Runko maalattua terästä.
Paino: 27 kg.

1390,-



Lämpötunneli 55-2

Ulkomitat: (l) 550 x (s) 707 x (k) 691 mm.
Sähköteho: 0,98kW / 230 V.
Soveltuu hampurilaisten väliaikaiselle lämpösäilytykselle.
Lämpötilansäätö +30...+90°C.
Lämpötunnelissa kallistetut tasot tuotteille.
Mukana väljakajat, joilla eri tuotteet voidaan erotella lämpötunnelin sisällä.
Runko maalattua terästä.
Paino: 37 kg.


1490,-



Lämpötunneli 80-2

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 640 x (k) 685 mm.
Sähköteho: 1,16 kW / 230 V.
Soveltuu hampurilaisten väliaikaiselle lämpösäilytykselle.
Lämpötilansäätö +30...+90°C.
Lämpötunnelissa kallistetut tasot tuotteille.
Mukana väljakajat, joilla eri tuotteet voidaan erotella lämpötunnelin sisällä.
Runko maalattua terästä.
Paino: 41 kg.

1620,-





BERTO'S[®]
the best catering equipment



Yhdistelmäuuni Bertos E6MB, 6-johteinen

Ulkomitat: (l) 895 x (s) 940 x (k) 807 mm

Sähköteho: 10 kW / 400 V (16 ampeeria)

Kapasiteetti 6 x GN 1 / 1

Johdeväli 70mm

Höyryn tuotto boilerilla

7" kosketusnäyttö

Automaattinen tuulettimien suunnan vaihto ja 10 eri nopeutta

Automaattinen tila: 72 valmista reseptiä mitä pystyy muokkaamaan.

Manuaalinen tila: Säädettävät ohjelmat höyryn ja paiston osalta.

Automaattinen pesujärjestelmä (3 eri pesuohjelmaa)

Sisäänrakennettu boileri tarkan kosteuden ja lämpötila säätöjen mukaan.

Kiertoilma: +50...+270C

Yhdistelmäohjelma: +40...+270C

Höyrykeitto: +30...+130C

Delta T kypsennys anturilla.

4-pisteinen sisälämpötila-anturi maksimaaliseen tarkkuuteen ja kypsennyksen hallintaan

Automaattinen jäähditys ja esilämmitystoiminto

8150,-

Lisävarusteena jalustat

Yhdistelmäuuni Bertos E10MB, 10-johteinen

Ulkomitat: (l) 895 x (s) 940 x (k) 1087 mm

Sähköteho: 18,5 kW / 400 V (32 ampeeria)

Kapasiteetti 10 x GN 1 / 1

Johdeväli 70mm

Höyryn tuotto boilerilla

7" kosketusnäyttö

Automaattinen tuulettimien suunnan vaihto ja 10 eri nopeutta

Automaattinen tila: 72 valmista reseptiä mitä pystyy muokkaamaan.

Manuaalinen tila: Säädettävät ohjelmat höyryn ja paiston osalta.

Automaattinen pesujärjestelmä (3 eri pesuohjelmaa)

Sisäänrakennettu boileri tarkan kosteuden ja lämpötila säätöjen mukaan.

Kiertoilma: +50...+270C

Yhdistelmäohjelma: +40...+270C

Höyrykeitto: +30...+130C

Delta T kypsennys anturilla.

4-pisteinen sisälämpötila-anturi maksimaaliseen tarkkuuteen ja

kypsennyksen hallintaan

Automaattinen jäähditys ja esilämmitystoiminto



10900,-

Lisävarusteena jalustat



Pikajäähditys ja nostatuskaappi Bertos

Ulkomitat (l) 780 x (s) 750 x (k) 900 mm

Lämpötila-alue -40/+80 °C

7" värillinen kosketusnäytön ohjauspaneeli viidellä kielellä.

Suihkujäädyttimen toimintatilat: Pikajäähditys - Jäädytys - Sulatus - Sulatus - Hidas kypsennys alhaisessa lämpötilassa - Kuivaus - Bakteerien neutralointi raa'assa kalassa.

Mukautettava reseptikirja, jossa on 4 asetettavaa peräkkäistä toimintoa. HACCP-hälytystallennus.

Neula-anturi lämpötilan tarkkaan säätelyyn.

Jäähditysteho: 16 kg + 70°C/ +3°C. Pakastusteho: 10 kg + 70°C/-18°C.

6675,-

Unox - uunien ominaisuuksia

- Kiertoilmapaisto +30...+260°C.
- Höyrykeitto +48...+130°C.
- Yhdistelmäpaisto.
- 384 kpl ohjelmapaikkoja.
- Uunikammio on kestävää AISI 304 ruostumatonta terästä, jossa on pyöristetyt reunat puhdistuksen helpottamiseksi.
- Helppokäyttöinen 7,0" kosketusnäytöllä varustettu ohjauspaneeli.
- Automaattinen puhaltimien pysäytys oven avatessa.
- Uunissa on oveen integroitu LED-sisävalaistus.
- Kammion pesujärjestelmä.
- Kypsennys lämpötila-anturin (paistitikun) avulla + Delta T kypsennys.



Yhdistelmäuuni Unox Cheftop One XEVC-0511- E1RM

Ulkomitat: (l) 750 x (s) 783 x (k) 675 mm.

Sähköteho: 9,3 kW / 400 V.

Johteikko valittavissa joko 5 x GN 1/1-40
tai 4 x GN 1/1-65 kapasiteetilla.

- Manuaalinen ja automaattinen esilämmitys.
- Kiertoilmapaisto +30...+260°C.
- Höyrykeitto +48...+130°C.
- Yhdistelmäpaisto.

4790,-



Yhdistelmäuuni Unox Cheftop One XEVC-0711- E1RM

Ulkomitat: (l) 750 x (s) 783 x (k) 843 mm.

Sähköteho: 11,7 kW / 400 V.

Johteikko valittavissa joko 7 x GN 1/1-40
tai 6 x GN 1/1-65 kapasiteetilla.

- Manuaalinen ja automaattinen esilämmitys.
- Kiertoilmapaisto +30...+260°C.
- Höyrykeitto +48...+130°C.
- Yhdistelmäpaisto.

6190,-



Yhdistelmäuuni Unox Cheftop ONE XEVC-1011

Ulkomitat: (l) 750 x (s) 783 x (k) 1010 mm.

Sähköteho: 18,5 kW / 400 V.

Johteikko valittavissa joko 10 x GN 1/1-40
tai 8 x GN 1/1-65 kapasiteetilla.

- Manuaalinen ja automaattinen esilämmitys.
- Kiertoilmapaisto +30...+260°C.
- Höyrykeitto +48...+130°C.
- Yhdistelmäpaisto.

7790,-





Yhdistelmäuuni EQ-DME-907-HS

Ulkomitat: (l) 920 x (s) 802 x (k) 850 mm
Sähköliitäntä: 9,3 kW / 400 V / 3 x 25 A,
liitosjohto 5 x 4,0 mm²
Kapasiteetti: 7 x GN 1/1 tai 600 x 400
paistopeltiä Johdeväli 75 mm.

3790,-



Yhdistelmäuuni EQ-DME-910-HS

Ulkomitat: (l) 920 x (s) 802 x (k) 1075 mm
Sähköliitäntä: 13,9 kW / 400 V / 3 x 25 A,
liitosjohto 5 x 6,0 mm²
Kapasiteetti: 10 x GN 1/1 tai 600 x 400
paistopeltiä Johdeväli 75 mm.

4590,-



Yhdistelmäuuni PK-DME107-HS

Ulkomitat: (l) 523 x (s) 906 x (k) 877mm
Sähköteho: 8,5kW / 400V
Sulakekoko 3 x 16A
Kapasiteetti 7 x GN 1/1
Johdeväli 67mm
Vaatii vesi ja viemäriiliitäntän.
Termostaatti +50...+270°C.

4090,-

Uuneissa 5 perustoimintoa:

- kiertoilmakypsennys
- höyrykeitto (suorasuihku menetelmällä)
- yhdistelmäkäyttö
- puhallinmoottorin automaattinen suunnanvaihto
- kammion jäähditys



Uunien vakiovarusteisiin / ominaisuuksiin sisältyy myös:

- Ajastin max. 120 min / jatkuva käyttö.
- Lämpötilan säätö kiertoilmatoiminnolla +50 ... +270°C sekä höyrytoiminnolla +50 ... +100°C.
- Uunikammiossa pyörityt kulma / reunat puhdistuksen helpottamiseksi.
- Ovessa kaksoislasi joista sisälasi avattavissa puhdistuksen helpottamiseksi.
- Uunissa sisävalo sekä irrotettavat peltijohteet.



Kiertoilmauuni Easy Value EV-UME904

Ulkomitat: (l) 860 x (s) 680 x (k) 560 mm.
Sähköteho: 6,5 kW / 400 V.
Sulakkeet 3 x 16 A.
Kapasiteetti: 4 x GN 1/1 astia tai 600 x 400 mm
paistopelti. Johdeväli 75 mm.
Analogiset käyttökytkimet.
Kiertoilmatoiminto kostutuksella.
Termostaatti +50...+270°C.
Ovi aukeaa oikealta vasemmalle.
Uunissa manuaalinen kostutustoiminto.
Uunissa on sisävalo.

2290,-



Kiertoilmauuni Easy Value EV-UME906

Ulkomitat: (l) 865 x (s) 775 x (k) 715 mm.
Sähköteho: 7,9 kW / 400 V.
Sulakkeet 3 x 16 A.
Kapasiteetti: 6 x GN 1/1 astia tai 600 x 400 mm
paistopelti. Johdeväli 75 mm.
Analogiset käyttökytkimet.
Termostaatti +50...+270°C.
Uunissa manuaalinen kostutustoiminto.
Ovi aukeaa oikealta vasemmalle.
Uunissa on sisävalo.

2650,-



Kiertoilmauuni Easy Value EV-UME910

Ulkomitat: (l) 865 x (s) 775 x (k) 1015 mm
Sähköliitäntä: 11,8 kW / 400 V / 3 x 25 A,
liitosjohto 5 x 4,0 mm²
Kapasiteetti: 10 x GN 1/1 tai 600 x 400 mm
paistopeltiä. Johdeväli 75 mm.
Uunissa manuaalinen kostutustoiminto.
Uunissa sisävalo

3450,-



Kiertoilmauuni Unox XF023

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 587 x (k) 472 mm.
Sähköteho: 3,0 kW / 230 V.
4-tasoinen paistomahdollisuus.
Vakiovarusteena mukana 4 kpl paistopeltejä.
Paistopellin koko 460 x 330 mm.
Lämpötilan säätöalue +80...+260°C.
Ajastin 60 minuuttiin saakka.
Luukku aukeaa ylhäältä alas.
Paino: 30 kg.

750,-

Lisävarusteena saatavana uuniritilöitä
19,- / kpl



Kiertoilmauuni Roller-Grill FCV 280

Ulkomitat: (l) 370 x (s) 535 x (k) 505 mm.
Kammion sisämitat: (l) 270 x (s) 330 x (k) 230 mm.
Sähköteho: 1,5 kW / 230 V.
Nopea lämpötilan nousu, 270°C:een 12 minuutissa.
Uuni on GN 1/2 mitoitettu.
Mukana 2 kpl rei'itettyjä paistopeltejä.
Johteikko on helposti irrotettavissa puhdistusta varten.
Kiertoilmauuni on varustettu 0-120 minuutin ajastimella.
Lämpötilansäätö on +0...+270°C.
Paino: 20 kg.

590,-



Kiertoilmauuni Roller-Grill 380 TQ

Ulkomitat: (l) 550 x (s) 550 x (k) 355 mm.
Kammion sisämitat: (l) 415 x (s) 350 x (k) 265 mm.
Sähköteho: 2,6 kW / 230 V.
Nopea lämpötilan nousu, 270°C:een 7 minuutissa.
Uunissa on neljä eri toimintoa:
- Normaali kiertoilmapaisto
- Grillivastusteho täysillä ja infrapunavastusten lämpötila säädettävissä, puhallin levittää lämpöä.
- Grillivastus ja infrapunavastus säädettävissä, puhallin levittää lämpöä.
- Infrapunavastus lämpötilansäädöllä (salamanteri), ominaisuutta käytetään uunin luukku puoliksi avoinna.
Mukana 3 kpl paistoritilöitä.
Johteikko on helposti irrotettavissa puhdistusta varten.
Kiertoilmauuni on varustettu 0-120 minuutin ajastimella.
Lämpötilansäätö on +0...+270°C.

850,-



Kippipaistinpannu Bertos E7BR8

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 730 x (k) 900mm
 Tankin materiaali 304 AISI teräs jossa tarttumaton
 keraaminen microsphere pinnoite.
 Tankissa pyörästetyt kulmat helpottavat puhdistusta.
 Tankin pohja 10 mm paksu jossa tasainen
 lämmönjakautuminen.
 Kapasiteetti: 60-litua.
 Sähköteho: 9,0kW/400V.
 Turvatermostaatti.
 Paino 112kg
 Manuaalinen kallistus 80 astetta
 Termostaatin säätö: +100...+300°C
 Säädettävät jalat.

6225,-



Induktioliesi Hendi

Ulkomitat: (l) 329 x (s) 435 x (k) 106 mm.
 Sähköteho: 3,5 kW / 230 V.
 Yksi keittoalue.
 Tuuletin.
 Paino 5,2 kg.

350,-



Infrapunaliesi keraamisella tasolla + kiertoilmauuni Bertos SE7P4/VTR+FE2

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 730 x (k) 900 mm.
 Sähköteho: 17,48 kW / 400 V. (3,2 kW / keittopaikka.)
 4 kpl neliön mallisia 230 x 230 mm keittopaikkoja.
 Lasikeraaminen keittotaso, jonka paksuus 6 mm.
 Lämmityselementit pystyvät säteilemään ja saavuttamaan
 korkeita lämpötiloja (jopa +500°C).
 Alla GN 1/1 mitoitettu kiertoilmauuni, jonka teho on 4,68 kW.
 Uunissa GN 1/1 mitoitettuja johdepareja 3 kpl.
 Uunin lämpötilansäätö on +50...270°C.
 Säädettävät jalat.

5900,-



Induktioliesi Hendi 2-levy

Ulkomitat: (l) 405 x (s) 700 x (k) 145 mm.
 Sähköteho: 7,0 kW / 400 V.
 Kaksi keittoaluetta.
 Tuuletin
 Ylikuumenemissuoja.
 Paino 17 kg.

1090,-





Painoparila Majestic

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 500 x (k) 220 / kansi ylhäällä 580 mm.
Sähköteho: 6,0 kW / 400 V.
Alapinta yhtenäinen 535 x 240 mm (sileä L, uritettu R)
Yläpinnat (kannet) uritettuja.
Paistopinnat valurautaa.
Termostaattien säätöalue: 0...+300°C.
Painoparilassa irroitettava rasvankeräyskaukalo.

855,-



Painoparila Hamburgermaster

Ulkomitat: (l) 410 x (s) 620 x (k) 340 mm.
Sähköteho: 3,6 kW / 230 V.
Paistoala 360 x 360 mm.
Valurautapinnat,
– kansi aina uritettu.
– alapinta joko uritettu tai sileä.
Termostaatin säätöalue: 0...+300°C.
Painoparilassa irroitettava rasvankeräyskaukalo

860,-



Painoparila Panini

Ulkomitat: (l) 430 x (s) 410 x (k) 250 mm.
Sähköteho: 3,0 kW / 230 V.
Paistopinnat:
– yläpinta: 340 x 220 mm
– alapinta: 360 x 240 mm
Valurautapinnat,
– kansi aina uritettu
– alapinta joko uritettu tai sileä
Termostaatin säätöalue: 0...+300°C.
Painoparilassa irroitettava rasvankeräyskaukalo.

720,-



Painoparila Hamburgermaster 2

Ulkomitat: (l) 835 x (s) 385 x (k) 220 mm.
Sähköteho: 6,0 kW / 380 V.
2 erillistä paistoaluetta (2 kpl 360 x 240 mm)
Valurautapinnat,
– kannet uritettu.
– Kuvasta poiketen alapinnat sileät.
Termostaattien säätöalue: 0...+300°C.
Painoparilassa irroitettava rasvankeräyskaukalo.

1230,-



Kebab-Grilli GR 60E

Ulkomitat: (l) 580 x (s) 660 x (k) 870 mm.
Sähköteho: 5,8 kW / 400 V.
2 lämpövyöhykettä.
Vastusten takana lämpökivi.
Kapasiteetti n. 25 kg, vartaan pituus 580 mm.
Kebab-grillin yläosa on siirrettävissä eteen- ja taaksepäin lihakoon mukaan.
Vartaan alapuolella irroitettava ritilä, joka helpottaa puhdistusta.
Varustettu ulosvedettävällä rasvakaukalolla.

1750,-

Kebableikkuri Hendi

Mukana 2 kpl ruostumattomasta teräksestä valmistettua Ø 100 mm terää, 1 sileä ja 1 sahalaitainen.
Terä pyörii 2600 rpm ja voi viipaloida jopa 30 kg/h.
Helposti säädettävä viipaloitinpaksuus 0 mm:stä 8 mm:iin.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu terän suojuus varmistaa turvallisuuden leikkaamisen aikana.
Saatavilla myös langattomana
Terän teroituskivi sisältyy pakkaukseen.



290,-



Makkara-rolleri RG 5 B

Ulkomitat: (l) 545 x (s) 320 x (k) 240 mm.

Sähköteho: 0,625 kW / 230 V.

5-lämpenevää rullaa

Rullan leveys 43cm

Rullien alla on ulosvedettävä ruostumattomasta teräksestä oleva rasvakaukalo.

690,-

Makkarahöyrystin PK/N

Ulkomitat: (l) 260 x (s) 300 x (k) 350 mm

Sähköteho: 1,0 kW/230 V


Portaattomasti säädettävä termostaatti +50 ...

+90 C Syöpymätön (RST) höyryveden astia.

Pyrex-lasisylinteri, jonka sisällä ylösnostettava ritiläkori jakajalla.

Konepestävät irto-osat.

390,-

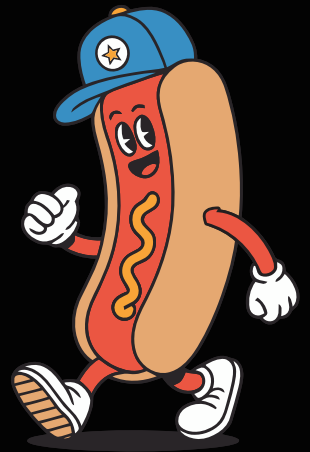

Hot-Dog asema HDS-60

Kapasiteetti: Nakkeja 60 kpl ja sämpylöitä 30 kpl. Esilämmitys 30 min, jonka jälkeen 60 hot-dogia/tunti.

Laitteen tekniset tiedot:

Ulkomitat: (l) 500 x (s) 445 x (k) 410 mm

Sähköliitäntä: 1,0 KW / 230 V.

Lämpötilan säätö vesihauteelle +65 °C ... +97 °C (800 W)

Lämpötilan säätö sämpylän lämmittimelle +15 °C ... +82 °C (200 W)

890,-

Pizzan leivontapöytä

PVLE-2027

Ulkomitat: (l) 2000 x (s) 800 x (k) 900/1200 mm
 Sähköteho: 1000 W / 230 V (2 sähköjohtoa)
 Päällä kylmäkaukalo 100 mm syville GN-astioille.
 Alla 2 kpl kaappeja ja 7 kpl laatikkoja, joiden kapasiteetti on GN 1/1-150.
 Toimitetaan ilman sisäastioita.
 Laatikot on varustettu 110 % avautuvilla kuulalaakeroiduilla teleskooppikiskoilla.
 Kalusteen alaosalle ja ylhäällä sijaitsevalle kylmäkourulle omat lämpötilansäätimet.
 Varustettu helposti irrotettavalla konekasetilla.
 Laitteessa korkeapainelaminaattikansi.

4550,-



Taikinakone IR42 2V

Ulkomitat: (l) 490x (s) 860 x (k) 730 mm
 Kulhon tilavuus 42 litraa.
 Taikinakapasiteetti 38 kg.
 Kulhon halkaisija 450 mm x 260 mm kork.
 Sähköliitäntä 1,5 kW / 400 V / 3 vaihetta.
 2-nopeuksinen
 Irrotettava kulho
 Pyörät

2790,-



Taikinakone IR53 2V

Ulkomitat: (l) 550 x (s) 870 x (k) 730 mm
 Kulhon tilavuus 53 litraa.
 Taikinakapasiteetti 44 kg.
 Kulhon halkaisija 500 mm x 270 mm kork.
 Sähköliitäntä 1,5 kW / 400 V / 3 vaihetta.
 2-nopeuksinen.
 Irrotettava kulho
 Pyörät.

2990,-

Munkkikeitin FE-30

Ulkomitat: (l) 540 x (s) 450 x (k) 370 mm.
 Öljytilavuus 16 litraa.
 Öljynpoisto hanasta.
 Korin koko 455 x 245 x 80 mm.
 Sähköliitäntä 9 kW, 400 V.

820,-



Munkkikeitin FE-60

Ulkomitat: (l) 700 x (s) 650 x (k) 370 mm
 Öljytilavuus 30 litraa.
 Öljynpoisto hanasta.
 Korin koko 570 x 440 x 80 mm.
 Sähköliitäntä 15 kW, 400 V.

1160,-





Pizzauuni PK 436 plus

Ulkomitat: (l) 1010 x (s) 850 x (k) 420 mm
 Sisämitat: (l) 720 x (s) 720 x (k) 140 mm
 Sähköteho: 6,0 kW / 400 V, sulakkeet 3 x 16 A
 Varustettu kiviarinalla, sisävalolla ja lasiluukuilla.
 Kertatäyttö 4 kpl pizzoja max. halkaisija 36 cm/pizza

1730,-



Pizzauuni PK 4436 plus

Ulkomitat: (l) 1010 x (s) 850 x (k) 750 mm
 Sisämitat: 2 x (l) 720 x (s) 720 x (k) 140 mm/uuni
 Sähköteho: 12,0 kW / 400 V, sulakkeet 3 x 20 A
 Termostaattisäätö: +50 ... +400 C:een
 Kertatäyttö 8 kpl pizzoja max. halkaisija 36 cm/pizza

2725,-



Pizzauuni PK 636 plus

Ulkomitat: (l) 1370 x (s) 850 x (k) 420 mm
 Sähköteho: 9,0 kW / 400 V, sulakkeet 3 x 16 A.
 Arinan koko 1080 x 720 mm.
 Kapasiteetti 6 x 36 cm pizzoja.
 Lämpötila-alue: +50 ... +500 C
 Kaksi termostaattia, omat säätimet ylä- ja alavastuksille.
 Analoginen lämpötilamittari.
 Uunissa sisävalo ja luukussa tarkasteluikkuna.
 Luukku aukeaa alaspäin. Paino: 145 kg

2320,-



Jalustat uuneihin 380,-

Pizzauuni PK 6636 plus

Ulkomitat: (l) 1370 x (s) 850 x (k) 750 mm
 Sähköteho: 18,0 kW / 400 V, sulakkeet 3 x 32 A.
 Arinan koko 2 x 1080 x 720 mm
 Kapasiteetti 12 x 36 cm pizzoja.
 Lämpötila-alue: +50 ... +500 C
 Neljä termostaattia, omat säätimet ylä- ja alavastuksille molemmille uuniosille.
 Analogiset lämpötilamittarit.
 Uuneissa sisävalo ja luukuissa tarkasteluikkuna.
 Luukut aukeavat alaspäin. Paino: 240 kg

3990,-





Mikroaaltouuni Hendi 1000W Manuaali

Ulkomitat: (l) 511 x (s) 432 x (k) 311 mm
Sisämitat: (l) 327 x (s) 346 x (k) 200 mm
Uunin tilavuus 25 litraa
Sähköliitäntä 1550 W / 230 V. Mikroaaltoteho 1000 W
6 minuutin ajastin.

490,-



Mikroaaltouuni Hendi 1000W Digitaali

Ulkomitat: (l) 572 x (s) 509 x (k) 306 mm
Sisämitat: (l) 327 x (s) 346 x (k) 200 mm
Uunin tilavuus: 23 litraa
Sähköteho: 1,55 kW / 230 V. Mikroaaltoteho 1000 W.
Kosketuspaneeli. 4 tehoaluetta, ja sulatus
100 muistipaikkaa.
Paino 15,5 kg.

560,-



Mikroaaltouuni Hendi 1800W

Ulkomitat: (l) 520 x (s) 572 x (k) 363 mm
Sisämitat: (l) 360 x (s) 409 x (k) 225 mm
Tilavuus 34 litraa,
Sähköteho: 3,0KW / 230 V / 16 A. Mikroaaltoteho 1800 W.
100 muistipaikkaa ohjelmille
Ajastin 0 - 60 min
Sisävalo
Digitaalinen käyttöpaneeli
Paino 33kg

1190,-



Mikroaaltouuni Hendi 1800W USB

Ulkomitat: (l) 419 x (s) 560 x (k) 336 mm
Sisämitat: (l) 330 x (s) 310 x (k) 175 mm
Tilavuus 18 litraa,
Sähköteho: 3,0KW / 230 V / 16 A. Mikroaaltoteho 1800 W.
100 muistipaikkaa ohjelmille
Ajastin 0 - 60 min
Sisävalo
Digitaalinen käyttöpaneeli
Paino 32kg

1290,-

Kylmäkaappi Everlasting 401 TNBV

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 743 x (k) 1950 mm

Sähköliitäntä: 414 W / 230 V.

Vetoisuus: 442 litraa.

Puhallinjäähdytys ja automaattinen sulatus.

Lämpötila-alue: -2...+10°C. Maksimi ympäristölämpötila +38°C.

Digitaalinen lämpötilanäyttö.

Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.

Oven käsisyys oikea. Itsesulkeutuva ovi, jossa helposti vaihdettava tiiviste.

3 kpl säädettäviä muovipinnoitettuja ritilähyllyjä (koko 480 x 580 mm).

50 mm paksu ympäristöystävällinen polyuretaani eriste.

Ulko- ja sisäpinta: ruostumaton teräs AISI 304.

4 kpl säädettäviä jalkoja

1990,-



Pakastekaappi Everlasting 401 BTV

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 743 x (k) 1950 mm

Sähköliitäntä: 480 W / 230 V.

Vetoisuus: 442 litraa.

Puhallinjäähdytys ja automaattinen sulatus.

Lämpötila-alue: -10...-20°C. Maksimi

ympäristölämpötila +38°C.

Digitaalinen lämpötilanäyttö.

Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.

Muuten kuten kylmäkaappi 401 TNBV

2290,-



Kylmäkaappi Everlasting 701 TNBV

Ulkomitat: (l) 750 x (s) 815 x (k) 2100 mm

Sähköliitäntä: 230 V.

Helposti vaihdettava Monoblock kylmäkoneyksikkö kaapin yläosassa.

Vetoisuus: 625 litraa.

Puhallinjäähdytys ja automaattinen sulatus.

Lämpötila säädettävissä: -2...+10 C (max ympäristölämpötila 43 °C)

Digitaalinen lämpötilanäyttö.

Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine (propani)

75 mm ympäristöystävällinen polyuretaani eriste.

Itse sulkeutuva ovi jossa helposti vaihdettava tiiviste.

Oven käsisyys oikea.

Ovessa vakiovarusteena lukko.

3 kpl säädettäviä muovipinnoitettuja ritilähyllyjä GN 2/1.

Ulko- ja sisäpinta: ruostumaton teräs AISI 304.

4 kpl säädettäviä jalkoja

1990,-



Pakastekaappi Everlasting 701 BTV

Ulkomitat: (l) 750 x (s) 815 x (k) 2100 mm.

Sähköliitäntä: 230 V.

Lämpötila-alue: -10...-20°C.

Maksimi ympäristölämpötila +43°C.

Muuten kuten kylmäkaappi 701 TNBV

2360,-



Kylmäkaappi 1502 TNBV

Ulkomitat: (l) 1500 x (s) 815 x (k) 2100 mm

Sähköliitäntä 230 V.

Vetoisuus: 1365 litraa.

Puhallinjäähdytys ja automaattinen sulatus.

Lämpötila-alue: -2...+10°C.

Maksimi ympäristölämpötila +43°C.

Digitaalinen lämpötilanäyttö.

Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.

Ovet ulospäin aukeavat. Ovissa vakiovarusteena lukko. Itsesulkeutuva ovi, jossa helposti vaihdettava tiiviste.

3 + 3 kpl säädettäviä muovipinnoitettuja ritilähyllyjä 75 mm paksu ympäristöystävällinen polyuretaani eriste.

Helposti vaihdettava monoblock kylmäkoneyksikkö kaapin yläosassa.

Ulko- ja sisäpinta: ruostumaton teräs AISI 304.

Säätöjalat.

2990,-



Pakastekaappi 1502 BTV

Ulkomitat: (l) 1500 x (s) 815 x (k) 2100 mm

Sähköliitäntä 230 V.

Vetoisuus: 1365 litraa.

Puhallinjäähdytys ja

automaattinen sulatus.

Lämpötila-alue: -10...-20°C.

Maksimi ympäristölämpötila +43°C.

Muuten kuten kylmäkaappi 1502 TNBV

3490,-



Kylmäkaappi Fagor CUP

11G1/1

Ulkomitat: (l) 490 x (s) 717 x (k) 2010 mm.
Sähköliitäntä: 361 W / 230 V.
Energiankulutus: 1,99 kWh / vrk.
Lämpötila-alue: +0...+8°C
Tilavuus: 231 litraa.
Puhallinjäähdytys ja automaattinen sulatus.
Digitaalinen lämpötilanäyttö.
Oven käsisyys vasen.
Itsesulkeutuva ovi, kun ovi on alle 90° asennossa ja 135° asennossa ovi pysyy itsestään auki.
Ovessa helposti vaihdettava tiiviste.
3 kpl säädettäviä muovipinnoitettuja GN 1/1 rutilähyllyjä (koko 325 x 530 mm).
60 mm paksu ympäristöystävällinen polyuretaani eriste.
Runko ruostumatonta terästä AISI 304. **2370,-**



31

Pakastekaappi Fagor CUN

11G1/1


Ulkomitat: (l) 490 x (s) 717 x (k) 2010 mm.
Sähköliitäntä: 369 W / 230 V.
Energiankulutus: 6,02 kWh / vrk.
Lämpötila-alue: -18...-22°C
Muuten kuten Kylmäkaappi CUP 11G1/1

2590,-



Kylmäkaappi Redfox GN 700L - MN 700

Ulkomitat: (l) 740 x (s) 830 x (k) 2010 mm.
Sähköliitäntä: 230 W / 230 V.
Vetoisuus: 503 litraa.
Puhallinjäähdytys ja automaattinen sulatus.
Lämpötila-alue: +2...+8°C.
Maksimi ympäristölämpötila +43°C / 60% suhteellinen kosteus.
Digitaalinen lämpötilanäyttö.
Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.
Oven käsisyys oikea. Ovi itsesulkeutuva.
Ovessa lukitus.
3 kpl säädettäviä muovipinnoitettuja rutilähyllyjä GN 2/1.
60 mm paksu eriste.
Ulko- ja sisäpinta: ruostumaton teräs AISI 201.
4 kpl säädettäviä jalkoja.
Energialuokka D **1540,-**

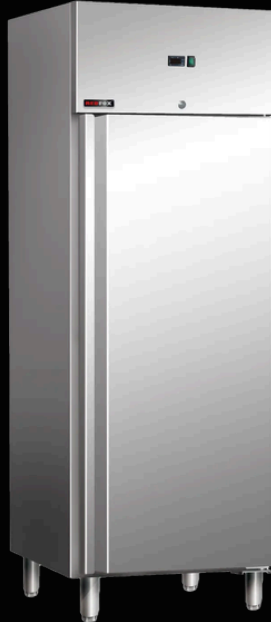

Pakastekaappi Redfox 700L MF 700

Ulkomitat: (l) 740 x (s) 830 x (k) 2010 mm.
Sähköliitäntä: 500 W / 230 V.
Vetoisuus: 670 litraa.
Puhallinjäähdytys ja automaattinen sulatus.
Lämpötila-alue: -18...-22°C.
Muuten kuten kylmäkaappi Energialuokka E

1890,-



Pikajäähdytys-/pikapakastuskaappi Primax

Ulkomitat: (l) 790 x (s) 720 x (k) 860 mm.
Sisämitat: (l) 670 x (s) 410 x (k) 360 mm.
Sähköliitäntä: 938 W / 230 V.
Kapasiteetti: 5 x GN 1/1 astia tai 600 x 400 mm leipomopelti.
Pikajäähdytysteho 12 kg: +90...+3°C
Pikapakastusteho 8 kg: +90...-18°C.
Käyttö tuoteanturilla tai ajastimella.
Kylmäaine R452a.
Eristepaksuus laitteessa on 60 mm.
Ohjelman päätyttyä laite siirtyy automaattisesti säilytystilaan.
Alla säädettävät jalat.

2990,-



Kylmäkaappi Porkka Inventus C6

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 760 x (k) 2100 mm:
 Sisämitat: (l) 404 x (s) 610 x (k) 1485 mm.
 Sähköteho: 0,3 kW / 230 V.
 Säilytys- / sisätilavuus: 331 / 421 litraa.
 Lämpötila-alue +2...+12°C / puhallinjäähdytys.
 Oven kätisyys valittavissa. Ovessa vakiovarusteena lukko.
 Mukana 4 kpl säädettäviä lankaritulähyllyjä (l) 400 x (s) 600 mm,
 jotka ovat säädettävissä 56 mm:n välein.
 Minimi- ja maksimilämpötilan tallennus.
 Optinen ylä- ja alalämpötilahälytys.
 Ovikytkin puhaltimen ohjaukselle sekä ovi auki-hälytykselle.
 Optinen hälytys rikkoutuneesta anturista.
 Optinen hälytys tukkeutuneesta lauhduttimesta.
 Valmius RS485 sovitteelle tietokoneiliitäntää varten.
 Takuu 3 vuotta.
 Valmistettu Suomessa.

2890,-



Pakastekaappi Porkka Inventus F6

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 760 x (k) 2100 mm:
 Sisämitat: (l) 404 x (s) 610 x (k) 1485 mm.
 Sähköteho: 0,3 kW / 230 V.
 Säilytys- / sisätilavuus: 331 / 421 litraa.
 Lämpötila-alue -26...-15°C / puhallinjäähdytys.
 Muuten kuten kylmäkaappi Porkka C6

3050,-



Kylmäkaappi Porkka Inventus C7

Ulkomitat: (l) 730 x (s) 870 x (k) 2100 mm
 Sisämitat: (l) 534 x (s) 675 x (k) 1485 mm.
 Sähköteho: 0,3 kW / 230 V.
 Säilytys- / sisätilavuus: 489 / 609 litraa.
 Mukana 4 kpl GN 2/1 mitoitettuja säädettäviä lankaritulähyllyjä
 (l) 651 x (s) 540 mm, jotka ovat säädettävissä 56 mm välein.
 Muuten kuten kylmäkaappi Porkka C6

2950,-



Pakastekaappi Porkka Inventus F7

Ulkomitat: (l) 730 x (s) 870 x (k) 2100 mm
 Sisämitat: (l) 534 x (s) 675 x (k) 1485 mm.
 Sähköteho: 0,5 kW / 230 V.
 Säilytys- / sisätilavuus: 489 / 609 litraa.
 Lämpötila-alue -26...-15°C / puhallinjäähdytys.
 Muuten kuten kylmäkaappi Porkka C7

3150,-

Kylmäkaappi Porkka Inventus C8

Ulkomitat: (l) 850 x (s) 750 x (k) 2100 mm.
 Sisämitat: (l) 654 x (s) 555 x (k) 1485 mm.
 Sähköteho: 0,3 kW / 230 V
 Säilytys- / sisätilavuus: 491 / 619 litraa.
 Lämpötila-alue +2...+12°C / puhallinjäähdytys.
 Muuten kuten kylmäkaappi Porkka C7

2950,-



Pakastekaappi Porkka Inventus F8

Ulkomitat: (l) 850 x (s) 750 x (k) 2100 mm.
 Sisämitat: (l) 654 x (s) 555 x (k) 1485 mm.
 Sähköteho: 0,5 kW / 230 V
 Säilytys- / sisätilavuus: 491 / 619 litraa.
 Lämpötila-alue -26...-15°C / puhallinjäähdytys.
 Muuten kuten kylmäkaappi Porkka C7

3150,-



Kotimaisilla Porkka Inventus kaapeilla on 3-vuoden takuu!



PORKKA

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv25,5%

PORKKA kylmä ja pakastehuoneita

Porkka mallisto kattaa koot 1,2–22 m³.

Porkka kylmä- ja pakastehuoneet täyttävät suurkeittiöiden tiukimmatkin hygieniavaatimukset ja ovat ammattikäytössä varma tae elintarvikkeiden turvallisuudelle.

Eristepaksuus vakiona 80 mm, saatavana myös 100 mm paksuna. Vakiokorkeus on 2100 mm, saatavana myös 2400 mm korkeana.

Kolme lämpötila-alueita:

+2...+12C kylmässä säilytettävälle elintarvikkeille

-2...-5C lihalle ja kalalle

-18...-22C pakasteille

Lattiaelementti on liukuestepinnoitettu. Pistotulppaliitännävalmis, hiljainen ja pienikulutuksinen kone-elementti sisältää valaisimen, automaattisen sulatuksen ja sulatusveden haihdutuksen. Säädettävät hyllytasot ovat elintarvikehyväksytyä, konepestävää muovia.

Pakastehuoneissa lattialämmityselementti vakiona
Huoneet ovat tehdastoimituksena.

Kylmäaine R290

Kysy lisää myynnistämme MYÖS MUITA KOKOJA.

**Kylmä- ja pakastehuoneet****PORKKA VAKIOHUONEET**

Huoneet osina tehtaalla

Vakiohuoneet täydellisinä 4 -tasoisin, konepestävin muovihyllyin, 80 /100mm:n elementtipaksuus, huonekorkeus 2100 / 2400 mm.

KYLMÄHUONE
SRC + 2...+ 12 C

PAKASTEHUONE,
SRF - 18...- 22 C

Lev. / syv.

1200 x 1200
1200 x 1500
1200 x 1800
1500 x 1200
1500 x 1500
1500 x 3000
1800 x 1200
1800 x 1500
1800 x 3000
2100 x 1500
2400 x 1800
2700 x 1800
3000 x 1800

Kysy tarjous !

Kotimaisilla Porkka huoneilla on 3-vuoden takuu!

PORKKA

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv25,5%



2 - hyllyiset mallit:

Kylmälasikko Porkka DLX802CL-BH

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 650 x (K) 1500 mm
 Myyjänpuolella alaosassa 1-kylmäkaappi.
 Lasikko-osan alla kylmäallas.
 2-kylmää hyllyä lasikko-osassa.

3960,-**Kylmälasikko Porkka DLX1202CL-BH**

Ulkomitat: (l) 1200 x (s) 650 x (K) 1500 mm
 Myyjänpuolella alaosassa 2-kylmäkaappi.
 Lasikko-osan alla kylmäallas.
 2-kylmää hyllyä lasikko-osassa.

4670,-**Kylmälasikko Porkka DLX1602CL-BH**

Ulkomitat: (l) 1600 x (s) 650 x (k) 1500 mm
 Myyjän puolella alaosassa 3-kylmäkaappi.
 Lasikko-osan alla kylmäallas.
 2-kylmää hyllyä lasikko-osassa.

5125,-

3 - hyllyiset mallit:

Kylmälasikko Porkka DLX803CL-BH

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 650 x (K) 1690 mm
 Myyjänpuolella alaosassa 1-kylmäkaappi.
 Lasikko-osan alla kylmäallas.
 2-kylmää ja 1-neutraali hyllyä lasikko-osassa.

4210,-**Kylmälasikko Porkka DLX1203CL-BH**

Ulkomitat: (l) 1200 x (s) 650 x (K) 1690 mm
 Myyjänpuolella alaosassa 2-kylmäkaappi.
 Lasikko-osan alla kylmäallas.
 2-kylmää ja 1-neutraali hyllyä lasikko-osassa.

4950,-**Kylmälasikko Porkka DLX1603CL-BH**

Ulkomitat: (l) 1600 x (s) 650 x (k) 1690 mm
 Myyjän puolella alaosassa 3-kylmäkaappi.
 Lasikko-osan alla kylmäallas.
 2-kylmää ja 1-neutraali hyllyä lasikko-osassa.

5550,-**PORKKA**

- Lasikoissa tehokas LED valaistus
- Lasikko-osan lämpötila jopa +6 °C (ymp. lämpötila max. 25°C)
- Edessä ylösnousevat luukut ja takana liukuovet.
- Takuu 3 -vuotta !



Kylmävetoalaatikosto CL-GNL-2-CX-2

Ulkomitat: (l) 1260 x (s) 650 x (k) 650 mm.

Sähköteho: 0,275 kW / 230 V.

4 kpl kylmävetoalaatikkoja, joiden kapasiteetti on GN 1/1-150.

Toimitetaan ilman sisäästioita.

Lämpötilansäätö +2...+15°C.

Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.

2350,-



Kylmävetoalaatikosto CL-GNL-2-2-CX-2

Ulkomitat: (l) 1660 x (s) 650 x (k) 650 mm.

Sähköteho: 0,275 kW / 230 V.

6 kpl kylmävetoalaatikkoja, joiden kapasiteetti on GN 1/1-150.

Toimitetaan ilman sisäästioita.

Lämpötilansäätö +2...+15°C.

Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.

2750,-



Kylmävetoalaatikosto CL-GNH-3-CDX-3

Ulkomitat: (l) 1260 x (s) 650 x (k) 900 mm.

Sähköteho: 0,275 kW / 230 V.

7 kpl kylmävetoalaatikkoja, joiden kapasiteetti on 1 x GN 1/1-200 ja 6 x GN 1/1-150.

Toimitetaan ilman sisäästioita.

Lämpötilansäätö +2...+15°C.

Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.

2560,-



Kylmävetoalaatikosto CL-GNH-3-3-CDX-3

Ulkomitat: (l) 1660 x (s) 650 x (k) 900 mm.

Sähköteho: 0,275 kW / 230 V.

10 kpl kylmävetoalaatikkoja, joiden kapasiteetti on 1 x GN 1/1-200 ja 9 x GN 1/1-150.

Toimitetaan ilman sisäästioita.

Lämpötilansäätö +2...+15°C.

Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.

3120,-



Kylmävetoalaatikosto CL-GNH-3-3-CX-3-3

Ulkomitat: (l) 2060 x (s) 650 x (k) 900 mm.

Sähköteho: 0,275 kW / 230 V.

12 kpl kylmävetoalaatikkoja, joiden kapasiteetti on GN 1/1-150.

Toimitetaan ilman sisäästioita.

Lämpötilansäätö +2...+15°C.

Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.

3750,-

Kotimaisilla Porkka vetoalaatikoilla on 3-vuoden takuu!



Kylmävetoalaatikosto VLE-1207

Ulkomitat: (l) 1200 x (s) 650 x (k) 900 mm
Sähköteho: 0,4 kW/230 V
7 kpl laatikkoja, joiden kapasiteetti on
1 x GN 1/1-200 ja 6 x GN 1/1-150.
Hinta ilman sisäastioita. Kasettikone.

2390,-



Kylmävetoalaatikosto VLE-16010

Ulkomitat: (l) 1600 x (s) 650 x (k) 900 mm
Sähköteho: 0,6 kW/230 V
10 kpl laatikkoja, joiden kapasiteetti on
1 x GN 1/1-200 ja 9 x GN 1/1-150.
Hinta ilman sisäastioita. Kasettikone.

2690,-



Kylmävetoalaatikosto VLE-1617

Ulkomitat: (l) 1600 x (s) 650 x (k) 900 mm
Sähköteho: 0,6 kW/230 V
1 kaappi ja 7 kpl laatikkoja.
Laatikoiden kapasiteetti on 1 x GN 1/1-200 ja 6 x GN 1/1-150.
Hinta ilman sisäastioita. Kasettikone.

2490,-



Kylmävetoalaatikosto VLE-20013

Ulkomitat: (l) 2000 x (s) 650 x (k) 900 mm.
Sähköteho: 0,6 kW / 230 V.
13 kpl kylmävetoalaatikkoja, joiden kapasiteetti on
1 x GN 1/1-200 ja 12 x GN 1/1-150.
Hinta ilman sisäastioita. Kasettikone.

2970,-




Kylmävetoalaatikosto VLE-24015

Ulkomitat: (l) 2400 x (s) 650 x (k) 900 mm.
Sähköteho: 0,6 kW / 230 V.
15 kpl kylmävetoalaatikkoja, joiden kapasiteetti on GN 1/1-150.
Hinta ilman sisäastioita. Kasettikone.

3590,-

Restmec vetoalaatikoilla on 2-vuoden takuu!

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv25,5%

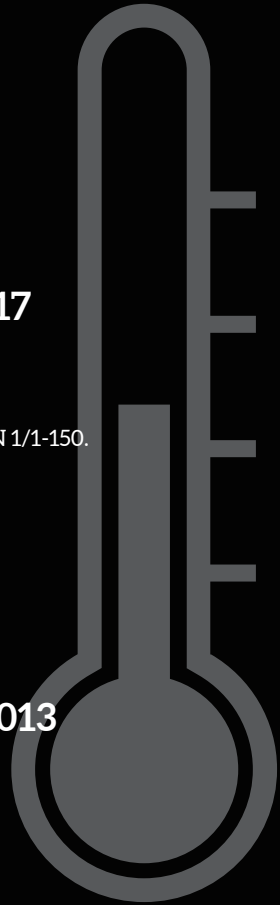



Kylmävetolaatikosto VLG-1204

Ulkomitat: (l) 1200 x (s) 650 x (k) 600 mm
 Sähköteho: 0,4 kW/230 V
 4 kpl laatikkoja, joiden kapasiteetti on 1/1-150 GN
 Hinta ilman sisäastioita.
 Kasettikone.
 Kansi soveltuu erinomaisesti laitetasoksi.

2170,-



Kylmävetolaatikosto VLG-1606

Ulkomitat: (l) 1600 x (s) 650 x (k) 600 mm
 Sähköteho: 0,6 kW/230 V
 6 kpl laatikkoja, joiden kapasiteetti on 1/1-150 GN
 Hinnat ilman sisäastioita.
 Kasettikone.
 Kansi soveltuu erinomaisesti laitetasoksi.

2440,-



Kylmävetolaatikosto VLG-2008

Ulkomitat: (l) 2000 x (s) 650 x (k) 600 mm
 Sähköteho: 0,6 kW/230 V
 8 kpl laatikoita joiden kapasiteetti on 1/1-150 GN
 Hinnat ilman sisäastioita.
 Kasettikone.
 Kansi soveltuu erinomaisesti laitetasoksi.

2650,-



Kylmävetolaatikosto VLG-20012

Ulkomitat: (l) 2000 x (s) 650 x (k) 600 mm.
 Sähköteho: 0,6 kW / 230 V.
 12 kpl kylmävetolaatikkoja, joiden kapasiteetti on GN 1/1-100.
 Vakiotoimitus ilman vetolaatikkojen sisäastioita.
 Kasettikone.
 Kansi soveltuu erinomaisesti laitetasoksi.

2960,-



Kylmävetolaatikosto VLG-24010

Ulkomitat: (l) 2400 x (s) 650 x (k) 600 mm.
 Sähköteho: 0,6 kW / 230 V.
 10 kpl kylmävetolaatikkoja, joiden kapasiteetti on GN 1/1-150.
 Vakiotoimitus ilman vetolaatikkojen sisäastioita.
 Kasettikone.
 Kansi soveltuu erinomaisesti laitetasoksi.

3090,-

Restmec vetolaatikoilla on 2-vuoden takuu!

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv25,5%



Kylmätarjoiluvaunut

KTV 2 GN

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 620/980 x (k) 900/1370 mm
Sähköteho: 0,25 kW/230 V. Kylmäallas 2 x GN-1/1

2180,-

KTV 3 GN

Ulkomitat: (l) 1150 x (s) 620/980 x (k) 900/1370 mm
Sähköteho: 0,25 kW/230 V. Kylmäallas 3 x GN-1/1

2300,-

KTV 4 GN

Ulkomitat: (l) 1450 x (s) 620/980 x (k) 900 / 1370 mm
Sähköteho: 0,4 kW / 220 V. Kylmäallas 4 x GN 1/1.

2490,-

KTV 5 GN

Ulkomitat: (l) 1800 x (s) 620 / 980 x (k) 900 / 1370 mm
Sähköteho: 0,4 kW / 220 V. Kylmäallas 5 x GN 1/1.

2690,-

Lämmintarjoiluvaunut

- Sisältää lämpösäteilijän piasasuojassa
- Säteilijässä tehonsäädin

LTV 2 GN

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 620/980 x (k) 900/1370 mm
Sähköteho: 1,7 kW/230 V. Haudeallas 2 x GN-1/1

2350,-

LTV 3 GN

Ulkomitat: (l) 1150 x (s) 620/980 x (k) 900/1370 mm
Sähköteho: 2,2 kW/230 V. Haudeallas 3 x GN-1/1

2450,-

LTV 4 GN

Ulkomitat: (l) 1450 x (s) 620/980 x (k) 900 / 1370 mm
Sähköteho: 3,25 kW / 220 V. Haudeallas 4 x GN 1/1.

2650,-

LTV 5 GN

Ulkomitat: (l) 1800 x (s) 620 / 980 x (k) 900 / 1370 mm
Sähköteho: 2,75 kW + 1,5 kW / 220 V (2 valovirtapistoketta).
Haudeallas 5 x GN 1/1

2850,-



1

NTVT-800 Tarjotinjakelinvaunu

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 620/980 x (k) 900 mm
Tarjottimille lokero, loppuosa RST-tasoa. Alla neutraali säilytyskaappi.
Alas laskettavat RST-tarjotintasot molemmilla puolilla.
6 kpl upotettuja RST-aterinsuppiloita

1450,-

2

Lautasjakelinvaunu LJLTV

Ulkomitat: (l) 450 x (s) 620/980 x (k) 900 mm
Sähköteho: 0,4 kW/230 V
Kaksi lämmitettyä sylinteriä lautasille
Lautasen maksimi halkaisija 28 cm.
Alas laskettavat RST-tarjotintasot molemmilla puolilla.

1390,-

3

Korijakelinvaunu 800

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 620/980 x (k) 900 mm
500 x 500 astiakoreille hissijakelin
Alas laskettavat RST-tarjotintasot molemmilla puolilla

1850,-

4

Neutraalivaunu NTV-800

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 620/980 x (k) 900 mm
Alla neutraali säilytyskaappi.
Alas laskettavat RST-tarjotintasot molemmilla puolilla.
Tasainen RST-taso.

1150,-

5

Puolipyöreä aputaso neutraalivaunuun

540,-



UUTTA TYYLIÄ LINJASTOON!



Linjasto on täysin räätälöitävissä värien mittojen ja materiaalien mukaan.

Kuvan linjastossa Durat kansi ja laminaattirunko
Kannen syvyys 1200mm ja leveys 5004mm
Lautasjakelin
1GN kylmäallas
3GN lämpötaso + yläosa valaistuksella
3GN kylmätaso + yläosa valaistus ja lämpösäteilijä
Upotettava keittopata

Drop-in kivikomposiittitasot

Dekton kivikomposiittitaso.
Hinnat eivät sisällä ylätasoja.

DI-KTS 2GN

Ulkomitat: (l) 740 x (s) 595mm
Sähköteho: 0,4 kW/230 V. Kylmätaso 2 x GN-1/1

2290,-

DI-KTS 3GN

Ulkomitat: (l) 1085 x (s) 595 mm
Sähköteho: 0,4 kW/230 V. Kylmätaso 3 x GN-1/1

2790,-

DI-KTS 4GN

Ulkomitat: (l) 1430 x (s) 595mm
Sähköteho: 0,4 kW / 220 V. Kylmätaso 4 x GN 1/1.

2890,-

DI-LTS 2GN

Ulkomitat: (l) 740 x (s) 595mm
Sähköteho: 1,7 kW/230 V. Taso 2 x GN-1/1

2190,-

DI-LTS 3GN

Ulkomitat: (l) 1085 x (s) 595 mm
Sähköteho: 2,2 kW/230 V. Taso 3 x GN-1/1

2690,-

DI-LTS 4GN

Ulkomitat: (l) 1430 x (s) 595mm
Sähköteho: 3,25 kW / 220 V. Taso 4 x GN 1/1.

2790,-





Lämpölamppu StayHot 1224

Lampun korkeus: 350mm
Halkaisija: 180mm
Teho: 230V / 250W
Väri vaihtoehdot: musta, kupari, messinki, alumiini
Lämpö: Infrapuna-valo
Materiaali: Anodisoitu alumiini
Lämpölamppussa säädettävä varsi, jolla korkeutta voidaan säädellä tarpeen mukaan.
Säätöväli: 950mm - 2100mm
Suositeltu korkeus elintarvikkeen ja lampun välillä 25-45cm.
Lämpölamppussa on/off kytkin.

410,-



Lämpölamppu StayHot 1250

Lampun korkeus: 290mm
Halkaisija: 180mm
Teho: 230V / 250W
Väri vaihtoehdot: musta, kupari, messinki, alumiini
Lämpö: Infrapuna-valo
Materiaali: Anodisoitu alumiini
Johdon mitta: 2 metriä
Suositeltu korkeus elintarvikkeen ja lampun välillä 25-35cm.

335,-



Lämpölamppu StayHot Focus

Lampun korkeus: 250mm
Halkaisija: 220mm
Teho: 230V / 250W
Väri vaihtoehdot: musta, alumiini, keskiharmaa
Lämpö: Infrapuna-valo
Materiaali: Anodisoitu alumiini, sinkitty teräs.
Lämpölamppussa säädettävä varsi, jolla korkeutta voidaan säädellä tarpeen mukaan.
Säätöväli: 850mm - 2000mm
Suositeltu korkeus elintarvikkeen ja lampun välillä 25-45cm.
Lämpölamppussa on/off kytkin.

550,-

STAYHOT



Stayhot combi kylmä-kuumalevy 2GN

Drop-in

Ulkomitat: (l) 530 x (s) 660 x (k) 160mm
Lämpötila-alue: -5...+140C
Sähköteho: 1,52 kW / 230V
Tasomateriaali 1mm RST

5940,-

Kahvinkeitin**Crem M1/M2 TK**

Ulkomitat: (l) 205 x (s) 410 x (k) 428 mm
 M1 mallissa 1 lämpölevy ja 1 lasikannua
 M2 mallissa 2 lämpölevyä ja 2 lasikannua.
 Valmistuskapasiteetti 15 litraa / tunti,
 keittoaika 6 min täydelle lasikannulle.
 Manuaalinen vedensyöttö.
 Sähköteho M1 TK: 2,3 kW / 230 V.
 Sähköteho M2 TK: 2,4 kW / 230 V.

M1 486,-**M2 520,-****CREM®****Kahvinkeitin Crem A2 TK**

Ulkomitat: (l) 205 x (s) 410 x (k) 428 mm
 2 lämpölevyä ja 2 lasikannua.
 Valmistuskapasiteetti 15 litraa / tunti,
 keittoaika 6 min täydelle lasikannulle.
 Automaattinen vedensyöttö
 Tarvittaessa myös manuaalinen.
 Sähköteho: 2,4 kW / 230 V.

**710,-****Kahvinkeitin Crem DA-4 TK**

Ulkomitat: (l) 410 x (s) 410 x (k) 428 mm
 4 lämpölevyä ja 4 lasikannua.
 Valmistuskapasiteetti 30 litraa / tunti,
 keittoaika 6 min täydelle lasikannulle.
 Automaattinen vedensyöttö
 Tarvittaessa myös manuaalinen.
 Vesiliitäntä malli.
 Sähköteho: 4,8 kW / 400 V.

1420,-**Lasikannu Crem keittimeen**

Lasikannun tilavuus on 1,8 litraa.

24,-**Lämpölevy Crem V-2**

Kahdelle kannulle
 (kannut ei sis. hintaan)
 Ulkomitat: (l) 360 x (s) 190 x (k) 60 mm
 Sähköteho: 190 W / 230 V

157,-**Suodatinpaperit**

1000 kpl:n laatikko
 Halkaisija 90 mm tai 110 mm

25,-**Hanallinen termossäiliö 2,5L**

Hanalla ja mittalasilla varustettu kahvin/
 kuumanveden jakelija.
 Vetoisuus 2,5 litraa.

199,-**Termossäiliökahvinkeitin****Crem Mega Gold M**

Ulkomitat: (l) 205 x (s) 455 x (k) 655 mm
 Sähköteho: 2,2 kW / 230 V.
 Käsitäyttöinen malli.
 Termossäiliön tilavuus on 2,5 litraa.
 Suodatusaika on noin 8 ½ minuuttia per säiliö.
 Kapasiteetti on noin 19 litraa tunnissa.
 Sähköteho: 2,2 kW / 230 V.

740,-**Termossäiliökahvinkeitin****Crem Mega Gold A**

Ulkomitat: (l) 205 x (s) 455 x (k) 655 mm
 1 kpl 2,5 litran annosteluhanalla varustettu
 termosäiliö.
 Valmistuskapasiteetti 19 litraa / tunti,
 keittoaika 8,5 min / 2,5 litraa.
 Automaattinen vedensyöttö,
 tarvittaessa myös manuaalinen.
 Vesiliitäntä malli.
 Sähköteho: 2,2 kW / 230 V.

890,-**Hanallinen termossäiliö 5,0L**

Hanalla ja mittalasilla varustettu kahvin/
 kuumanveden jakelija.
 Vetoisuus 5,0 litraa.

365,-



Kahvinkeitin Novo

Ulkomitat: (l) 214 x (s) 391 x (k) 424 mm.

Sähköteho: 2,13 kW / 230 V.

Veden käsitäyttö.

Kahdella lämpölevyllä ja yhdellä 1,7 litran lasikannulla.

Suodatusaika 5 minuuttia / kannu.

Kapasiteetti 18 litraa tunnissa.

370,-



Kahvinkeitin Bravilor Bonamat Matic Twin

Ulkomitat: (l) 404 x (s) 406 x (k) 446 mm

Sähköliitântä: 3,46 kW / 230 V

Automaattinen vedenotto (vesiliitântä)

Vesimäärävaihtoehdot:

- ¼ kannua 0,4 litraa

- ½ kannua 0,8 litraa

- koko kannu 1,6 litraa

Suodatusaika täydelle kannulle n. 7 min /

kaksi kannua

Kapasiteetti 24 l / h

1450,-



Kahvinkeitin Bravilor Bonamat Mondo Twin

Ulkomitat: (l) 404 x (s) 406 x (k) 446 mm

Sähköliitântä: 3,46 kW / 230 V

Käsitäyttöinen vesisäiliö

Suodatusaika täydelle kannulle n. 6 min /

kaksi kannua

Kapasiteetti 28 l / h

1130,-

Lasikannu

22,-



Pumpputermoskahvinkeitin THA, vesiliitântä malli

Ulkomitat: (l) 235 x (s) 406 x (k) 545 mm.

Sähköteho: 2,31 kW / 230 V.

Vakiotoimitus ilman pumpputermosta.

Kylmävesiliitântä.

Suodatusvaihtoehdot on kolme.

- Täysi säiliöllinen: 2,2 litraa.
- Puoli säiliöllistä: 1,1 litraa
- Pieni säiliöllinen: 0,55 litraa

Suodatusaika n. 8min per säiliö

Kapasiteetti n. 18L tunnissa.

697,-



Pumpputermoskahvinkeitin TH, käsitäyttöinen malli

Ulkomitat: (l) 235 x (s) 406 x (k) 545 mm.

Sähköteho: 2,31 kW / 230 V.

Vakiotoimitus ilman pumpputermosta.

Suodatusaika on noin 7 minuuttia per säiliö.

488,-



Pumpputermos 2,2L Furento

Ulkomitat: (halkaisija) 164 x (k) 378 mm.

Tilavuus on 2,2 litraa.

Pumpputermostessa on kantokahva.

105,-

BRAVILOR BONAMAT



Säiliökahvinkeitin Bravilor Bonamat

B5, 2 x 5-litraa

Ulkomitat: (l) 635 x (s) 440 x (k) 799 mm

Sähköteho: 3,13 kW / 230 V

Automaattinen vedenotto.

Säiliöllisen valmistusaika noin 10 minuuttia (5 litraa).

Valmistusteho kokonaisuudessaan noin 30 litraa tunnissa.

Vakiovarusteena 2 x 5 litran kahvisäiliöitä ja tippa-allas.

Kahvisäiliöissä mittalasi ja hana

3115,-

Säiliökahvinkeitin Bravilor Bonamat

B10, 2 x 10-litraa

Ulkomitat: (l) 955 x (s) 512 x (k) 840 mm

Sähköteho: 6,18 kW / 400 V.

Automaattinen vedenotto.

Säiliöllisen valmistusaika noin 10 minuuttia (säiliö).

Valmistusteho kokonaisuudessaan noin 60 litraa tunnissa.

Vakiovarusteena 2 x 10 litran kahvisäiliöitä ja tippa-allas.

Kahvisäiliöissä mittalasi ja hana

3730,-

Säiliökahvinkeitin Bravilor

Bonamat B20, 2 x 20-litraa

Ulkomitat: (l) 1173 x (s) 600 x (k) 947 mm.

Sähköteho: 9,24 kW / 400 V.

Automaattinen vedenotto.

Säiliöllisen valmistusaika noin 14 minuuttia

(säiliö). Valmistusteho kokonaisuudessaan noin 90 litraa tunnissa.

Vakiovarusteena 2 x 20 litran kahvisäiliöitä ja tippa-allas.

Kahvisäiliöissä mittalasi ja hana

4750,-



Percolator kahvinkeitin PK 45

Ulkomitat: (halkaisija) 233 x (k) 425 mm

Sähköliitännä: 950 W / 230 V

Tilavuus 6 litraa, kannutäyttöinen

Suodatusteho 10 litraa tunnissa.

Säiliössä kaksinkertainen RST seinämä.

Turvakytkin sammuttaa kahvinkeitin,

jos laite on ilman vettä. Automaattinen

lämpimänäpito- toiminto.

248,-

Percolator kahvinkeitin PK 75

Ulkomitat: (halkaisija) 282 x (k) 430 mm

Sähköliitännä: 1500 W / 230 V

Tilavuus 10 litraa, kannutäyttöinen

Suodatusteho 15 litraa tunnissa.

Säiliössä kaksinkertainen RST seinämä.

Turvakytkin sammuttaa kahvinkeitin,

jos laite on ilman vettä. Automaattinen

lämpimänäpito- toiminto.

285,-

Percolator kahvinkeitin PK 125

Ulkomitat: (halk.) 390 x (k) 575 mm

Sähköteho: 2,6 kW / 230 V.

Käsitäyttöinen malli.

Tilavuus on 16 litraa.

Suodatusteho on 24 litraa tunnissa.

Automaattinen lämpimänäpito-toiminto.

Säiliössä on kaksinkertainen RST-seinämä.

Turvakytkin sammuttaa kahvinkeitin,

jos laite on ilman vettä

410,-



Suodatinkahviautomaatti Bravilor Bonamat Freshmore 100

Ulkomitat: (l) 335 x (s) 505 x (k) 800 mm.
Liitântäteho: 2,3 kW / 230 V.
Vesiliitântä malli. Kytetään kylmään veteen.
Automaattikeitin keittää kahvia kupin kerrallaan.
Kahvikupillisen keittoaika on noin 20 sekuntia.
Kapasiteetti on noin 20 litraa tunnissa.
Laitteessa kosketusnäyttö.
Suositeltu käyttäjämäärä: 35-60.

4400,-



Espressokone Bravilor Bonamat Sego 12

Bravilor Sego 12 on täysautomaattinen espressokone, joka valmistaa laadukkaat kahvi juomat tuoreista kahvipavuista yhdellä painalluksella.
Jopa 30 juomavaihtoehtoa - mm. espresso, cappuccino, latte.

Ulkomitat: (l) 315 x (s) 450 x (k) 590 mm.
Liitântäteho: 2,19 kW / 230 V.
Vesiliitântä malli. Kytetään kylmään veteen.
Papusäiliö 1,2kg
Instant-säiliöt 2 x 1,3L (esim. maitojauhe ja kaakao)
Kapasiteetti on noin 20 litraa tunnissa.
Laitteessa kosketusnäyttö.
Suositeltu käyttäjämäärä: jopa 60.

3820,-



Kaakaoautomaatti Bravilor Bonamat Solo

Ulkomitat: (l) 170 x (s) 385 x (k) 512 mm.
Liitântäteho: 2,1 kW / 230 V.
Vesiliitântä malli.
Energialuokitus A+.
Kupillisen (1,25 dl) valmistusaika noin 11 sekuntia.
Tuntikapasiteetti: 20 litraa.
Kaakao säiliön koko 3,2 litraa.
Helppo puhdistaa.

Bravilor Bonamat Solo on nopea ja helppokäyttöinen kaakao kone, joka valmistaa kupillisen herkullista kaakaota nappia painamalla. Solo soveltuu asiakkaan itsepalvelukäyttöön.

930,-



Erikoiskahviautomaatti Franke A300

Ulkomitat: 270 x 587 x 465 mm/ilman jauhesäiliötä ja yhdellä papusäiliöllä
270 x 587 x 545 mm/jauhesäiliöllä ja kahdella papusäiliöllä
Sähköliitântä: 230/50/1 2,4 kW (10A)
Papusäiliö: 0,5 kg + papumylly
Kuumavesihana
Kylmäkaappi

Kapasiteetti (annos/h):
- espresso 163 kuppia
- cappuccino 131 kuppia
- kahvi 92 kuppia
- kuuma vesi 96 kuppia

8900,-



Jääpalakone Porkka KL 18A

Ulkomitat: (l) 345 x (s) 460 x (k) 613 mm

Sähköliitäntä: 290 W / 230 V.

Jääpalakone ammattikäyttöön,

Ulkopinta harmaata polyesteripintaista teräsvyöä.

Kapasiteetti: 18 kg / vrk

Säiliö 6,5 kg. (n. 300 kpl)

Laite on kytkettävä vesijohtoverkkoon ja poistoputki viemäriin.

1270,-



Jääpalakone Porkka KL 22A

Ulkomitat: (l) 345 x (s) 460 x (k) 613 mm.

Sähköteho: 290 W / 230 V.

Jääpalakone ammattikäyttöön,

Runko valmistettu ruostumattomasta AISI 304 -teräksestä.

Kapasiteetti: 23 kg / vrk

Säiliö 6,5 kg. (n. 300 kpl)

Laite on kytkettävä vesijohtoverkkoon ja poistoputki viemäriin.

1505,-



Jääpalakone Porkka KL 42AF

Ulkomitat: (l) 495 x (s) 573 x (k) 845 mm.

Sähköteho: 455 W / 230 V.

Kristallin kirkkaat, hygieeniset ja tiiviit jääpalat, joiden koko on Ø 27 x 32 mm.

Suihkutusjärjestelmä, jossa jokainen jääpala valmistuu omassa muotissaan.

Kapasiteetti noin 40 kg jäitä / 24 h.

Jääpalasäiliö 17 kg (n. 900 kpl jääpaloja).

2195,-



Jääpalakone Porkka KL 72AF

Ulkomitat: (l) 680 x (s) 573 x (k) 1030 mm

Jääpalakone ammattikäyttöön.

Kapasiteetti noin 70 kg jäitä/24 h.

Jääpalasäiliö 30 kg (n. 1650 kpl).

Kytettävä vesijohtoverkkoon ja

poistoputki viemäriin.

Paino: 78 kg

2795,-



Jääpalakone Porkka KL 152A

Ulkomitat: (l) 1000 x (s) 600 x (k) 1150 mm

Jääpalakone ammattikäyttöön.

Kapasiteetti noin 145 kg jäitä/24 h.

Jääpalasäiliö 65 kg (n. 3610 kpl).

Kytettävä vesijohtoverkkoon ja


poistoputki viemäriin.

Paino: 96 kg

4280,-

PORKKA



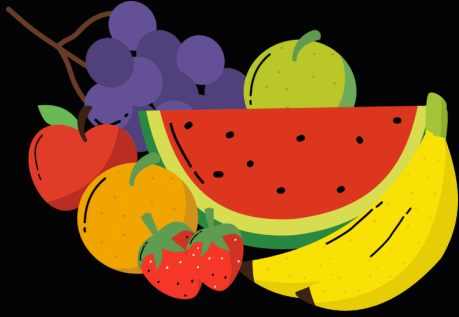

Mehustin Hendi

Tehokas mehustin, soveltuu erityisesti kovien hedelmien ja vihannesten mehustamiseen. Moottori 700W, 3000 RPM.

Kapasiteetti 120kg/tunnissa.

Ulkomitat: (l) 246 x (s) 480 x (k) 531 mm

Liitäntä: 230 V / 700W

890,-

ugolini®

MEHUJAKELIMET



1x8litraa

Lämpötila on säädettävissä jokaiselle säiliölle erikseen.

Mehun sekoittaminen pystysekoittimella, joka estää vaahdon muodostumisen.

Suorakaiteen muotoiset säiliöt ovat polykarbonaattia.

Ulkomitat: (l) 180 x (s) 570 x (k) 470mm

Liitäntäteho 0,27kW / 230V

750,-



2x8 litraa

Lämpötila on säädettävissä jokaiselle säiliölle erikseen.

Mehun sekoittaminen pystysekoittimella, joka estää vaahdon muodostumisen.

Suorakaiteen muotoiset säiliöt ovat polykarbonaattia.

Ulkomitat: (l) 360 x (s) 570 x (k) 470 mm

Liitäntäteho: 0,35kW / 230V

930,-



3x8 litraa

Lämpötila on säädettävissä jokaiselle säiliölle erikseen.

Mehun sekoittaminen pystysekoittimella, joka estää vaahdon muodostumisen.

Suorakaiteen muotoiset säiliöt ovat polykarbonaattia.

Ulkomitat: (l) 540 x (s) 570 x (k) 470 mm

Liitäntäteho: 0,55kW / 230V

1235,-



RST = ruostumaton teräs
Lämmönkestävyys: -40°C +250°C

RST GN-1/1 astiat ja kannet:

RST GN-1/1-20	10,30
RST GN-1/1-40	11,90
RST GN-1/1-65	13,20
RST GN-1/1-65 reiällinen	19,00
RST GN-1/1-100	18,00
RST GN-1/1-100 reiällinen	24,00
RST GN-1/1-150	26,00
RST GN-1/1-200	32,00
RSTC GN-1/1 kansi vakio	12,00

RST GN-2/3 astiat ja kannet:

RST GN-2/3-65	11,50
RST GN-2/3-100	15,00
RST GN-2/3-150	23,00
RSTC GN-2/3 kansi vakio	10,50

RST GN-1/2 astiat ja kannet:

RST GN-1/2-40	7,50
RST GN-1/2-65	9,50
RST GN-1/2-65 reiällinen	11,00
RST GN-1/2-100	12,50
RST GN-1/2-100 reiällinen	15,50
RST GN-1/2-150	17,00
RST GN-1/2-200	22,00
RSTC GN-1/2 kansi vakio	6,90

RST GN-1/3 astiat ja kannet:

RST GN 1/3-65	6,50
RST GN-1/3-100	9,50
RST GN-1/3-150	13,50
RST GN-1/3-200	19,50
RSTC GN-1/3 kansi vakio	6,20

RST GN-1/4 astiat ja kannet:

RST GN-1/4-65	6,20
RST GN-1/4-100	8,50
RST GN-1/4-150	12,50
RSTC GN-1/4 kansi vakio	5,40

RST GN-1/6 astiat ja kannet:

RST GN-1/6-65	5,40
RST GN-1/6-100	6,50
RST GN-1/6-150	9,00
RST GN-1/6-200	13,90
RSTC GN-1/6 kansi vakio	4,50

RST GN-1/9 astiat ja kannet:

RST GN-1/9-65	4,20
RST GN-1/9-100	6,20
RST GN -1/9-150	8,90
RSTC GN-1/9 kansi vakio	3,90

4247 GN1/1-kehikko pienille astioille

89,00

**Polypropyleeni PR-sarja vetolaatikkoihin elintarvikkeiden säilytykseen:**

3201 PR GN-1/1-100	12,20
3202 PR GN-1/1-150	14,10
3203 PR GN-1/1-200	17,50
3214 PRC GN-1/1 kansi	6,50
3204 PR GN-1/2-65	5,60
3205 PR GN-1/2-100	6,30
3206 PR GN-1/2-150	7,90
3215 PRC GN-1/2 kansi	3,80
3207 PR GN-1/3-65	4,60
3208 PR GN-1/3-100	5,20
3209 PR GN-1/3-150	7,00
3216 PRC GN-1/3 kansi	3,60
3210 PR GN-1/4-100	4,60
3211 PR GN-1/4-150	5,80
3217 PRC GN-1/4 kansi	3,40
3212 PR GN-1/6-100	3,40
3213 PR GN-1/6-150	5,20
3218 PRC GN-1/6 kansi	2,60

Polycarbonaatti P-sarja esim. salaattivaunuihin:**GN-1/1 astiat ja kannet:**

3100 P GN-1/1-65	17,80
3101 P GN-1/1-100	19,50
4638 P GN-1/1-100 musta	21,50
3102 P GN-1/1-150	24,80
4706 P GN 1/1-150 musta	25,80
3116 PC kansi	12,30

GN-1/2 astiat ja kannet:

3103 P GN-1/2-65	8,50
3104 P GN-1/2-100	9,90
4589 P GN-1/2-100 musta	10,90
3105 P GN-1/2-150	13,10
4639 P GN-1/2-150 musta	13,80
3117 PC kansi	6,30

GN-1/4 astiat ja kannet:

3109 P GN-1/4-65	5,50
3110 P GN-1/4-100	6,10
4720 P GN 1/4-100 musta	7,40
3111 P GN-1/4-150	8,10
4690 P GN 1/4-150 musta	8,20
3119 PC kansi	4,20

GN-1/3 astiat ja kannet:

3106 P GN-1/3-65	6,90
4689 P GN 1/3-65 musta	7,40
3107 P GN-1/3-100	8,10
4588 P GN-1/3-100 musta	8,40
3108 P GN-1/3-150	10,30
4642 P GN-1/3-150 musta	10,50
3118 PC kansi	4,70

GN-1/6 astiat ja kannet:

3113 P GN-1/6-100	4,70
4587 P GN-1/6-100 musta	4,90
3114 P GN-1/6-150	6,40
4637 P GN-1/6-150 musta	6,40
3120 PC kansi	3,40

GN-1/9 astiat ja kannet:

3115 P GN-1/9-100	4,50
4623 P GN-1/9-100 musta	4,90
3121 PC kansi	2,90

PK-MYYNTI

Olemme ammattikeittöiden asialla.
Ota yhteyttä

Seinäjoki



Myynti

Olli Koveronkoski
044-544 4299
olli.koveronkoski@
pkmyynti.fi



Myynti

Teemu Pesonen
0400-188 289
teemu.pesonen@
pkmyynti.fi



Hallinto

Jarmo Pesonen
0500-266 500
jarmo.pesonen@
pkmyynti.fi



Huolto

Tatu Hakala
044-514 7227
huolto@pkmyynti.fi

Pirkanmaa



Myynti

Lauri Ylinen-Luopa
0400-152 666
lauri.ylinenluopa@
pkmyynti.fi

SEINÄJOEN PK-MYYNTI OY

Rengastie 32
Myynti: (06) 421 7100
www.pkmyynti.fi

60120 Seinäjoki
myynti@pkmyynti.fi

Avoimna arkisin klo 8:00 - 16:00